

# DEVELON

Raupen-/Kettenbagger

# DX225LC-7X



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Max. Leistung   | 176 PS              |
| Betriebsgewicht | 23,3 t              |
| Löffelvolumen   | 1,28 m <sup>3</sup> |



### **VORTEILE DES 2D-MASCHINEN- FÜHRUNGSSYSTEMS**

- Schnellere Arbeitsdurchführung
- Systematische Präzision
- Weniger Nacharbeit
- Weniger Absteckarbeiten
- Weniger Prüfungen
- Reduzierter Verwaltungsaufwand
- Reduzierter Verschleiß
- Remote-Fortschrittskontrolle
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch per Projekt
- Niedrigere Materialkosten
- Bessere Überwachung

# **INTELLIGENTER KETTENBAGGER DEVELON DX225LC-7X**

Größere Freiheit dank des Wegfalls vorheriger Messungen.  
Effizientere Arbeit, punktgenau von Beginn an.



# ERSTER INTELLIGENTER DEVELON-KETTENBAGGER

## SCHNELLERES UND INTELLIGENTERES ARBEITEN MIT DEM DEVELON DX225LC-7X

Der neue Kettenbagger Develon DX225LC-7X bietet Ihnen zahlreiche Funktionen:

- Integriertes 2D-Maschinenführungssystem zur effizienteren Erreichung des Ziels durch den Bediener
- Integrierte 2D-Maschinensteuerung mit halbautomatischen Bewegungsabläufen – dabei steuert der Bediener den Löffelstiel, und die Maschine selbst den Ausleger und den Löffel
- Integrierte Wiegeeinrichtung zur Vermeidung des Überladens von LKW
- Virtuelle Wand (E-Fence) – eine virtuelle Barriere zur Unfallverhütung: Die Maschine stoppt eigenständig ihre Bewegungen, um die zuvor festgelegte Grenze nicht zu überschreiten
- Ein Laserempfänger für 2D-Anwendungen dient zum kontinuierlichen Empfang von Informationen zu einer Bezugslinie



### LASEREMPFÄNGER

Dank des Laserempfängers erhält das System stets einen Referenzpunkt, auch wenn die Maschine ihre Position ändert. So muss der Bediener nicht jedes Mal den Referenzpunkt zurücksetzen, wenn die Maschine bewegt wird.

## 2D-MASCHINENFÜHRUNG UND -MASCHINENSTEUERUNG

Der Sensor erkennt die Echtzeitposition jedes Arbeitsgeräts und steuert/justiert den Frontbetrieb, um das Ziel wie geplant zu erreichen. Wenn der Bediener den Löffelstiel steuert, folgen Löffel und Ausleger automatisch der Ziellinie.

## HAUPTKOMPONENTEN DER DEVELON DX225LC-7X-MASCHINENSTEUERUNG



# SCHNELLERES UND BESSERES ARBEITEN MIT DEM INTELLIGENTEN KETTENBAGGER

## SCHNELLERES UND INTELLIGENTERES ARBEITEN MIT DEM DEVELON DX225LC-7X

Dieser neue Kettenbagger bietet bereits standardmäßig eine Vielfalt an Funktionen:

- Integriertes 2D-Maschinenführungssystem
- 2D-Maschinensteuerung mit Halbautomatik
- Integrierte Wiegeeinrichtung
- Virtueller Zaun (E-Fence, virtuelle Barriere zur Unfallverhütung)
- Laserempfänger für 2D-Anwendungen

### 2D-MASCHINENFÜHRUNG

Die an Baggerausrüstung und Karosserie montierten Sensoren erkennen die Echtzeitposition jedes Arbeitsgeräts und führen den Bediener beim Erreichen des festgelegten Ziels.

### 2D-MASCHINENSTEUERUNG

Die Sensoren erkennen die Echtzeitposition jedes Arbeitsgeräts und steuern/justieren den Frontbetrieb für die vorgesehenen Arbeiten. Wenn der Bediener den Löffelstiel steuert, folgen Löffel und Ausleger automatisch der Ziellinie.

### MOTOR

Mit seiner überragenden Leistungsfähigkeit (hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen) vereint der neue Develon-Motor Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit. Dieser Stufe V-konforme 6-Zylinder-Motor liefert 129 kW bei 1800 U/min.

### WIDERSTANDSFÄHIGER UNTERWAGEN

Obere Laufrollen aus tiefgehärtetem Schmiedestahl – ölgeschmierte Laufrollen – wärmebehandelte Antriebsritzeln – tiefgehärtete, wärmebehandelte, mit Fett lebensdauergeschmierte Laufketten.

### ÜBERRAGENDE STABILITÄT

Größeres Gegengewicht für die Verwendung schwerer Anbaugeräte.





## **IHRE SICHERHEIT HAT FÜR UNS OBERSTE PRIORITÄT**

Standardausrüstung mit Rückfahr- und Seitenkameras, rutschsicheren Stufen und Plattformen sowie Sicherheitsgeländer am Oberwagen.

Sonderausrüstung: Rundumsicht-Kamera (AVM) in Verbindung mit Ultraschallerkennung für maximale Sicherheit aller Beteiligten am Arbeitsort. Große Seitenspiegel, leistungsstarke LEDs und Fahralarm.

## **UNÜBERTROFFENER KOMFORT**

Eine der geräumigsten Kabinen auf dem Markt, mit geringen Geräusch- und Vibrationswerten sowie ausgezeichneter Rundumsicht.

Dank der Heizung des Premiumsitzes (der als Sonderausrüstung sogar mit Kühlung erhältlich ist) und einer verbesserten Luftventilation können Sie sich in jeder Situation auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren.

## **VOLLE KONTROLLE ÜBER DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH**

Der legendäre Stufe V-Motor DLo6V von Develon, das D-Eco-Power-System der neuesten Generation in vollelektrischer Hydrauliktechnologie (FEH) und das Smart Power Control-System der 3. Generation (SPC3) sorgen für einen unübertroffen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Mit der einstellbaren Motorabschaltfunktion haben Sie volle Kontrolle über Ihren Kraftstoffverbrauch.

## **KOMPLEXE FILTERUNG**

Filter und Reiniger mit höchster Effizienz entfernen Wasser, Staub und Partikel und schützen so Ihre Investition optimal.

## **EINFACHE WARTUNG**

Wartungsdaten werden direkt auf der Bedienkonsole angezeigt. Einfacher Zugang zu allen Filtern vom Boden aus. Um die Kühler zu schützen und Stillstand zu minimieren, ist der Kühlbereich mit einem feinmaschigen Gitter für den Lufteinlass ausgestattet.







#### **Neue vollelektrische Hydrauliktechnologie (FEH)**

Die FEH-Technologie wurde vorrangig zur Kraftstoffeinsparung und Bewegungsoptimierung der Maschinen konzipiert. Indem genau die richtige Menge Hydrauliköl bereitgestellt wird, werden Gegendruck und Energieverluste vermieden. Joysticks und Pedale sind vollelektrisch, geben dem Fahrer

aber dasselbe Bedingefühl wie Hydraulik-Joysticks. Für noch genauere und schnellere Informationen sendet das FEH-System ein elektrisches Signal direkt zum Steuergerät. Da kein Vorsteuerdruck erforderlich ist, wird Energie gespart und der Kraftstoffverbrauch gesenkt.



# OPTIMALE LEISTUNG BEI GERINGEREM KRAFTSTOFF-VERBRAUCH

## PRODUKTIVITÄTSSTEIFERENDE LEISTUNG

- Der DX225LC-7X ist mit einem Develon-Motor der neuesten Generation ausgerüstet.
- Die Emissionswerte dieses Stufe-V-konformen Motors sind extrem niedrig, weil eine Reduzierung der Umweltbelastung für uns im Vordergrund steht.
- Die Abgase werden mittels selektiver katalytischer Reduktion (SCR), einem Dieseloxydationskatalysator (DOC) und einem Dieselpartikelfilter (DPF) gereinigt, der eine Wartung erst nach 8000 Betriebsstunden erfordert.

## EFFIZIENTES KRAFTSTOFFMANAGEMENT


- 4 verfügbare Power-Modi (Eco - Standard - Power - Power Plus) sowie ein automatisches Smart Power Control-System sorgen unter allen Bedingungen für optimale Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch.
- Automatische Motorabschaltung: Bei dieser Option wird nach einer vorgegebenen Leerlaufdauer der Maschine der Motor abgestellt. Die Abschaltverzögerung ist vom Fahrer über den Develon-Smart-Touchscreen einstellbar.

## TURBOLADUNG MIT VARIABLEM DRUCK

Gewährleistet einen optimalen Luftstrom zum Brennraum des Motors bei allen Drehzahl- und Lastbedingungen, so dass das Abgas sauberer wird und der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird.

## SPC3 (SMART POWER CONTROL)

2 Systeme (variable Drehzahlregelung und Pumpendrehmomentregelung), die zusammen den Wirkungsgrad erhöhen und dabei gleichzeitig die Produktivität aufrechterhalten. Das System verringert die Motordrehzahl und richtet die Pumpendrehzahl gemäß der Arbeitsbedingungen ein.

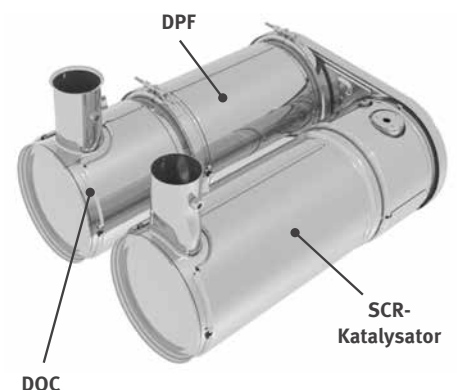



# ZUVERLÄSSIGKEIT– EINE LEBENSLANGE GEPFLOGENHEIT

In Ihrem Metier benötigen Sie Maschinen, auf die Sie sich verlassen können. Bei Develon stehen Haltbarkeit und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt der Maschinenentwicklung. Unsere Materialien und Konstruktionen werden strengen Tests auf Festigkeit und Belastbarkeit unter extremsten Bedingungen unterzogen.



# KONZIPIERT FÜR LANGFRISTIGEN UNIVERSAL- UND SCHWERLASTEINSATZ

## BESONDERS ROBUSTES X-CHASSIS

Der X-förmige Unterwagen wurde mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse und mit 3D-Computersimulationen konstruiert, um eine optimale strukturelle Festigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

## WIDERSTANDSFÄHIGER UNTERWAGEN

- Zur Gewährleistung einer langfristigen Verlässlichkeit besteht die Kette aus versiegelten, selbstschmierenden Gliedern.
- Kettenspannfeder und Spannrolle sind miteinander verbunden. Dies sorgt für dauerhafte Leistungsfähigkeit und vereinfacht die Wartung.
- Antriebsritzeln aus Stahlguss gewährleisten höchstmögliche Verschleißfestigkeit.
- Die Laufrollen werden über ihre gesamte Lebensdauer hinweg geschmiert.

## VERSTÄRKTER AUSLEGER UND LÖFFELSTIEL

In der Entwicklungsphase unserer Maschinen führen wir intensive Tests durch, um die optimale Lastverteilung in der gesamten Auslegerstruktur zu ermitteln.

In Verbindung mit stärkerem Material bedeutet dies, dass die Ermüdung der Elemente begrenzt wird und sowohl Zuverlässigkeit als auch Lebensdauer der Bauteile erhöht werden.

Zum besseren Schutz der Unterseite des Löffelstiels wurden zusätzliche Verstärkungsstreben hinzugefügt. Löffelstiellitte und Anschlussstützen wurden verstärkt.

## KOMPLEXE FILTERUNG


- Kraftstofffilter und Wasserabscheider: Ein leistungsstarker Wasserabscheider mit Filtereigenschaften fängt Feuchtigkeit im Kraftstofftank effektiv ab, was Verunreinigungen reduziert und Kraftstoffprobleme minimiert. Vorfilter und Doppelhauptfilter als Serienausrüstung sorgen für eine hohe Reinigungswirkung und minimieren Ausfälle des Kraftstoffsystems.
- Zyklon-Luftvorfilter: Lebensdauer des Luftfilters und Motorwirkungsgrad stehen in einem direkten Zusammenhang mit den Verunreinigungen, die über die vom Motor angesaugte Luftmasse aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist ein Zyklon-Luftvorfilter (Serienausrüstung) die erste Stufe eines Luftansaugsystems, das den Eintritt der meisten schwereren Luftteilchen verhindert. Das System ist selbstreinigend und wartungsfrei und hält alle Arten von Verunreinigungen wie Schlamm, Schnee, Regen, Laub, Sägespäne, Spreu usw. ab.

## MODERNE BOLZEN- UND BUCHSENTECHNOLOGIE

Der extrem gleitfähige Auslegerdrehbolzen erhöht die Lebensdauer der Komponenten und verlängert die Schmierintervalle. Der Löffeldrehbolzen ist mit EM-Buchsen (Enhanced Macrosurface) ausgestattet. Für eine optimierte Schmierung und einen effizienteren Schmutzaustrag haben diese Buchsen eine spezielle Oberflächenstruktur und eine selbstschmierende Beschichtung. Extrem harte, abriebfeste Scheiben und Löffeldrehbolzen-Polymerscheiben erhöhen die Widerstandsfähigkeit noch mehr.





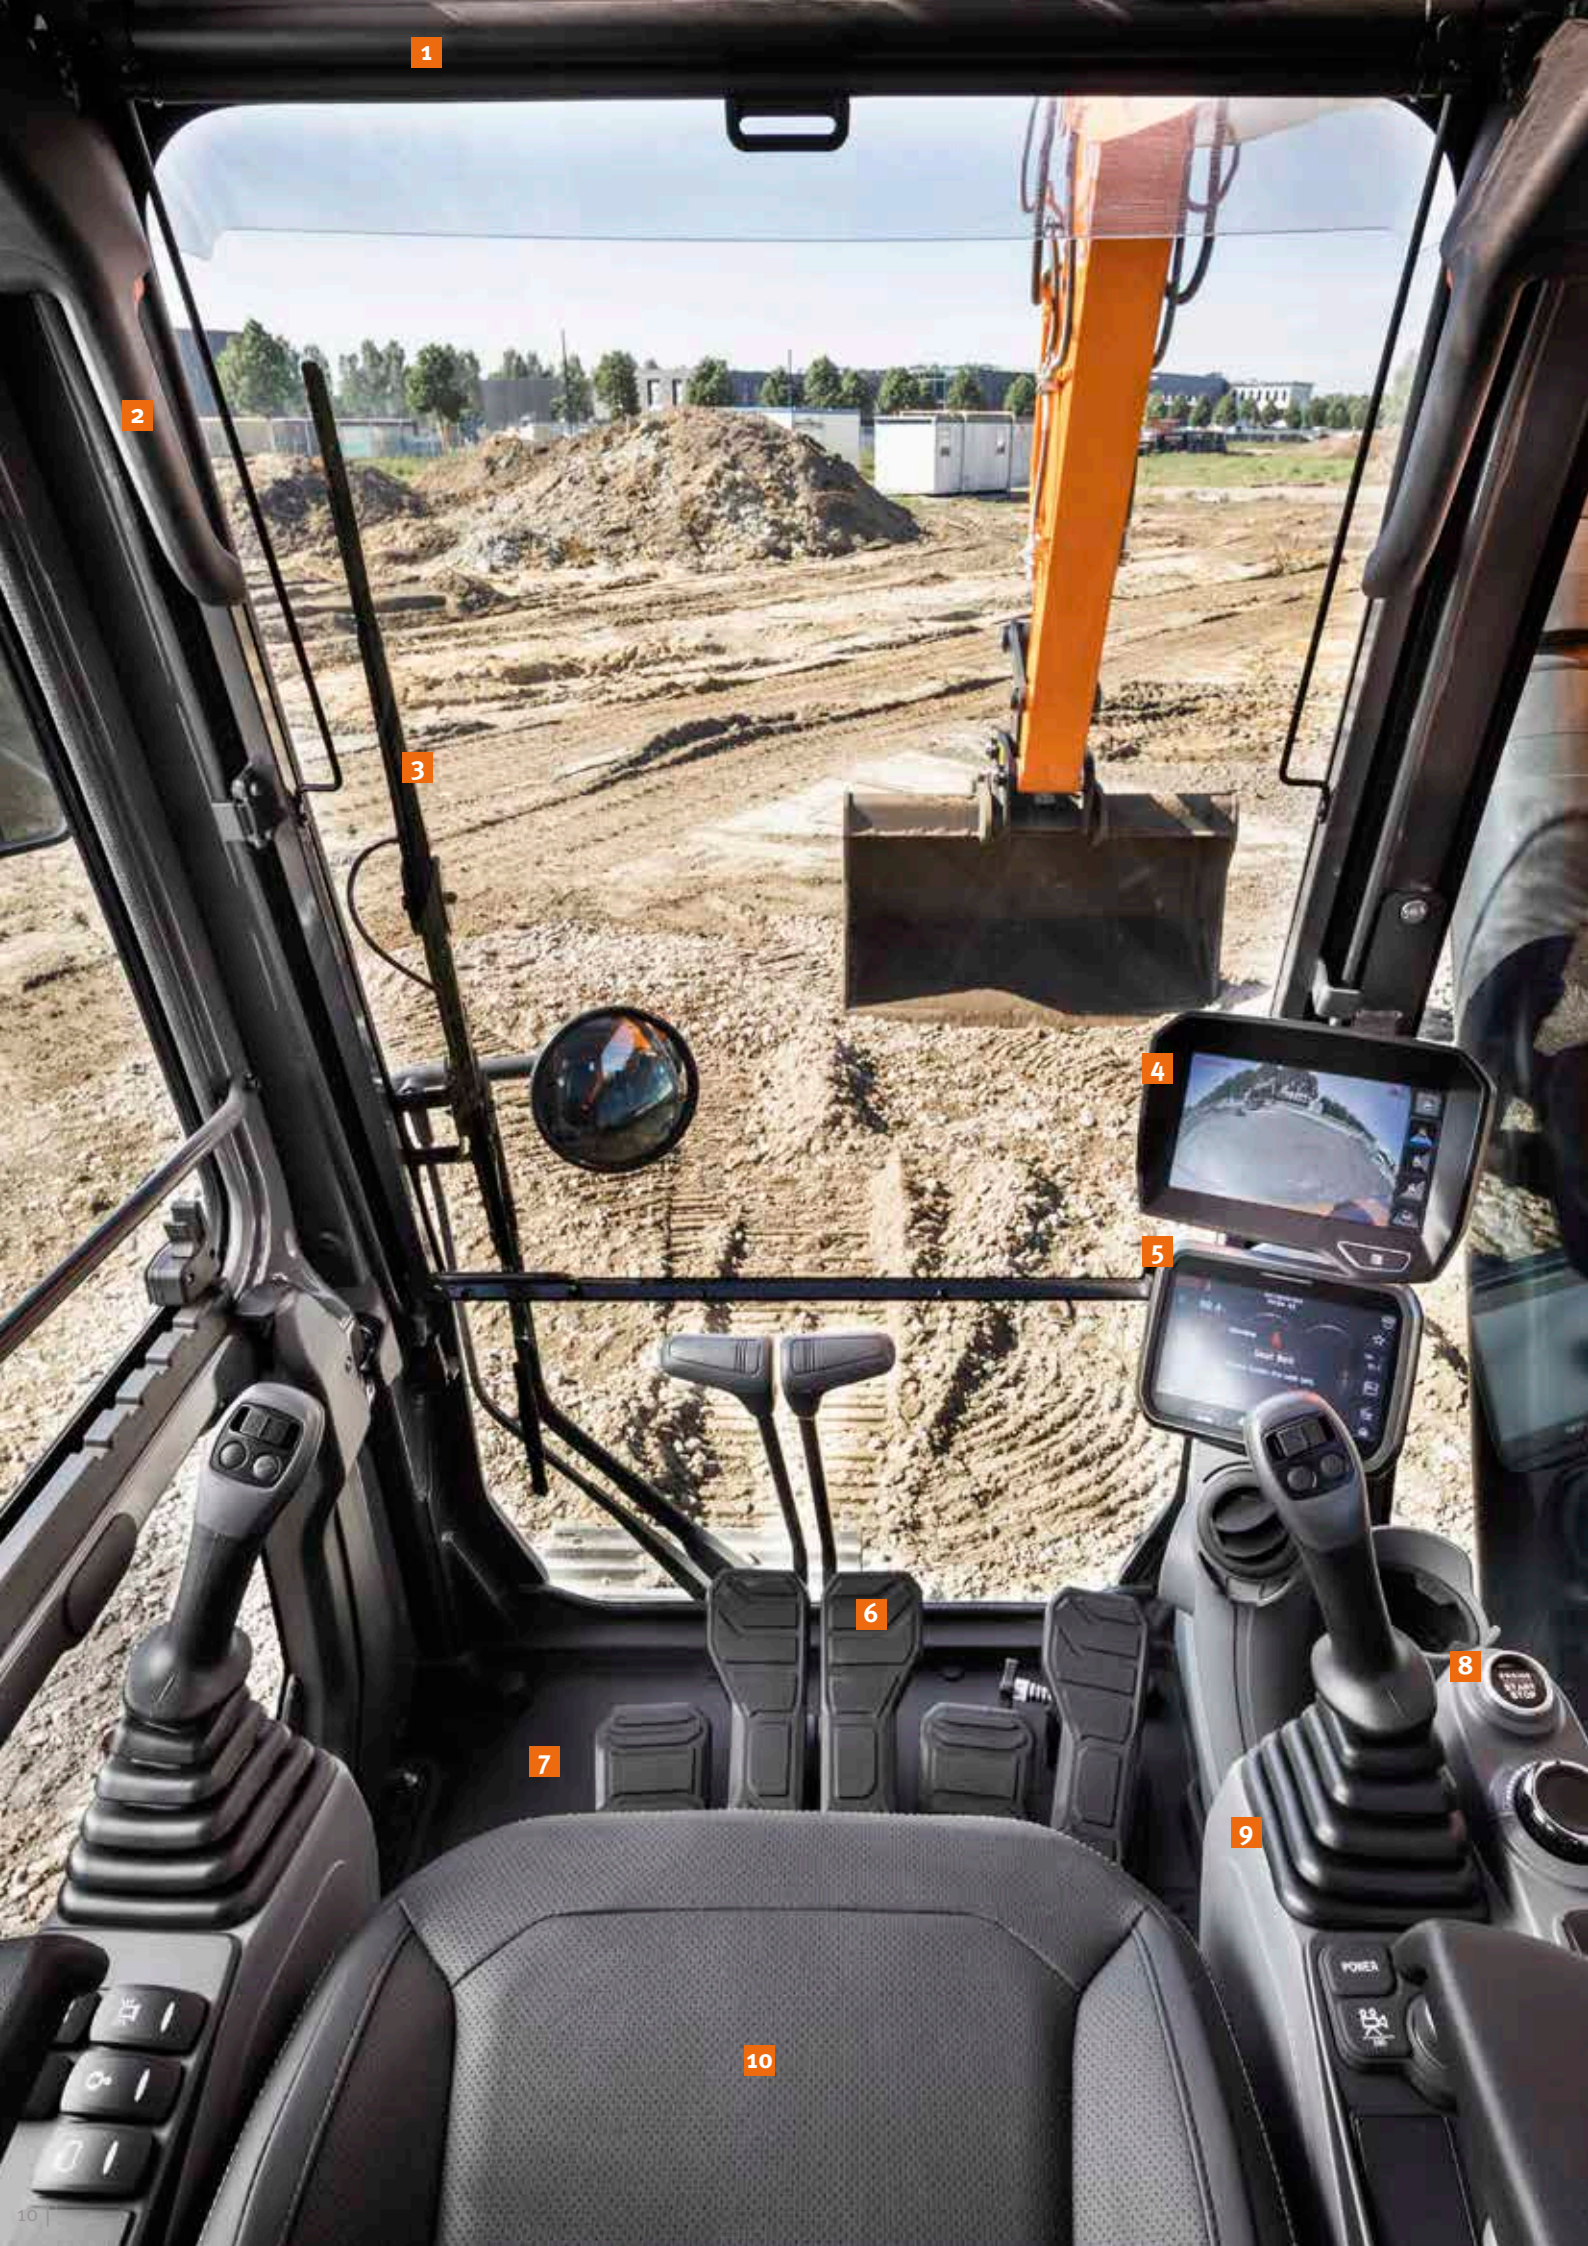

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1. Sonnenblende
2. Fenstergriff
3. Parallelscheibenwischer
4. 360°-Rundumsicht-Kamera (AVM) (Sonderausrüstung)
5. Develon Smart Touch
6. Neu konstruierte Pedale
7. Ebener, geräumiger, leicht zu reinigender Boden
8. Schlüsselloser Start (Develon Smart Key)
9. Joysticks und Schalter sind in einstellbare Konsolen integriert
10. Beheizbarer und kühlbarer (Sonderausrüstung) Sitz
11. Verbesserte Sicht nach rechts unten
12. Sonnenbrillenfach
13. Separater Hebel für SitzhöhenEinstellung und Sitzflächenneigung

# ARBEITEN MIT HOHEM KOMFORT

## ERSTKLASSIGE ARBEITSUMGEBUNG

Der DX225LC-7X bietet Ihnen optimale Arbeitsbedingungen. Die innovative ROPS-Druckkabine ist zu Ihrer Sicherheit druckbeaufschlagt und ISO-zertifiziert. Ein qualitativ hochwertiger, beheizbarer Sitz (sogar erhältlich mit Sitzkühlung als Sonderausrüstung) mit Federung bietet größtmöglichen Komfort für den Bediener.

## UNÜBERTROFFENER KOMFORT

Auf Ihrem bequemen Sitz profitieren Sie von der hervorragenden Rundumsicht über den Einsatzort sowie verschiedenen, leicht zugänglichen Staufächern.

Pedale, Joysticks und Armablagen sind vollständig auf Fahrerkomfort und Effizienz ausgerichtet. Die Geräusch- und Vibrationswerte sind bemerkenswert niedrig und auch die Wirksamkeit von Klimaanlage und automatischer Temperaturregelung wurden signifikant verbessert. Dank dieser Funktionen können Sie auch stundenlange Arbeitseinsätze ermüdungsfrei bewältigen.

Und schließlich werden Sie dank der Freisprechanlage keinen wichtigen Anruf mehr verpassen und stehen Ihren Kunden weiterhin zur Verfügung, selbst während Sie die Maschine bedienen.

## KABINENAUFHÄNGUNG

Die Kabine verfügt über ein neuartiges Federungssystem (CabSus-Halterung), das hervorragende Vibrationsdämpfung und ausgezeichneten Schutz gegen Stoßeinwirkungen kombiniert. Unangenehme Erschütterungen werden wesentlich effizienter als bei einer herkömmlichen Gummipufferdämpfung kompensiert.

## DEVELON SMART TOUCH

Auf dem 8 Zoll großen Touchscreen können Sie problemlos durch die verschiedenen Menüs, einschließlich Leistungs- und Zusatzhydraulikeinstellungen navigieren. Außerdem lassen sich Bluetooth-Geräte anschließen, mit denen Sie Ihren Liebblingssender hören können.

## 360°-RUNDUMSICHT-KAMERA-SYSTEM (AVM) (SONDERAUSRÜSTUNG)

Das 360°-Rundumsicht-Kamerasystem (AVM) bietet Ihnen uneingeschränkte Sicht auf die Maschinenumgebung.







# NEHMEN SIE PLATZ IN DER ERSTEN KLASSE!

Ergonomische Bedienelemente, der einfach ablesbare Farbmonitor sowie Develon Smart Touch machen die Bedienung der Maschine zum Kinderspiel.



# UMFASSENDE KONTROLLE IN ALLER EINFACHHEIT

## DYNAMISCHE LEISTUNGSREGELUNG

- Automatische Fahrgeschwindigkeitswahl (langsam/schnell).
- Durch Aktivierung der Power Boost-Funktion erhöht sich die Grabkraft um 10 %.
- Mit einem per Tastendruck aktivierten Abbremsystem wird der Motor sofort auf eine niedrige Drehzahl bzw. in den Leerlauf zurückgeschaltet.
- Die automatische Drehzahlabenkung (einstellbar) beginnt 4 Sekunden nachdem alle Bedienelemente in ihre Neutralstellung geschaltet wurden – dies senkt den Kraftstoffverbrauch und den Geräuschpegel in der Kabine.

## INTELLIGENTER AUSLEGER MIT SCHWIMMSTELLUNG (SONDERAUSRÜSTUNG)

Mit der intelligenten Schwimmstellung des Auslegers kann sich der Ausleger je nach Einsatzfall frei nach oben und unten bewegen:

- Hydraulikhammermodus: in der Abwärtsbewegung bewegt sich der Ausleger frei unter seinem eigenen Gewicht. So entstehen geringere Stoßkräfte und Vibrationen, was für eine längere Lebensdauer des Hydraulikhammers sorgt.
- Vollständiger Schwimmstellungsmodus: im Absenkmodus kann sich der Ausleger je nach Erfordernis nach oben und unten bewegen, während der Löffel über den Boden gezogen wird.

## NEUE FEINSCHWENKFUNKTION

Eine weitere neue Standardfunktion ist die Feinschwenkfunktion. Mit dieser Funktion wird das Wackeln, dem ein angehobenes Objekt zu Beginn oder zum Ende einer Schwenkbewegung mit dem Bagger ausgesetzt ist, minimiert - das bedeutet mehr Sicherheit für die Arbeiter in der Nähe und verhindert Schäden durch vom Bagger herabfallende Objekte. Wurde die Feinschwenkfunktion aktiviert, wird auch der Überlauf abgestellt, sodass der DX225LC-7X die Höchstschwenkgeschwindigkeit

problemlos erreichen kann und die Erschütterung durch die Drehumkehr im Moment des Anhaltens wird vermieden, was zu einem sanften Anhalten führt.

## 4 ARBEITSMODI UND 4 POWER-MODI

Diese Modi sorgen für die erforderliche Leistung der jeweiligen Anwendung und minimieren gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch:


- Arbeitsmodi: Unidirektionaler Modus, bidirektionaler Modus, Grabmodus und Hebemodus  
Für den bidirektionalen Modus gibt es jetzt ein Vorsteuerventil an der Anbaugeräteleitung, die zu einer größeren Betriebseffizienz beim Bewegen des Löffelstiels und gleichzeitiger Verwendung des Anbaugeräts führt. Auch ein neuer Modus ist jetzt verfügbar: speziell für den Tiltrotator, für maximale Präzision und geringstmöglichen Gegendruck.
- Power-Modi: Power-Plus-Modus, Power-Modus, Standard-Modus, Economy-Modus.

## BEDIENUNG PER TASTENDRUCK

- Der neue 8-Zoll-Multifunktions-Develon-Smart-Touchscreen zeigt alle wichtigen Informationen in einem übersichtlichen und intuitiven Format an.
- Sie haben jederzeit den Maschinenstatus und die Einstellungen im Blick, um für die optimale Effizienz zu sorgen.
- Der einzigartige Develon Jog-Shuttle-Schalter gestattet die einfache und präzise Steuerung aller Maschinenfunktionen.
- Dank äußerst präzise ansprechender und mühelos bedienbarer Joysticks können Sie sicher, flüssig und souverän arbeiten.
- Die Proportional-Rändelradhalter an den Joysticks lassen sich je nach Vorliebe des Fahrers horizontal oder vertikal montieren, um eine optimale Steuerung hydraulischer Anbaugeräte zu gewährleisten.





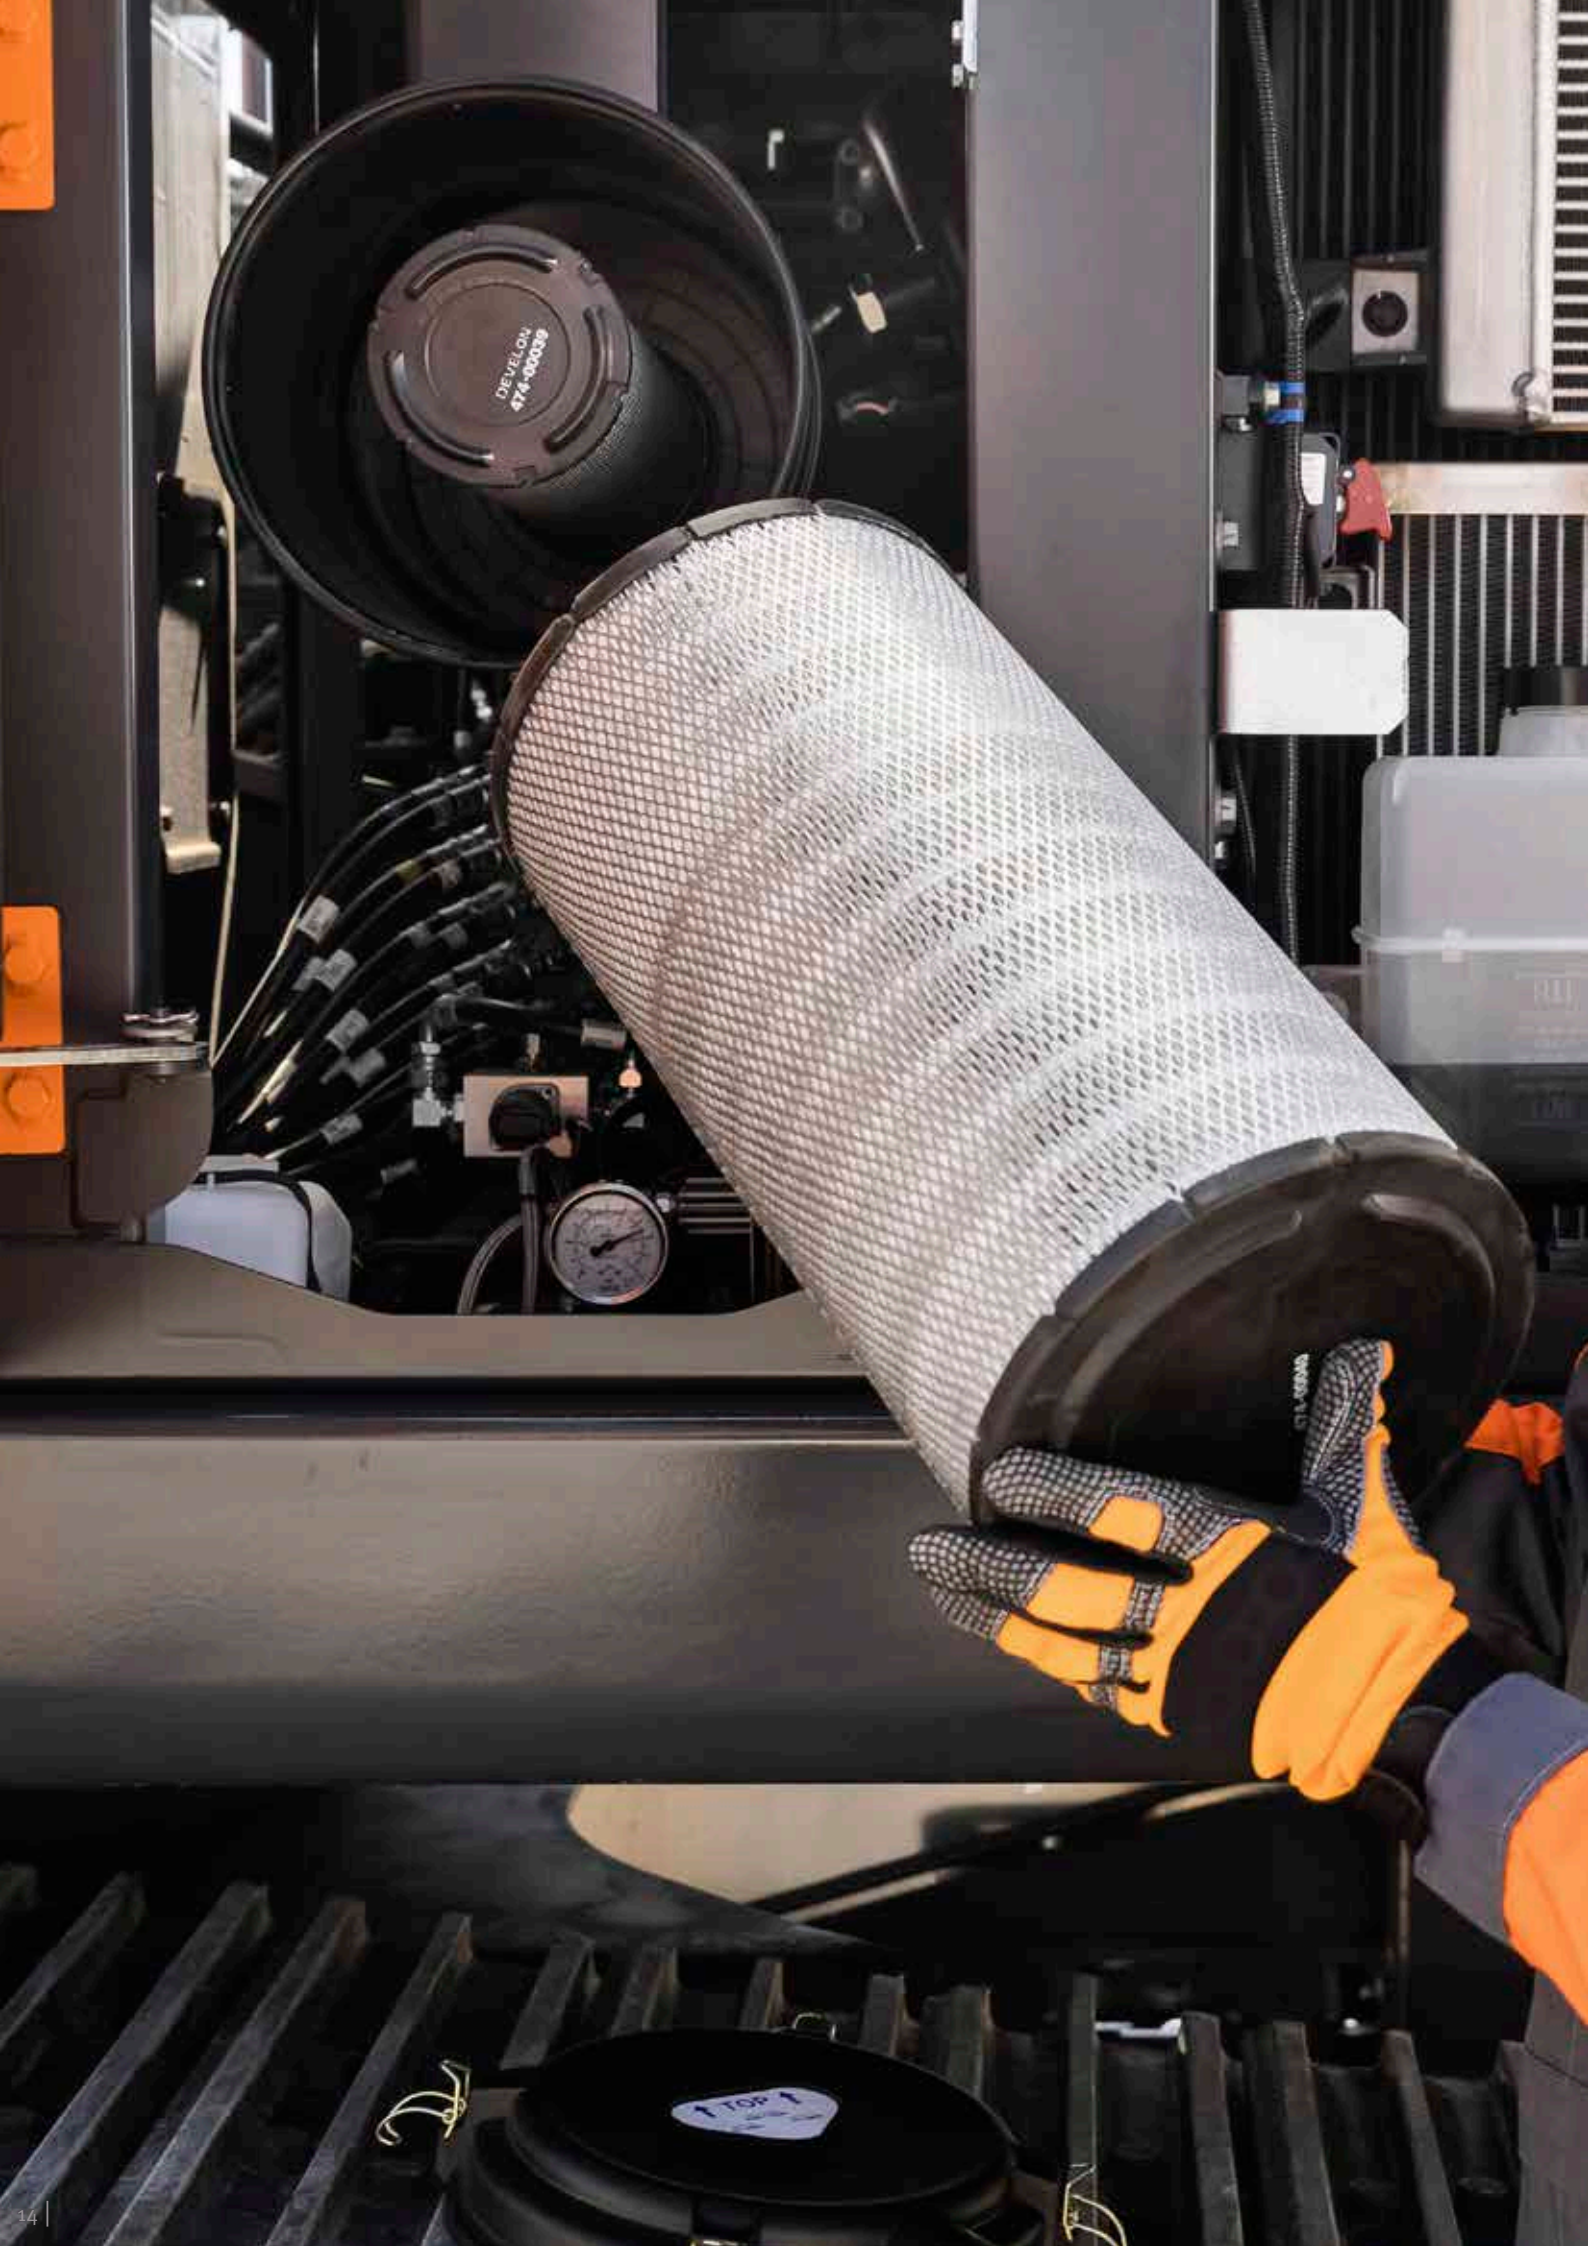





# EINFACHE WARTUNG FÜR MAXIMALE BETRIEBSZEITEN

## PROBLEMLOSER ZUGANG BEI WARTUNGSARBEITEN

- Große Handläufe und rutschfeste Stufen und Bleche sorgen für einen sicheren, einfachen Zugang zum gesamten Oberwagen.
- Der Klimaanlagefilter ist seitlich an der Kabine angebracht und damit leicht zugänglich. Der Filterdeckel kann mit einem Schlüssel verriegelt und geöffnet werden.
- Die Batterie kann bei längerem Nichtbetrieb über einen Schalter abgetrennt werden.
- Der Betriebsstundenzähler lässt sich bequem vom Boden aus ablesen.
- Die Vorfilterleitung und die Kraftstoffablassleitung haben Absperrventile, um Wartungsarbeiten zu erleichtern und Umweltverunreinigungen durch Leckagen zu verhindern.
- Die Motorteile können einfach über die obere und seitliche Abdeckung erreicht werden.
- Zur Verbesserung von Zugänglichkeit und Wartungskomfort sind alle Filter (Motorölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Pilotfilter) jetzt im Pumpenfach untergebracht.
- Eine elektrische Förderpumpe zur Erstansaugung bei Kraftstofffiltern gehört zur Serienausrüstung.
- Ein feinmaschiges Gitter an den Seitentüren und am Kühler selbst filtert den Lufteinlass zum Kühler, um eine bessere Kühlleistung mit weniger Wartungsmaßnahmen zu erzielen.

## ADBLUE®-TANK

Ist mit dem Motorsteuergerät (ECU) verbunden; Sensoren im Tank erkennen einen niedrigen AdBlue®-Füllstand und Fehlfunktionen des Systems. Zur Vermeidung des Überfüllens ist er zusätzlich mit einer AdBlue®-Füllstandsanzeige (LED-Leuchte) ausgestattet.

## ZENTRALE SCHMIERPUNKTE

Zur einfacheren Wartung sind die Schmierpunkte zentral angeordnet. Ein automatisches Schmiersystem ist als Sonderausrüstung erhältlich.



# TECHNISCHE DATEN

## MOTOR

Der Develon-DLo6V-Dieselmotor zeichnet sich durch überragende Leistung und Wirtschaftlichkeit aus und erfüllt vollständig die neueste Stufe-V-Abgasnorm. Zum Erzielen einer optimalen Maschinenleistung nutzt der Motor Hochdruckeinspritzdüsen, einen Luft-Luft-Ladeluftkühler und elektronische Motorsteuerungen. 4-Takt wassergekühlt, Turbolader mit Turbinengeometrie, Dieseloxydationskatalysator (DOC), selektive katalytische Reduktion (SCR) und Dieselpartikelfilter (DPF).

### Modell

Develon DLo6V

### Zylinderzahl

6

### Nennleistung bei 1800 U/min

SAE J1995 129 kW (176 PS)

SAE J1349 119 kW (162 PS)

### Max. Drehmoment bei 1400 U/min

82 kgf·m

### Leerlaufdrehzahl (niedriger/hoher Bereich)

800 [±50] - 1800 [±50] U/min

### Hubraum

5890 cm<sup>3</sup>

### Bohrung x Hub

100 mm x 125 mm

### Anlasser

24 V / 6 kW

### Batterien – Lichtmaschine

2 x 12 V, 150 Ah - 24 V, 100 A

### Luftfilter

Doppelement-Luftfilter und vorgefilterter Zyklon-Turbo-Staubabscheider

## UNTERWAGEN

Extrem robuste Bauweise – aus hochwertigem und strapazierfähigem Material, mit vollständig geschweißten Strukturen zur Stressreduzierung.

- Lebensdauergeschmierte Laufrollen
- Leiträder und Antriebsritzeln mit schwimmenden Dichtungen montiert
- Kettenglieder aus induktionsgehärteter Legierung mit Dreifachprofil
- Wärmebehandelte Verbindungsbolzen
- Hydraulische Ketteneinstellvorrichtung mit stoßdämpfendem Spannmechanismus

### Obere Rollen (Standard-Kettenstege)

2

### Untere Rollen

8

### Anzahl der Kettenglieder und Kettenstege pro Seite

49

### Kettengliederabstand

190 mm

## HYDRAULIKSYSTEM

Das e-EPOS (Electronic Power Optimising System) ist das Gehirn des Baggers – es minimiert den Kraftstoffverbrauch und optimiert die Effizienz des Hydrauliksystems unter allen Einsatzbedingungen.

Zur Harmonisierung des Betriebs von Motor und Hydraulik ist das e-EPOS über einen Datenübertragungskanal an das Motorsteuergerät (ECU) angeschlossen. Das neue Hydrauliksystem D-Eco Power wird elektronisch gesteuert und bietet ohne Energieverlust die benötigte Durchflussmenge mit größter Präzision.

- 2 Fahrgeschwindigkeiten bieten entweder ein erhöhtes Drehmoment oder eine hohe Fahrgeschwindigkeit
- Kraftstoffeinsparung durch Cross-Sensing-Pumpensystem
- Automatische Geschwindigkeitsminderung
- 4 Arbeitsmodi, 4 Leistungsmodi
- Strömungs- und Druckregelung der Zusatzhydraulikkreise von der Bedienkonsole aus
- Computergestützte Pumpendurchsatzsteuerung

### Hauptpumpen

2 x Tandem-Axialkolbenverstellpumpen

Maximaler Förderstrom bei 1800 U/min 2 x 210,6 l/min

### Vorsteuerpumpe

Zahnradpumpe

Maximaler Förderstrom bei 1800 U/min 27 l/min

### Druckbegrenzungsventileinstellungen

Arbeitsgruppe 350 kgf/cm<sup>2</sup>

Fahren 370 kgf/cm<sup>2</sup>

Schwenken 270 kgf/cm<sup>2</sup>

Vorsteuerkreis 40 kgf/cm<sup>2</sup>

## HYDRAULIKZYLINDER

Kolbenstangen und Zylinderkörper aus hochfestem Stahl. Stoßdämpfungsmechanismus in allen Zylindern integriert: erschütterungsfreier Betrieb und längere Lebensdauer der Kolben.

| Zylinder    | Stückzahl | Bohrung x Kolbenstangendurchmesser x Hub (mm) |
|-------------|-----------|---|
| Ausleger    | 2         | 125 x 85 x 1263                               |
| Löffelstiel | 1         | 140 x 100 x 1443                              |
| Löffel      | 1         | 120 x 80 x 1060                               |



## KABINE

Für eine optimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung sind Klimaanlage und Heizung integriert. Ein automatisch geregelter Lüfter liefert die druckbeaufschlagte und gefilterte Kabinenluft, die über mehrere Schächte in der gesamten Kabine verteilt wird. Der verstellbare, beheizbare und luftgefederte Fahrersitz hat einen integrierten Sicherheitsgurt. Der ergonomische Sitz und die Joystick-Konsole können unabhängig voneinander auf die Bedürfnisse des Fahrers eingestellt werden.

### A-gewichteter Emissions-Schalldruckpegel an der Fahrerposition, LpAd (ISO 6396:2008)

70 dB(A)

### A-gewichteter Schalldruckpegel, LWAd (2000/14/EC)

Angegeben: 102 dB(A)

Gemessen: 101 dB(A)

## SCHWENKMECHANISMUS

Der Schwenkmechanismus verwendet einen Axialkolbenmotor, der zum Erzielen eines maximalen Drehmomentes ein 2-stufiges Planetenuntersetzungsgetriebe im Ölbad antreibt.

- Schwenklager: einreihiges Schrägkugellager mit induktionsgehärtetem internem Getriebe
- Internes Zahnstangengetriebe in Schmiermittelbad

### Max. Schwenkgeschwindigkeit

10,9 U/min

### Max. Schwenkmoment

8400 kgf·m

## FÜLLMENGEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kraftstofftank      | 400 l   |
| Kühlsystem (Kühler) | 29,7 l  |
| AdBlue® (DEF)-Tank  | 31,5 l  |
| Hydraulikölbehälter | 195 l   |
| Motoröl             | 27 l    |
| Schwenkmotor        | 5 l     |
| Fahrtrieb           | 2 × 4 l |

## FAHREN

Jede Kette wird von einem unabhängigen Axialkolbenmotor mit hohem Drehmoment über ein Planetengetriebe angetrieben. Zwei Hebel/Fußpedale sorgen für eine reibungslose Fahrt, bei Bedarf mit gegenläufigem Betrieb.

Das Kettenfahrwerk schützt Fahrmotor, Bremse und Planetengetriebe. Die Mehrfachscheibenbremsen werden federbetätigt und hydraulisch gelöst.

### Fahrgeschwindigkeit (niedriger/hoher Bereich)

3,1 - 5,5 km/h

### Maximale Traktion

27,5 t

### Maximale Steigfähigkeit

35°/70 %

## GEWICHT

|                | Kettenstegbreite (mm) | Maschinengewicht (t) | Bodendruck (kgf/cm²) |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Dreifachprofil | 600 (Standard)        | 23,3                 | 0,48                 |
|                | 700                   | 23,6                 | 0,41                 |
|                | 800                   | 23,9                 | 0,37                 |
|                | 900                   | 24,2                 | 0,33                 |

## GEWICHT DER KOMPONENTEN

| Element                        | Einheit  | Gewicht                       | Anmerkung   |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|---|
| Oberwagen ohne Frontausrüstung | kg       | 11218                         | Einschl. Gegengewicht   |
| Unterswagen                    | kg       | 7744                          |   |
| Gegengewicht                   | kg       | 4900                          |   |
| Frontausrüstung                | kg       | 4322                          |   |
| Ausleger                       | mm<br>kg | 5700<br>1469                  | Einschl. Buchsen  |
| Löffelstiel                    | mm<br>kg | 2400/2900/3500<br>577/664/806 |   |
| Planierschild (2990 mm)        | kg       | 899                           | Für 600-mm-Kettenstege. Planierschildzylinder (pro Zylinder): 90 kg |



# TECHNISCHE DATEN

## LÖFFEL

| Löffeltyp | Kapazität (m³)<br>SAE | Breite (mm)              |                           | Gewicht<br>(kg) | 600-mm-Kettenstege    |                       |                       |
|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                       | Mit Seiten-<br>schneider | Ohne Seiten-<br>schneider |                 | Monoausleger          |                       |                       |
|           |                       |                          |                           |                 | Löffelstiel<br>2,40 m | Löffelstiel<br>2,90 m | Löffelstiel<br>3,50 m |
| DC        | 0,45                  | -                        | 1500                      | 357             | -                     | -                     | -                     |
| GP        | 0,51                  | 772                      | 722                       | 529             | A                     | A                     | A                     |
|           | 0,81                  | 1128                     | 1065                      | 654             | A                     | A                     | A                     |
|           | 0,92                  | 1236                     | 1173                      | 697             | A                     | A                     | A                     |
|           | 1,05                  | 1372                     | 1309                      | 751             | A                     | A                     | A                     |
|           | 1,17                  | 1493                     | 1430                      | 809             | A                     | B                     | B                     |
|           | 1,28                  | 1607                     | 1544                      | 848             | A                     | B                     | C                     |
| HD        | 0,73                  | 982                      | 916                       | 732             | A                     | A                     | A                     |
|           | 0,90                  | 1130                     | 1064                      | 804             | A                     | A                     | A                     |
|           | 1,07                  | 1286                     | 1220                      | 864             | A                     | A                     | B                     |
|           | 1,24                  | 1438                     | 1372                      | 923             | A                     | B                     | C                     |
|           | 1,32                  | 1516                     | 1450                      | 967             | A                     | B                     | C                     |
|           | 1,49                  | 1666                     | 1600                      | 1039            | B                     | C                     | D                     |

A: Geeignet für Materialien mit einer Dichte bis maximal 2100 kg/m³ / B: Geeignet für Materialien mit einer Dichte bis maximal 1800 kg/m³  
 C: Geeignet für Materialien mit einer Dichte bis maximal 1500 kg/m³ D: Geeignet für Materialien mit einer Dichte bis maximal 1200 kg/m³  
 Basierend auf den Normen ISO 10567 und SAE J296; Löffelstiellänge ohne Schnellwechsler. Nur zur Orientierung.

## DEVELON-LÖFFEL

4 weitere. Mehr Auswahl - widerstandsfähiger - stabiler - leistungsstärker!

### Löffel für allgemeine Bauanwendungen



Der Universallöffel ist zum Graben und Handhaben weicher bis mittelharter Materialien (z. B. Materialien mit geringen Verschleißigenschaften wie Humus, Lehm, Kohle) gedacht.

### Heavy-Baulöffel



Hochleistungslöffel dienen speziell zum Massenaushub in dichten Materialien wie z. B. Ton, gesprengtem Kalkstein, Felsgestein begrenzter Größe und Kies.

### Severe-Bergbaulöffel



Severe Duty-Löffel eignen sich zum Graben in kompakten Materialien wie gesprengtem Felsgestein, Ton und Stein.


### Xtreme-Bergbaulöffel



Xtreme Duty-Löffel sind besonders widerstandsfähige Severe Duty-Löffel zum Graben in den aggressivsten Materialien.




# ABMESSUNGEN

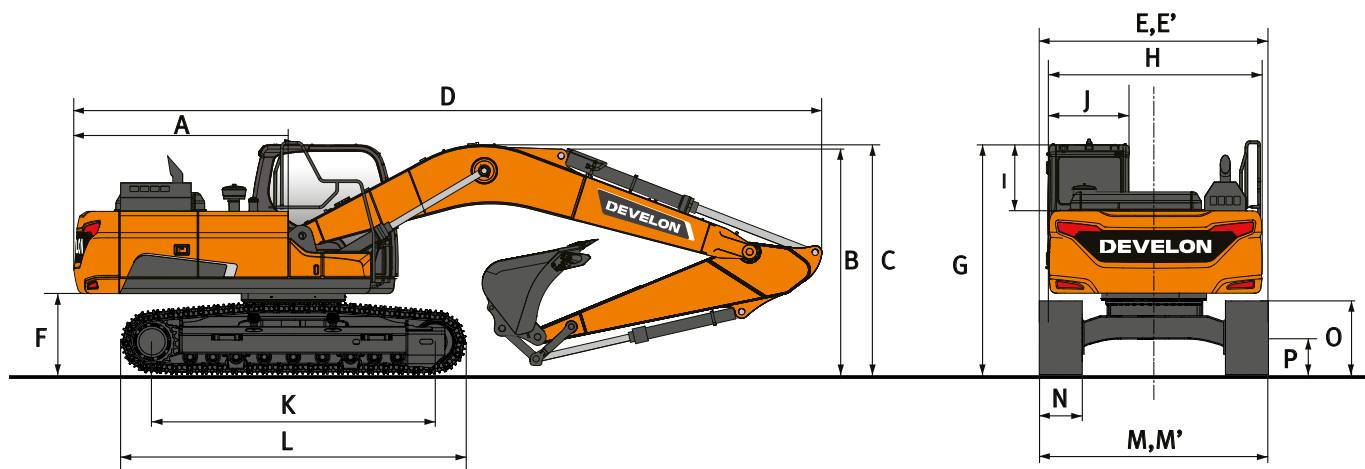

## ABMESSUNGEN

|                                   | Einheit              | Monoausleger |             |             |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Auslegerlänge</b>              | <b>mm</b>            | <b>5700</b>  |             |             |
| <b>Löffelstiellänge</b>           | <b>mm</b>            | <b>2400</b>  | <b>2900</b> | <b>3500</b> |
| <b>Löffelvolumen</b>              | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>1,05</b>  | <b>0,92</b> | <b>0,81</b> |
| A Heckschwenkradius               | mm                   | 2909         | 2909        | 2909        |
| B Transporthöhe (Ausleger)        | mm                   | 2940         | 2890        | 3110        |
| C Transporthöhe (Schlauch)        | mm                   | 3105         | 3005        | 3305        |
| D Transportlänge                  | mm                   | 9600         | 9570        | 9610        |
| E Transportbreite                 | mm                   | 2990         | 2990        | 2990        |
| F Lichte Höhe bis Gegengewicht    | mm                   | 1092         | 1092        | 1092        |
| G Höhe über Kabine                | mm                   | 2980         | 2980        | 2980        |
| H Oberwagenbreite                 | mm                   | 2710         | 2710        | 2710        |
| I Kabinenhöhe über Oberwagen      | mm                   | 840          | 840         | 840         |
| J Kabinenbreite                   | mm                   | 1010         | 1010        | 1010        |
| K Turasabstand                    | mm                   | 3650         | 3650        | 3650        |
| L Kettenlänge                     | mm                   | 4445         | 4445        | 4445        |
| M Unterwagenbreite (Std.)         | mm                   | 2990         | 2990        | 2990        |
| N Kettenstegbreite (Standard)     | mm                   | 600          | 600         | 600         |
| O Kettenhöhe                      | mm                   | 945          | 945         | 945         |
| P Bodenfreiheit (ohne Kettensteg) | mm                   | 450,5        | 450,5       | 450,5       |

# ARBEITSBEREICH

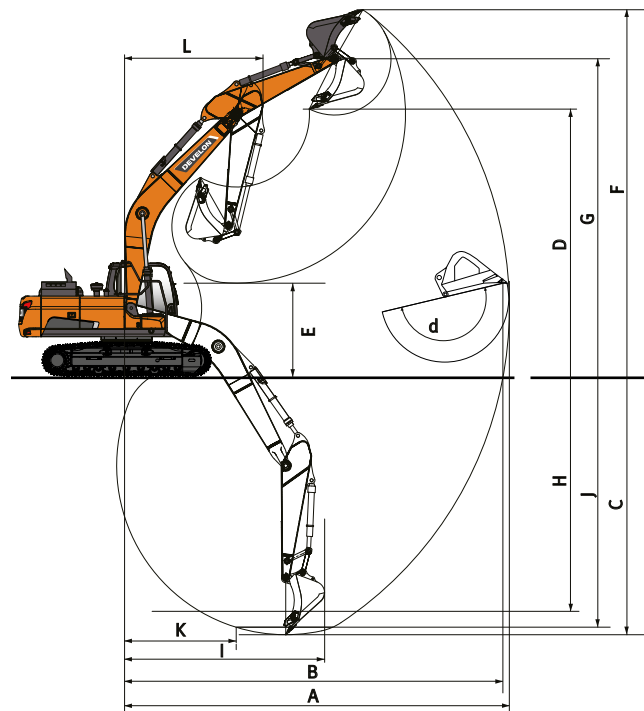

## ARBEITSBEREICH

|                               | Einheit   | Monoausleger |             |             |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Auslegerlänge</b>          | <b>mm</b> | <b>5700</b>  |             |             |
| <b>Löffelstiellänge</b>       | <b>mm</b> | <b>2400</b>  | <b>2900</b> | <b>3500</b> |
| <b>Löffelvolumen</b>          | <b>m³</b> | <b>1,05</b>  | <b>0,92</b> | <b>0,81</b> |
| A Max. Grabreichweite         | mm        | 9460         | 9865        | 10385       |
| B Max. Grabreichweite (Boden) | mm        | 9280         | 9695        | 10220       |
| C Max. Grabtiefe              | mm        | 6105         | 6590        | 7210        |
| D Max. Ladehöhe               | mm        | 6675         | 6830        | 6960        |
| E Min. Ladehöhe               | mm        | 2985         | 2500        | 1870        |
| F Max. Grabhöhe               | mm        | 9425         | 9620        | 9635        |
| G Max. Löffelbolzenhöhe       | mm        | 8130         | 8270        | 8415        |
| H Max. vertikale Wandtiefe    | mm        | 5385         | 5525        | 5995        |
| I Max. Radius (vertikal)      | mm        | 6025         | 6415        | 6740        |
| J Max. Grabtiefe (2440 mm)    | mm        | 5890         | 6395        | 7030        |
| K Mindestradius (2440 mm)     | mm        | 2840         | 2820        | 2790        |
| L Min. Schwenkradius          | mm        | 3575         | 3560        | 3615        |
| d Löffelwinkel                | °         | 177          | 177         | 177         |

## REISSKRÄFTE (ISO)















|                                      | Einheit   | Monoausleger |             |             |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Auslegerlänge</b>                 | <b>mm</b> | <b>5700</b>  |             |             |
| <b>Löffelstiellänge</b>              | <b>mm</b> | <b>2400</b>  | <b>2900</b> | <b>3500</b> |
| <b>Löffelvolumen</b>                 | <b>m³</b> | <b>1,05</b>  | <b>0,92</b> | <b>0,81</b> |
| LÖFFEL (Normal/Druck nach oben)      | t         | 15,6/16,5    | 15,6/16,5   | 15,6/16,5   |
| LÖFFELSTIEL (Normal/Druck nach oben) | t         | 12,7/13,4    | 10,9/11,5   | 9,7/10,3    |



# HUBKRÄFTE

## MONOAUSLEGER OHNE LÖFFEL

(EINHEIT: 1000 KG)

| A | 1,5 m   |   | 3,0 m   |   | 4,5 m   |   | 6,0 m   |   | 7,5 m   |   | 9,0 m   |   | Max. Reichweite   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |

### Monoausleger 5,70 m • Löffelstiel 2,90 m • Steg 600 mm • Gegengewicht 4,9 t

|        |         |         |         |         |         |      |        |         |        |         |      |      |      |        |        |      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|--------|--------|------|
| 7,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 5,23 *  | 5,23 * |         |      |      |      | 4,56 * | 4,56 * | 6,20 |
| 6,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 5,78 *  | 5,78 * |         |      |      |      | 4,25 * | 4,25 * | 7,31 |
| 4,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 6,34 *  | 5,84   | 5,87 *  | 4,13 |      |      | 4,19 * | 3,72   | 7,99 |
| 3,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 9,26 *  | 8,49   | 7,22 *  | 5,58 | 6,09 | 4,02 |        |        | 8,35 |
| 1,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 10,99 * | 7,96   | 8,09 *  | 5,33 | 5,95 | 3,9  |        |        | 8,42 |
| 0,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 6,39 *  | 6,39 * | 11,82 * | 7,68 | 8,11 | 5,15 | 5,85   | 3,81   | 8,22 |
| -1,5 m | 6,97 *  | 6,97 *  | 11,08 * | 11,08 * | 11,72 * | 7,6  | 8,02   | 5,08    | 5,83   | 3,78    |      |      |      | 5,59   | 3,64   | 7,73 |
| -3,0 m | 11,95 * | 11,95 * | 14,90 * | 14,83   | 10,71 * | 7,66 | 7,97 * | 5,12    |        |         |      |      |      | 6,55 * | 4,3    | 6,88 |
| -4,5 m |         |         | 11,39 * | 11,39 * | 8,32 *  | 7,9  |        |         |        |         |      |      |      | 6,37 * | 5,98   | 5,50 |

### Monoausleger 5,70 m • Löffelstiel 3,50 m • Steg 600 mm • Gegengewicht 4,9 t


|        |         |         |         |         |         |      |        |         |        |         |      |      |      |        |        |      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|--------|--------|------|
| 7,5 m  |         |         |         |         |         |      |        |         |        |         |      |      |      | 3,81 * | 3,81 * | 6,87 |
| 6,0 m  |         |         |         |         |         |      |        |         |        |         |      |      |      | 3,61 * | 3,61 * | 7,89 |
| 4,5 m  |         |         |         |         |         |      |        |         |        |         |      |      |      | 4,58 * | 4,2    |      |
| 4,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 5,68 *  | 5,68 * | 5,33 *  | 4,13 |      |      | 3,58 * | 3,33   | 8,52 |
| 3,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 6,60 *  | 5,59   | 5,77 *  | 3,99 |      |      | 3,68 * | 3,06   | 8,85 |
| 1,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 10,19 * | 7,98   | 7,58 *  | 5,29 | 5,9  | 3,84 |        |        | 8,92 |
| 0,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 7,77 *  | 7,77 * | 11,38 * | 7,58 | 8,02 | 5,06 | 5,77   | 3,71   | 8,74 |
| -1,5 m | 6,85 *  | 6,85 *  | 10,92 * | 10,92 * | 11,66 * | 7,42 | 7,89   | 4,94    | 5,7    | 3,65    |      |      |      | 4,97   | 3,21   | 8,28 |
| -3,0 m | 10,65 * | 10,65 * | 15,76 * | 14,4    | 11,06 * | 7,43 | 7,88   | 4,94    |        |         |      |      |      | 5,75   | 3,69   | 7,49 |
| -4,5 m | 15,62 * | 15,62 * | 13,10 * | 13,10 * | 9,35 *  | 7,6  | 6,70 * | 5,08    |        |         |      |      |      | 6,25 * | 4,82   | 6,25 |


### Monoausleger 5,70 m • Löffelstiel 2,90 m • Steg 800 mm • Gegengewicht 4,9 t


|        |         |         |         |         |         |      |        |         |        |         |      |      |      |        |        |      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|--------|--------|------|
| 7,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 5,23 *  | 5,23 * |         |      |      |      | 4,56 * | 4,56 * | 6,20 |
| 6,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 5,78 *  | 5,78 * |         |      |      |      | 4,25 * | 4,25 * | 7,31 |
| 4,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 6,34 *  | 5,94   | 5,87 *  | 4,21 |      |      | 4,19 * | 3,79   | 7,99 |
| 3,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 9,26 *  | 8,64   | 7,22 *  | 5,69 | 6,22 | 4,1  |        |        | 8,35 |
| 1,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 10,99 * | 8,12   | 8,09 *  | 5,43 | 6,09 | 3,98 |        |        | 8,42 |
| 0,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 6,39 *  | 6,39 * | 11,82 * | 7,83 | 8,29 | 5,26 | 5,99   | 3,89   | 8,22 |
| -1,5 m | 6,97 *  | 6,97 *  | 11,08 * | 11,08 * | 11,72 * | 7,75 | 8,2    | 5,18    | 5,96   | 3,86    |      |      |      | 5,72   | 3,72   | 7,73 |
| -3,0 m | 11,95 * | 11,95 * | 14,90 * | 14,90 * | 10,71 * | 7,82 | 7,97 * | 5,22    |        |         |      |      |      | 6,55 * | 4,39   | 6,88 |
| -4,5 m |         |         | 11,39 * | 11,39 * | 8,32 *  | 8,05 |        |         |        |         |      |      |      | 6,37 * | 6,1    | 5,50 |

### Monoausleger 5,70 m • Löffelstiel 2,90 m • Steg 900 mm • Gegengewicht 4,9 t

|        |         |         |         |         |         |      |        |         |        |         |      |        |      |        |        |      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|---------|--------|---------|------|--------|------|--------|--------|------|
| 7,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 5,23 *  | 5,23 * |         |      |        |      | 4,56 * | 4,56 * | 6,20 |
| 6,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 5,78 *  | 5,78 * |         |      |        |      | 4,25 * | 4,25 * | 7,31 |
| 4,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 6,34 *  | 6      | 5,87 *  | 4,25 |        |      | 4,19 * | 3,83   | 7,99 |
| 3,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 9,26 *  | 8,73   | 7,22 *  | 5,74 | 6,23 * | 4,14 |        |        | 8,35 |
| 1,5 m  |         |         |         |         |         |      |        | 10,99 * | 8,2    | 8,09 *  | 5,49 | 6,16   | 4,02 |        |        | 8,42 |
| 0,0 m  |         |         |         |         |         |      |        | 6,39 *  | 6,39 * | 11,82 * | 7,92 | 8,38   | 5,32 | 6,06   | 3,93   | 8,22 |
| -1,5 m | 6,97 *  | 6,97 *  | 11,08 * | 11,08 * | 11,72 * | 7,84 | 8,3    | 5,24    | 6,03   | 3,91    |      |        |      | 5,79   | 3,76   | 7,73 |
| -3,0 m | 11,95 * | 11,95 * | 14,90 * | 14,90 * | 10,71 * | 7,9  | 7,97 * | 5,28    |        |         |      |        |      | 6,55 * | 4,44   | 6,88 |
| -4,5 m |         |         | 11,39 * | 11,39 * | 8,32 *  | 8,13 |        |         |        |         |      |        |      | 6,37 * | 6,16   | 5,50 |

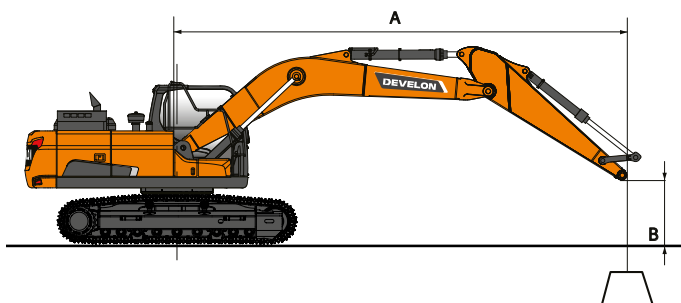

 : Nennleistung über die Front.

 : Nennleistung über die Seite bzw. 360°.

1. Hubkräfte gemäß ISO 10567:2007(E).

2. Lastpunkt befindet sich am Ende des Löffelstiels.

3. \* = Die Nennlasten basieren auf der hydraulischen Leistung.

4. Die angegebenen Nennlasten überschreiten 75 % der Kippplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft nicht.

5. Zur Berechnung der Hubkraft mit Löffel wird das tatsächliche Gewicht des Löffels von den Werten subtrahiert.

6. Die angegebenen Konfigurationen müssen nicht zwangsläufig die Standardausrüstung der Maschine wiedergeben.

# SERIEN- UND SONDERAUSRÜSTUNG

- Serienaur. ○ Sonderaur.

## Motor

- Develon DLo6V, Stufe-V-konform, mit SCR-, DOC-, DPF-Abgasnachbehandlung, wassergekühlter Dieselmotor mit Turbolader mit Ladedruckregelventil und Luft-Luft-Ladeluftkühler
- Automatische Drehzahlabsenkung
- Automatische Abschaltung
- Keine AGR

## Hydrauliksystem

- Ölrückführung für Ausleger und Löffelstiel
- Feinschwenkmodus, Ein- und Abschalten von der Kabine aus
- Schockabsorber-Ventile für Schwenkmechanismus
- Freie Anschlüsse (Ventil)
- Boosterfunktion auf Tastendruck
- Bidirektionale Leitung für hohen Durchfluss + Hydraulikhammerleitung (PE3C)
- Smart Power Control (SPC)
- Zylinderdämpfung und Schmutzdichtungen
- Doppelter Pumpendurchsatz
- Hammerleitung mit Rücklaufilter
- Leitung für Zweischalengreifer (Umlenkventil vom Löffelzylinder)
- PERO – Hydraulikleitung mit geringem Durchfluss für Rotations- oder Schwenkwerkzeug (Steuerung über Joystick)
- Hydraulikleitungen für Schnellkupplungen

## Kabine und Innenraum

- Schallsolierte Druckkabine mit CabSus-Aufhängung
- Vollständig einstellbarer beheizter und luftgefederter Sitz
- Klimaautomatik
- Hochziehbare Frontscheibe, Sonnenrollo und abnehmbare untere Frontscheibe
- Schiebefenster links
- Intervallgeschaltete Parallelscheibenwischer oben und unten
- Regenschutzblende
- Schalter für Heckscheibenheizung
- Einstellbare PPC-Handgelenksteuerhebel für Löffelstiel, Ausleger, Löffel und Schwenkmotor
- Joysticks und Pedale gestatten die Proportionalsteuerung der Zusatzhydraulikleitungen
- Pedal für Zusatzhydrauliksteuerung (uni- und bidirektional)
- Jog-Shuttle-Schalter
- DEVELON Smart Touch 8-Zoll-Touchscreen, All-in-one-Display
- Steuersystem für Anbaugeräte
- Motordrehzahlregler
- Automatische Fahrgeschwindigkeitsregelung
- 4 Betriebsarten und 4 Arbeitsmodi
- Verschiedene Staufächer (z. B. Dokumentenhalter unter dem Sitz)
- Staufächer (Werkzeuge usw.)
- Lunchbox mit Aufwärm- und Kühlfunktion
- Ebener, geräumiger, leicht zu reinigender Boden
- Schlüsselloser Start (Develon Smart Key) und Türverriegelung/-entriegelung per Fernbedienung
- Diebstahlschutz
- Zusätzliche 12-V-Steckdose
- Serielle Datenkommunikationsschnittstelle für Notebook
- Funkfernbedienung mit Ein-/Aus-Schalter
- Lautsprecher und Radioanschlüsse
- DAB-Radio mit Bluetooth-Streaming-Funktion und Freisprech-Anrufanlage
- Heck- und Seitenkamera

- 360°-Rundumsicht-Kamera (AVM)
- 360°-Rundumsicht-Kamera (AVM) + Ultraschallerkennung
- Vollständig einstellbarer und luftgefederter Sitz (mit Heizung und Kühlung)

## Sicherheit

- Überrollschutz (Roll Over Protective Structure; ROPS)
- Sicherheitsventile für Ausleger- und Löffelstielzylinder
- Überlastmelder
- Große Sicherheitsgeländer am Oberwagen und an Tritten
- Rundumleuchte
- Rutschfeste Lochbleche
- Hydraulik-Sicherheitsperrhebel
- Sicherheitsglas
- Hammer für Notausstieg
- Rechter und linker Rückspiegel
- Tankdeckel und Abdeckungen verschließbar
- Batterietrennschalter
- Motor-Notabschalter und Steuerschalter für die Hydraulikpumpen
- Motor-Wiederstartverhinderung
- Schutzgeländer (ISO 2867 2011)
- Feststellbremse
- 10 LED-Arbeitsleuchten (2 Auslegerleuchten, 4 Leuchten an der Karosserie, 4 zusätzliche Leuchten an der Kabine)
- 2 zusätzliche LED-Arbeitsleuchten (2 an der Kabinenrückseite)
- Schutzstruktur für herabfallende Objekte (Falling Objects Guard System) mit einem Kabinenschutzgitter oben und vorn (ISO 10262 Stufe II sowie SAE J1356)

## Sonstige

- Ausleger 5700 mm – Löffelstiel 2900 mm – Gegengewicht 4900 kg
- DEVELON Fleet Management Web (Telematiksystem)
- Automatische Abschaltung der Betankungspumpe
- Doppelement-Luftfilter und vorgefilterter Turbo-Staubabscheider
- Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheidersensor
- Staubfilter für Kühler/Ölkühler
- Selbstdiagnosefunktion
- Lichtmaschine (24 V, 100 A) - Batterie (2 × 12 V, 150 Ah)
- Hydrostatikantrieb mit zweistufigem Lastschaltgetriebe
- Zentralschmierung der Gelenke von Drehkranz und Arbeitsgruppe
- Löffelstiele: 2400 mm, 3500 mm
- DEVELON-Löffel und Hydraulik-Schnellkupplung mit Bolzenbefestigung
- Kompressor

## Unterwagen

- Fester Standardunterwagen 2990 mm mit 600-mm-Steg
- 600-mm-Kettenstege mit Dreifachprofil
- 700-mm-Kettenstege mit Dreifachprofil
- 800-mm-Kettenstege mit Dreifachprofil
- 900-mm-Kettenstege mit Dreifachprofil

## Maschinenführung und -steuerung

- 2D-Maschinenführungssystem
- 2D-Maschinensteuerungssystem
- Wiegeeinrichtung
- Laserempfänger
- Kit für 3D-Maschinenführungserweiterung (mit Trimble)
- Vorbereitet für den Engcon-Tiltrotator, der mit der Maschinenführung kompatibel ist



## EINSATZORT MANAGEMENT

## ARBEITSEFFIZIENZ MANAGEMENT

## VORBEUGENDE WARTUNG

## PROAKTIVE WARTUNG

### BETRIEBSTENDENZ

Gesamtbetriebsstunden und Betriebsstunden nach Modus

### KRAFTSTOFFEFFIZIENZ\*

Kraftstoffpegel und -verbrauch

### ORT

GPS und Geo-Fence

### BERICHTE

Einsatzbericht und Nutzung

### WARNUNG UND ALARM

Erkennt Maschinenwarnungen, Antennenabtrennung und Geo/Time-Fence

### FILTER- UND ÖLMANAGEMENT

Anzeige vorbeugender Wartungsmaßnahmen, nach Auswechselzyklen aufgeschlüsselt

### TELEMATIKANSCHLUSS

Ein Terminalgerät wird installiert und an eine Maschine angeschlossen, um Maschinendaten abzurufen.

### TELEKOMMUNIKATION

Develon bietet eine Dual-Modus-Kommunikation (Mobiltelefon, Satellit) für eine maximale Kommunikationsabdeckung.

### DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB

Benutzer können den Maschinenstatus via DEVELON Fleet Management Web überwachen.



# OPTIONALE ANBAUGERÄTE

Ein breites Angebot an Anbaugeräten für Ihren Develon-Bagger.  
Mit Ihrer Entscheidung für unsere Anbaugeräte erhalten Sie maximale Leistung und einen sorglosen Einsatz.



**DEVELON H-KLASSE-LÖFFEL  
(ERDARBEITEN)**



**DEVELON G-KLASSE-LÖFFEL  
(ECONOMY)**



**RÄUMLÖFFEL**



**DEVELON S-KLASSE-LÖFFEL  
(WEICHES GESTEIN)**



**SCHNELLWECHSLER MIT  
BOLZENBEFESTIGUNG**



**DEVELON SCHROTTGREIFER**



**DEVELON X-KLASSE-LÖFFEL  
(GESTEIN ALLER ART)**



**DEVELON HB-HYDRAULIKHÄMMER**



**DEVELON SORTIERGREIFER**





# LISTE DER ANBAUGERÄTE

● Serienausr. ○ Sonderausr.


## DX225LC-7X

- Universal-Schnellwechsler mit Bolzenbefestigung
- Satz von 2 Anbaugerätebolzen Ø80 mm
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 796 mm, Volumen 0,60 m<sup>3</sup>, 4 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 946 mm, Volumen 0,76 m<sup>3</sup>, 4 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 1096 mm, Volumen 0,92 m<sup>3</sup>, 5 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 1246 mm, Volumen 1,08 m<sup>3</sup>, 5 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 1396 mm, Volumen 1,24 m<sup>3</sup>, 5 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 1396 mm, Volumen 1,24 m<sup>3</sup>, 5 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 1496 mm, Volumen 1,35 m<sup>3</sup>, 6 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 1646 mm, Volumen 1,51 m<sup>3</sup>, 6 Heavy Duty-Zähne
- Develon H-Klasse-Löffel (Erdarbeiten), Breite 1546 mm, Volumen 1,40 m<sup>3</sup>, 6 Heavy Duty-Zähne
- Develon S-Klasse-Löffel (weiches Gestein), Breite 1394 mm, Volumen 1,23 m<sup>3</sup>, 5 Severe Duty-Zähne
- Develon S-Klasse-Löffel (weiches Gestein), Breite 1094 mm, Volumen 0,91 m<sup>3</sup>, 4 Severe Duty-Zähne
- Develon S-Klasse-Löffel (weiches Gestein), Breite 1244 mm, Volumen 1,07 m<sup>3</sup>, 5 Severe Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 768 mm, Volumen 0,51 m<sup>3</sup>, 3 Genera Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 1125 mm, Volumen 0,81 m<sup>3</sup>, 5 Genera Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 1369 mm, Volumen 1,05 m<sup>3</sup>, 5 Genera Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 1490 mm, Volumen 1,17 m<sup>3</sup>, 6 Genera Duty-Zähne
- Develon G-Klasse-Löffel (Economy), Breite 1604 mm, Volumen 1,28 m<sup>3</sup>, 6 Genera Duty-Zähne
- Geith Räumlöffel, 0,800 m<sup>3</sup>, Breite 1500 mm
- Geith Räumlöffel, 0,980 m<sup>3</sup>, Breite 1800 mm
- Geith Räumlöffel, 1,090 m<sup>3</sup>, Breite 2000 mm
- Geith Räumlöffel, 1,160 m<sup>3</sup>, Breite 2100 mm
- Satz 2100 mm Anschraub-Schneidkante für 230104-01055
- Sortiergreifer MG22, 750 l, 360°-Drehung, Backenbreite 1000 mm
- Develon Hydraulikhammer HB22H, 350-500 bpm, 120 dB
- Develon Hydraulikhammer HB22FH, 350-500 bpm, 120 dB, mit automatischer Schmierung und Leerschlagschutz
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,280 m<sup>3</sup>, Breite 450 mm, 3 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,400 m<sup>3</sup>, Breite 600 mm, 3 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,535 m<sup>3</sup>, Breite 750 mm, 4 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,670 m<sup>3</sup>, Breite 900 mm, 5 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,805 m<sup>3</sup>, Breite 1050 mm, 5 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 0,940 m<sup>3</sup>, Breite 1200 mm, 5 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 1,075 m<sup>3</sup>, Breite 1350 mm, 6 Zähne
- Geith Heavy Duty-Löffel, 1,210 m<sup>3</sup>, Breite 1500 mm, 6 Zähne
- Geith Felslöffel, 0,280 m<sup>3</sup>, Breite 450 mm, 3 Zähne
- Geith Felslöffel, 0,400 m<sup>3</sup>, Breite 600 mm, 3 Zähne
- Geith Felslöffel, 0,535 m<sup>3</sup>, Breite 750 mm, 4 Zähne
- Geith Felslöffel, 0,670 m<sup>3</sup>, Breite 900 mm, 5 Zähne
- Geith Felslöffel, 0,805 m<sup>3</sup>, Breite 1050 mm, 5 Zähne
- Geith Felslöffel, 0,940 m<sup>3</sup>, Breite 1200 mm, 5 Zähne
- Geith Felslöffel, 1,075 m<sup>3</sup>, Breite 1350 mm, 6 Zähne
- Geith Felslöffel, 1,210 m<sup>3</sup>, Breite 1500 mm, 6 Zähne










# Powered by Innovation

# DEVELON

MEHR ENTDECKEN:  
DX225LC-7X



HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.  
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín  
Czech Republic

©2023 DEVELON D4601132-DE (08-23)

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Die technischen Daten für Ihr individuelles Develon-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren.  
Bilder von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.