

DEVELON

Escavatori gommati

DX190W-7K



Potenza max	174 CV
Peso operativo	18,32 t
Capacità benna	0,8 m ³



ESCAVATORE GOMMATO DEVELON DX190W-7K: UNA SOLUZIONE POLIVALENTE E COMPLETA

Il nuovo escavatore gommato Develon DX190W-7K offre una serie di tecnologie innovative e funzioni riprogettate che assicurano comandi dolci e precisi, produttività e stabilità superiori, comfort da prima classe e consumi ancora più efficienti. Queste macchine potenti daranno una spinta enorme ai vostri cantieri!



PIÙ PROFITTI, PIÙ PRODUTTIVITÀ E CONSUMI PIÙ EFFICIENTI

STABILITÀ SUPERIORE

Solido come la roccia in ogni momento. La distribuzione ottimizzata dei pesi, l'interasse più lungo, il contrappeso monoblocco disponibile anche in versioni più pesanti per gli accessori più grandi, assicurano agli escavatori della serie DX-7 una stabilità eccellente che è garanzia della più completa tranquillità in ogni situazione.

AFFIDABILITÀ

Punti di articolazione in acciaio forgiato ed elementi pressofusi rinforzati. Braccio e bilanciere per impieghi gravosi irrobustiti per sostenere forti sollecitazioni. Braccio monoblocco o articolato per una maggiore versatilità. Linee idrauliche riposizionate per proteggere al meglio l'investimento.

LA VOSTRA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ

Telecamere posteriore e destra di serie, piattaforme e gradini antisdrucchiolo e corrimano sulla torretta. Opzionale: il sistema di monitoraggio panoramico con telecamere a 360° AVM (All-around View Monitoring) può essere combinato con l'esclusivo sistema di rilevamento ostacoli a ultrasuoni per assicurare la massima sicurezza anche in presenza di persone al lavoro attorno alla macchina. Grandi specchietti laterali, 7 potenti luci di lavoro a LED (4 luci extra disponibili a richiesta), segnalatore di traslazione.

PRODUTTIVITÀ

Capacità idraulica al top della sua categoria di mercato con 2×200 L/min per le più diverse applicazioni. Questa potenza extra è disponibile qualsiasi sia il tipo di accessorio da utilizzare. Freno di scavo automatico, sterzo elettrico a joystick e sistema antibeccheggio del braccio (LIS) per una traslazione più comoda.

CONTROLLO TOTALE

Sollecitazioni sensibilmente ridotte e una migliore produttività durante la movimentazione del carico. La funzione disinseribile di rotazione dolce evita le sollecitazioni a inizio e fine movimento del braccio (consigliata solo su superfici piane). Quando serve precisione, basta attivare la modalità per il rotatore inclinabile e sfruttarne la distribuzione intelligente della portata idraulica che elimina la contropressione.



TRASLAZIONE COMODA

Terreni accidentati da affrontare? Nessuna paura. Il sistema antibeccheggio disinseribile LIS smorza sensibilmente l'impatto dei sobbalzi sulla cabina. La marcia è più dolce e produttività e sicurezza aumentano, anche sui suoli sconnessi.

LAVORARE SENZA SFORZO

Il lavoro diventa un gioco da ragazzi con lo sterzo elettrico disinseribile che permette di sterzare la macchina con la rotella del joystick, senza dover quindi togliere la mano dalla leva.



COMFORT SENZA PARI

Una tra le cabine più spaziose sul mercato, con vibrazioni e rumorosità inferiori e visibilità panoramica eccellente. Con il sedile premium con riscaldamento di serie e raffreddamento a richiesta e la ventilazione in cabina migliorata, concentrarsi sul lavoro ai comandi del DX190W-7K è davvero un gioco da ragazzi, in ogni situazione.

SEMPLICITÀ D'USO

Il nuovo schermo Develon Smart Touch, un touchscreen da 12" nitido e facile da usare, concentra insieme tutte le funzioni e le impostazioni della macchina. Con le chiamate in viva-voce non c'è più il rischio di perdere nessuna comunicazione importante. E basta dover armeggiare con le serrature: la Smart Key Develon permette avviamento e arresto del motore e sblocco della porta a distanza.

NUOVO MOTORE DEVELON

Eccezionalmente potente e con coppia elevata a bassi regimi, il nuovo motore Develon combina affidabilità e basso impatto ambientale. 6 cilindri conforme Stage V, eroga 174 CV a 2000 giri/min.

CONTROLLO COMPLETO SUI CONSUMI DI CARBURANTE

L'ultimissima evoluzione del leggendario motore Stage V Develon DLo6V, con un'efficienza dei consumi sensibilmente migliorata grazie alla nuova modalità di traslazione con portata a 2 pompe, regola automaticamente la potenza del motore e il numero di giri per evitare perdite di energia. Con lo spegnimento automatico configurabile del motore e il sistema di gestione elettronico intelligente SPC, il controllo dei consumi è ora assoluto. Gentile con l'ambiente, ma anche col portafoglio.

MANUTENZIONE FACILE

I parametri di manutenzione sono consultabili direttamente dal pannello di controllo. Facile accesso ai filtri direttamente da terra. Per proteggere i radiatori e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina, l'ingresso dell'aria nel vano di raffreddamento è protetto da una rete a maglia fine. E la manutenzione diventa quasi un piacere!

FRENO DI SCAVO AUTOMATICO

Il freno di scavo automatico viene attivato premendo il relativo pulsante sul pannello di controllo. Questa funzione innesta automaticamente il freno di servizio quando la macchina si ferma (velocità zero), senza che l'operatore debba premere il freno. Premendo il pedale della trasmissione, il freno viene rilasciato automaticamente.



PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEI CONSUMI AL TOP

LA POTENZA PER SOLLEVARE LA PRODUTTIVITÀ

- Il DX190W-7K è motorizzato con un diesel Develon di ultimissima generazione.
- Conforme Stage V, questo motore vanta emissioni estremamente ridotte, perché ridurre l'impatto ambientale è per noi di primaria importanza.
- I gas di scarico sono purificati tramite il sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), il catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e il filtro antiparticolato diesel (DPF).

GESTIONE INTELLIGENTE DEI CONSUMI



- Le 4 modalità di potenza disponibili (Eco / Standard / Power / Power Plus) e il sistema di gestione elettronico intelligente Smart Power Control assicurano potenza ottimale e consumi di carburante ridotti in tutte le condizioni.
- Il sistema Smart Power Control (SPC) riduce il regime del motore e regola la coppia della pompa in funzione del carico idraulico. Il sistema regola automaticamente la potenza del motore e quella idraulica per migliorare l'efficienza dei consumi e ridurre le emissioni.
- Nuova modalità di traslazione, con utilizzo della portata a 2 pompe per ridurre la velocità del motore e il consumo di carburante.
- Spegnimento automatico del motore: arresta il motore se la macchina rimane al minimo per un determinato periodo di tempo. L'operatore può impostare il tempo di attesa prima dello spegnimento tramite il display Develon Smart Touch.

TURBOCOMPRESSORE A PRESSIONE VARIABILE

Regola l'immissione di aria nella camera di combustione del motore ottimizzandola in base al numero di giri e alle condizioni di carico, producendo emissioni più pulite e consumi più efficienti.

SPC3 (SISTEMA DI GESTIONE INTELLIGENTE DELLA POTENZA DI 3^A GENERAZIONE)

Per migliorare l'efficienza dei consumi e ridurre le emissioni, l'SPC3 riduce la velocità del motore e regola automaticamente la coppia della pompa in base alle condizioni di lavoro.

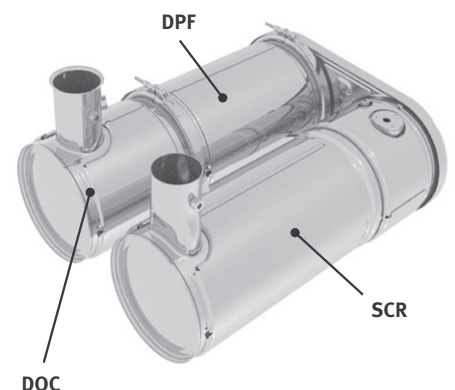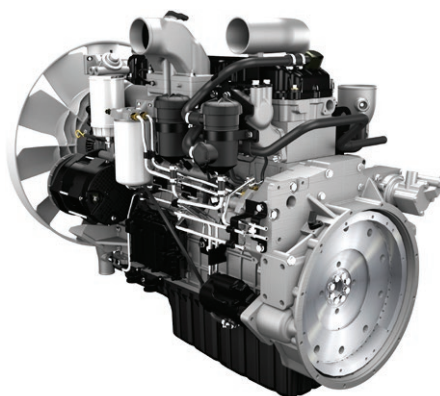



AFFIDABILITÀ: UN'ABITUDINE DI VITA

La vostra professione richiede macchine affidabili. Develon pone durata e affidabilità al cuore delle priorità progettuali delle sue macchine. Strutture e materiali sono sottoposti a rigide prove di resistenza e durata nelle condizioni più estreme.

PROGETTATO PER DURARE A LUNGO NEGLI IMPIEGHI PIÙ IMPEGNATIVI

CARRO ROBUSTO

Il telaio rigido e saldato è estremamente robusto e resistente. La disposizione efficiente e razionale delle linee idrauliche, la trasmissione e il differenziale posteriore adeguatamente protetti e gli assali per impieghi gravosi rendono questo carro perfetto per le applicazioni tipiche degli escavatori gommati. Il bloccaggio dell'assale oscillante è disponibile per le operazioni di scavo e di sollevamento.

CATENA CINEMATICA DI NUOVA CONCEZIONE

Il nuovo motore di traslazione e la trasmissione di tipo Powershift assicurano una marcia confortevole e meno accidentata, migliorano le prestazioni del retarder idraulico e rendono più fluido il cambio marce. La nuova modalità di traslazione con portata a 2 pompe regola automaticamente potenza e velocità del motore in modo da evitare perdite di energia e ottimizzare i consumi.

FRENI A DISCO AVANZATI

Il nuovo sistema migliora le capacità di frenata dell'escavatore ed elimina le oscillazioni tipiche dell'utilizzo della macchina sulle sole ruote. Gli assali ZF si distinguono per le ridotte esigenze manutentive e gli intervalli di cambio olio sono stati portati a 2000 ore, riducendo ulteriormente i costi operativi e di possesso.

ASSALI PER IMPIEGHI GRAVOSI

L'assale anteriore offre ampi angoli di oscillazione e sterzata. La trasmissione è montata direttamente sull'assale posteriore per proteggerla e assicurare distanza libera da terra ottimale.

BRACCIO E BILANCIERE IRROBUSTITI

Test intensivi vengono utilizzati durante la progettazione delle nostre macchine per calcolare la migliore distribuzione del carico sulla struttura del braccio. La combinazione tra questo metodo di analisi e l'utilizzo di materiali a maggior spessore riduce la fatica dei componenti e migliora affidabilità e durata. Barre di rinforzo supplementari e struttura centrale e flangia terminale irrobustite migliorano la protezione della base del bilanciante.

FILTRAGGIO AVANZATO

- Filtri carburante e separatore d'acqua: il filtro ad alte prestazioni con separatore d'acqua cattura efficacemente la condensa nel carburante, riducendo le impurità e contribuendo a minimizzare i problemi dovuti alla qualità del gasolio. I prefiltri e i filtri principali doppi di serie assicurano un livello estremamente elevato di purezza e riducono al minimo le avarie dell'impianto di alimentazione.
- Prefiltro ciclonico: la durata del filtro aria e l'efficienza del motore sono direttamente legate alla quantità di detriti ingeriti nella presa d'aspirazione del propulsore. Il prefiltro ciclonico (presente di serie) rappresenta quindi il primo stadio del sistema di aspirazione e previene l'ingresso della maggior parte dei detriti più pesanti dell'aria. Autopulente ed esente da manutenzione, il sistema espelle tutti i tipi di detriti miscelati, incluso fango, neve, pioggia, foglie, segatura, fieno, ecc.

PERNI E BOCCOLE A TECNOLOGIA AVANZATA

Per il perno di articolazione del braccio viene utilizzato un metallo a elevata lubrificazione che ne migliora la durata e prolunga gli intervalli di ingrassaggio. Il perno della benna monta boccole EM (Enhanced Macrosurface). Queste presentano un particolare profilo superficiale e un rivestimento autolubrificante che migliorano la lubrificazione e agevolano il deflusso dei detriti. Dischi ultrasensibili all'usura e spessori per lo snodo della benna in materiale polimerico migliorano ulteriormente la durata.

L'esclusiva lama apripista parallela e gli stabilizzatori indipendenti sono simmetrici in modo da offrire una più comoda personalizzazione, il che facilita anche il remarketing dell'usato:

1. Ampie protezioni rinforzate proteggono i cilindri di lama e stabilizzatori
2. Il profilo della lama apripista facilita spinta e mescolamento dei materiali
3. Gli stabilizzatori rimangono ben all'interno dell'involucro della macchina e i perni di articolazione sono collocati in alto per evitare urti durante il movimento al suolo
4. Le parti a contatto con il suolo sono state attentamente disegnate per prevenire danni alle superfici
5. Ampi pattini riducono la pressione al suolo
6. Occhielli di sollevamento sulla lama per un trasporto sicuro; altri 4 sono sul carro





1

2

3

4

5

6

7

8

9

LAVORARE NEL MASSIMO COMFORT

1. Tergicristalli con bracci paralleli
2. Develon Smart Touch
3. Interruttore proporzionale
4. Pulsante funzione a singolo tocco
5. Pulsante demolitore/power boost idraulico
6. Pedali ridisegnati
7. Pavimento piano, spazioso e facile da pulire
8. Joystick e pulsanti integrati in console di comando regolabili
9. Sedile con riscaldamento (di serie) e raffreddamento (opz)
10. Visibilità in basso a destra migliorata
11. Leve separate per la regolazione dell'altezza del sedile e dell'inclinazione della seduta
12. Piantone dello sterzo completamente regolabile

L'AMBIENTE DI LAVORO MIGLIORE IN ASSOLUTO

Il DX190W-7K è stato progettato per fornirvi il migliore ambiente di lavoro possibile. La sofisticata e avanzata cabina ROPS è pressurizzata e conforme ai requisiti di sicurezza ISO. Il sedile a sospensione pneumatica di alta qualità riscaldato (con raffreddamento disponibile a richiesta) offre il massimo comfort. Sfruttate al massimo il comodo e spazioso abitacolo inclinando in avanti il piantone dello sterzo, regolabile e ridisegnato, quando non è in uso.

COMFORT SENZA PARI

Comodamente seduto, l'operatore gode di vista panoramica completa sul cantiere attorno alla macchina e i vani portaoggetti sono tutti a portata di mano. Rumori e vibrazioni sono estremamente ridotti e l'aria condizionata e il climatizzatore automatico consentono lunghe ore di lavoro senza affaticarsi. Pedali, joystick e braccioli sono stati progettati per assicurare efficienza e comfort.

SOSPENSIONE DELLA CABINA


Il sistema di sospensione della cabina (smorzatori CabSus) assorbe le vibrazioni e protegge in maniera eccellente dagli urti. Il sistema assorbe sollecitazioni e vibrazioni in maniera molto più efficace rispetto alle tradizionali boccole elastiche silent block.


DEVELON SMART TOUCH

Scorrere tra i menu del pannello di comando, gestione di potenza e idraulica ausiliaria inclusi, è estremamente facile con l'ampio touchscreen Develon Smart Touch da 12". Il touchscreen permette inoltre di collegarsi a dispositivi Bluetooth e ascoltare le stazioni radio preferite.

Il sistema di telecamere a 360° AVM offre vista completa sull'ambiente circostante la macchina.

10

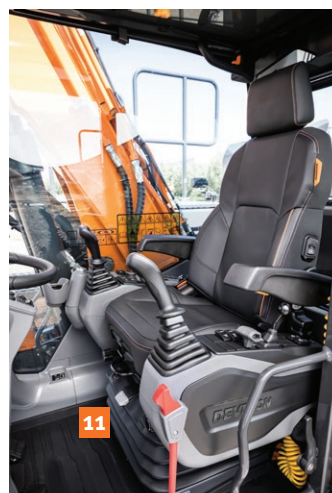

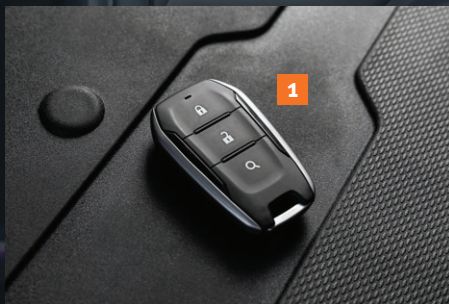

1. Develon Smart Key
2. Avviamento senza chiave
3. Selettore regime motore
4. Selettore velocità di traslazione
5. Pulsante rotazione dolce
6. Pulsante LIS braccio
7. Pulsante luci
8. Pulsante luci cabina
9. Pulsante segnalatore sovraccarico
10. Pulsante freno automatico
11. Pulsante sterzo a joystick
12. Pulsante luci di lavoro
13. Pulsante riscaldamento specchi (non per UE)
14. Pulsante segnalatore di traslazione



UN POSTO IN PRIMA CLASSE!

I comandi ergonomici, il nitido monitor a colori e il Develon Smart Touch pongono la macchina saldamente nelle mani dell'operatore.

CONTROLLO TOTALE IN TUTTA SEMPLICITÀ

GESTIONE DINAMICA DELLA POTENZA

- Selezione automatica della marcia di traslazione (lenta/veloce)
- L'attivazione della sovrappressione idraulica (Power Boost) incrementa la forza di scavo del 10%
- Pulsante di decelerazione: basta premerlo una volta per rallentare il motore a basso regime o al minimo
- Il minimo automatico si attiva dopo 4 secondi (regolabili) di permanenza dei comandi in posizione neutra, riducendo il consumo di carburante e la rumorosità in cabina

LAVORARE SENZA SFORZO

Con lo sterzo elettrico a joystick opzionale è possibile usare la rotella per sterzare la macchina, senza dover quindi togliere la mano dalla leva. Attivare o disattivare la funzione è estremamente comodo: basta semplicemente tenere premuta la rotella.

SISTEMA ANTIBECCHIEGGIO DEL BRACCIO LIS

Terreni accidentati da affrontare? Nessuna paura. Il sistema disinseribile antibeccheggio Load Isolation System smorza sensibilmente l'impatto delle sollecitazioni sulla cabina, rendendo la marcia dolce e migliorando produttività e sicurezza anche sui terreni sconnessi.

DEVELON SMART KEY

Portiamo gli standard e il comfort automotive nel mondo delle macchine movimento terra:

- Funzione di ricerca
- Luce di ingresso/uscita dalla cabina
- Apertura porta in remoto
- Avviamento motore senza chiave

ROTAZIONE DOLCE

La funzione disinseribile di rotazione dolce riduce sensibilmente le sollecitazioni e migliora la produttività durante la movimentazione del carico. Previene gli strappi a inizio e fine dei movimenti di rotazione (consigliata solo per le superfici in piano).

4 MODALITÀ DI LAVORO, 4 MODALITÀ DI POTENZA

Queste modalità ottimizzano l'erogazione di potenza in funzione dell'applicazione, riducendo al minimo i consumi di carburante:

- Modalità di lavoro: modalità monodirezionale, bidirezionale, scavo e sollevamento
Con la modalità a 2 vie, ora offriamo anche una valvola prioritaria posta nella linea dell'accessorio per aumentare la produttività della macchina nei movimenti combinati di bilanciare e accessorio. La modalità Tilt Rotator offre invece una maggiore precisione, resa possibile dalla ripartizione intelligente della portata idraulica che elimina la contropressione
- Modalità di potenza: Power+, Power, Standard, Economy

COMANDI FINGERTIP AVANZATI

- Il nuovo display multifunzione da 12" Develon Smart Touch mostra tutte le informazioni in un formato grafico intuitivo.
- È così possibile controllare a colpo d'occhio stato e impostazioni della macchina per un'efficienza ottimale
- L'esclusiva manopola jog/shuttle Develon con comando a scorrimento intermittente/continuo consente un controllo facile e preciso di tutte le funzioni della macchina
- Joystick a grande sensibilità e basso sforzo permettono di lavorare in modo sicuro e preciso
- Gli interruttori proporzionali possono essere montati sulle leve degli joystick orizzontalmente o verticalmente, secondo la preferenza dell'operatore, per un controllo più efficace degli accessori idraulici

FACILE DA PERSONALIZZARE

Gestire le apparecchiature elettriche è un gioco da ragazzi grazie al facile accesso e all'intuitivo layout interno della scatola portafusibili smart Develon.

FRENO DI SCAVO AUTOMATICO

Innesta automaticamente il freno di servizio quando la macchina si arresta (velocità zero), senza che l'operatore debba premere il freno. Premendo il pedale della trasmissione, il freno viene rilasciato automaticamente.





MANUTENZIONE SEMPLICE PER LA MASSIMA DISPONIBILITÀ OPERATIVA

COMODO ACCESSO PER LA MANUTENZIONE

- Ampi corrimano, piastre e predellini antiscivolo rendono più semplice e sicuro l'accesso alla torretta.
- Il filtro dell'aria condizionata, protetto da serratura, è collocato sul lato della cabina per facilitarne l'accesso. Il portello dei filtri può essere aperto e chiuso a chiave.
- Basta premere un interruttore per scollegare la batteria in caso di inutilizzo prolungato della macchina.
- Il display contatore è facile da leggere anche stando al suolo.
- Valvole di arresto montate sulla linea prefiltro e sulle tubature dello spurgo del serbatoio carburante semplificano la manutenzione e riducono i rischi di perdita di liquidi inquinanti.
- I componenti del motore sono facilmente raggiungibili tramite i pannelli superiori e laterali.
- Radiatore motore e radiatore olio idraulico separati, per un accesso per la pulizia più agevole.
- Per migliorare ulteriormente la facilità di accesso e di manutenzione, tutti i filtri (olio motore, prefiltro carburante, filtro carburante e filtro pilota) sono collocati nel vano pompe.
- Una pompa di trasferimento elettrica per il priming iniziale dei filtri carburante è presente di serie.

SERBATOIO ADBLUE®

Sensori nel serbatoio collegati alla centralina ECU rilevano il livello dell'AdBlue® e segnalano qualunque malfunzionamento. Per evitare il traboccamento durante il rifornimento, la macchina è dotata inoltre di indicatore di livello (spia a LED) per l'AdBlue®.

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATI

Riuniti insieme per semplificare la manutenzione. Il sistema di lubrificazione automatica è disponibile a richiesta.



SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE

Progettato per offrire prestazioni superiori e consumi efficienti, il diesel Develon DLo6V soddisfa pienamente le più recenti normative antinquinamento Stage V. Iniettori carburante ad alta pressione, intercooler aria-aria e gestione elettronica ottimizzano il rendimento della macchina. Motore a 4 tempi raffreddato ad acqua, turbocompressore con valvola Wastegate, catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), riduzione catalitica selettiva (SCR) e filtro antiparticolato (DPF).

Modello

Develon DLo6V

No. di cilindri

6

Potenza nominale a 1900 giri/min

SAE J1995 129,8 kW (174 CV)

SAE J1349 121 kW (162 CV)

Coppia max a 1400 giri/min

77 kgf·m

Minimo (basso - alto)

800 [±10] - 2000 [±25] giri/min

Cilindrata

5890 cm³

Alesaggio × Corsa

100 mm × 125 mm

Motorino di avviamento

24 V / 6 kW

Batterie – Alternatore

2 × 12 V, 100 Ah - 24 V, 100 A

Filtro aria

Filtro aria a doppio elemento e separatore di polveri Cyclone Turbo con prefiltra

CARRO

Costruzione estremamente robusta, fabbricato con materiali durevoli di alta qualità e struttura interamente saldata progettata per limitare le sollecitazioni. Telaio laterale saldato e fissato rigidamente al carro. Perna di collegamento trattati termicamente. Assale anteriore per impieghi gravosi con blocco oscillazione automatico o manuale (On/Off/Auto).

Dimensioni pneumatici

10.00 - 20-16 PR

Larghezza totale (assale std / largo)

2530 mm / 2750 mm

Passo

2650 mm

Larghezza al battistrada (assale std / largo)

1944 mm / 2114 mm

Angolo di oscillazione

± 8°

IMPIANTO IDRAULICO

Il sistema elettronico di ottimizzazione della potenza e-EPOS (Electronic Power Optimising System) è il cervello dell'escavatore: garantisce massima efficienza dell'impianto idraulico riducendo al minimo il consumo di carburante in tutte le condizioni operative. Per armonizzare il funzionamento di motore e impianto idraulico, l'e-EPOS è collegato alla centralina elettronica (ECU) del motore mediante una connessione dati.

- L'impianto idraulico consente movimenti indipendenti o combinati
- Le due velocità di traslazione offrono la scelta tra una coppia maggiore o una velocità più alta
- Il sistema a pompe cross-sensing riduce i consumi
- Sistema di decelerazione automatica
- 4 modalità di lavoro, 4 modalità di erogazione della potenza
- Controllo di portata e pressione dei circuiti ausiliari idraulici mediante il pannello di controllo
- Controllo della portata delle pompe idrauliche assistito elettronicamente

Pressione max impianto

Lavoro 34,3 MPa
Traslazione 36,3 MPa

Pompe	Tipo	Portata max a 1900 rpm	Pressione valvola di sicurezza
Principale	2 × pompe a pistoni assiali, asse inclinato, in parallelo	2 × 200 L/min	34,3 MPa
Pilota	A ingranaggi	26,1 L/min	4 MPa
Sterzo	A ingranaggi	65,7 L/min	19~20 MPa
Freno	A ingranaggi	21,3 L/min	15,7 MPa

CILINDRI IDRAULICI

Corpi e bielle dei cilindri in acciaio alto resistenziale. Cilindri con ammortizzatori di fine corsa per eliminare gli scossoni e prolungare la vita utile dei pistoni.

Cilindri	Quantità	Alesaggio × diametro stelo × corsa (mm)
Braccio monoblocco	2	120 × 85 × 1180
Braccio arti, inferiore	2	120 × 85 × 1015
Braccio arti, superiore	1	160 × 95 × 760
Bilanciere per braccio monoblocco	1	125 × 90 × 1470
Bilanciere per braccio articolato	1	125 × 90 × 1470
Benna	1	110 × 75 × 1030
Lama	2	110 × 70 × 170
Stabilizzatori	2	130 × 80 × 397
Blocco	2	100 × 100 × 153

CABINA

Gli impianti di riscaldamento e aria condizionata sono integrati per assicurare un controllo ottimale della climatizzazione. La ventola a regolazione automatica produce un flusso di aria filtrata che viene distribuito tramite le bocchette collocate nell'abitacolo. Il sedile a sospensione pneumatica riscaldato e regolabile è dotato di cintura di sicurezza. L'operatore può regolare il sedile ergonomico e la console dei joystick indipendentemente tra loro in base alle sue preferenze.

Livello di pressione acustica ponderato A misurato al sedile operatore, LpAd (ISO 6396:2008)

Dichiarato: 70 dB(A)

Misurato: 69 dB(A)

Livello di potenza sonora ponderato A, LwAd (2000/14/CE)

Dichiarato: 101 dB(A)

Misurato: 100 dB(A)

MECCANISMO DI ROTAZIONE

Il meccanismo di rotazione utilizza un motore a pistoni assiali che muove un riduttore epicicloidale a 2 stadi a bagno d'olio e assicura la massima coppia.

- Ralla di rotazione: cuscinetto a una corona di sfere a contatto obliquo e ingranaggio interno temprato a induzione
- Pignone e ingranaggio interno immersi in bagno di lubrificante
- La coppia superiore riduce i tempi di rotazione
- Il freno di rotazione di stazionamento è attivato a molla e rilasciato idraulicamente

Velocità di rotazione max

11,8 giri/min

Coppia di rotazione max

5030 kgf·m

CAPACITÀ DEI SERBATOI

Serbatoio carburante	301 L
Impianto di raffreddamento	31,5 L
Serbatoio AdBlue® (DEF)	31,5 L
Serbatoio olio idraulico	192 L
Olio motore	27 L
Impianto di rotazione	5 L

CARRO

Le ruote sono mosse da un motore a pistoni assiali con trasmissione Powershift a due velocità. Oltre alle due velocità della trasmissione Powershift vi sono poi una modalità supplementare Economy e quella di avvicinamento lento (creep) con attivazione tramite interruttore. Un pulsante consente di passare dalla velocità alta alla bassa in modalità di lavoro. Le due velocità di traslazione offrono la scelta tra una coppia maggiore o una velocità più elevata.

Velocità di marcia (creep / bassa / alta)

3,5 / 10 / 37 km/h

Forza di trazione max

11,8 t

Raggio di rotazione minimo

6125 mm

Pendenza superabile max

58% (29°)

FRENI

Doppio circuito multidisco con dischi in metallo sinterizzato che ne assicura una maggiore durata utile. Impianto frenante alimentato da una pompa e pressurizzato tramite accumulatori. Freno automatico di serie, con rilascio attivato dalla pressione del pedale della trasmissione. Freno di stazionamento con innesto a molla e rilascio idraulico che agisce sull'albero di trasmissione.

Accumulatori

0,75 L - 3 MPa

BENNE

Tipo di benna	Capacità (m³) SAE	Larghezza (mm)		Peso (kg)	Forza di scavo (ISO) (Normale / Power Boost) (t)
		Con taglienti laterali	Senza taglienti laterali		
STD Braccio monoblocco	0,8	1127	1079	616	13,1 / 13,8
STD Braccio articolato	0,76	1127	1079	606	13,1 / 13,8

SPECIFICHE TECNICHE

PESO DEI COMPONENTI

Elemento	Peso (kg)	Note
Torretta senza braccio escavatore	9480	Con contrappeso
Carro	5845	Inclusi culla anteriore lama/stabilizzatori e lama posteriore
Gruppo di lavoro	3485	
Contrappeso	3220	
Braccio monoblocco (5,2 m)	1143	
Bilanciere (2,2 m / 2,6 m / 3,1 m)	535 / 554 / 644	per braccio monoblocco
Braccio articolato (superiore / inferiore)	873 / 506	
Bilanciere (2,3 m / 2,6 m)	532 / 554	per braccio articolato
Benna (0,8 m ³ / 0,76 m ³)	616 / 606	
Cilindro del braccio (per braccio monoblocco / articolato)	161 / 120,5	peso unitario cilindro
Cilindro bilanciere	210	
Cilindro benna	136	
Lama apripista	863	
Cilindro lama	84	peso unitario cilindro
Stabilizzatore	1221	
Cilindro dello stabilizzatore	113	peso unitario cilindro

PESO OPERATIVO

Peso operativo	kg	18320	20070	19240	20410
Braccio	m	monoblocco 5,2	monoblocco 5,2	articolato 5,44	articolato 5,44
Bilanciere	m	2,6	3,1	2,3	2,6
Benna	m ³	0,8	0,8	0,76	0,76
Contrappeso	kg	3220	3220	3220	3220
Accessorio carro - anteriore	-	culla	lama	culla	lama
Accessorio carro - posteriore	-	lama	stabilizzatori	lama	stabilizzatori

BENNE DEVELON

4 punti di forza: Più scelta - Più durata - Più robustezza - Più prestazioni!

Benna per costruzione



La benna standard è pensata per lo scavo e la movimentazione di materiali da soffici a medi (materiali che producono usura ridotta, come terriccio, argilla, carbone).

Benna per impieghi gravosi



La benna per impieghi gravosi è progettata per lo scavo massivo in materiali densi come argilla a forte compattazione, pietra calcarea, materiali a limitato contenuto roccioso e ghiaia.

Benna da miniera per impieghi estremi



La benna per impieghi estremi è ideata per assicurare robustezza e durata nello scavo in materiali compatti come roccia sciolta o frantumata con esplosivo, argilla a forte compattazione e pietra.

Benna da miniera X-treme



La benna X-treme è una versione a lunga durata della benna per impieghi estremi adatta per i materiali più abrasivi.



DEVELON


20

DX190W

DEVELON

20

DIMENSIONI

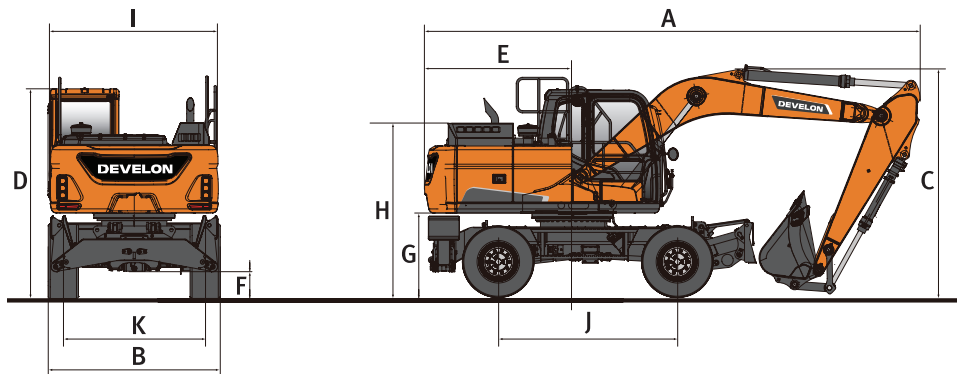

DIMENSIONI

	Unità	Braccio monoblocco			Braccio articolato	
		5200			5440	
Lunghezza braccio	mm					
Lunghezza bilanciere	mm	2200	2600	3100	2300	2600
A Lunghezza di trasporto	mm	8974	8867	8970	9233	9234
B Larghezza di trasporto (assale std)	mm	2530	2530	2530	2530	2530
B Larghezza di trasporto (assale largo)	mm	2750	2750	2750	2750	2750
C Altezza di trasporto (al braccio)	mm	2900	2750	3225	2720	2850
C Altezza di trasporto (al flessibile)	mm	3035	2845	3415	2850	2980
D Altezza al tetto della cabina	mm	3131	3131	3131	3131	3131
D Altezza al tetto della cabina (corrimano)	mm	3321	3321	3321	3321	3321
E Raggio di rotazione posteriore	mm	2612	2612	2612	2555	2555
F Altezza minima da terra	mm	348	348	348	348	348
G Altezza libera sotto il contrappeso	mm	1244	1244	1244	1244	1244
H Altezza cofano motore	mm	2291	2291	2291	2291	2291
I Larghezza torretta	mm	2530	2530	2530	2530	2530
J Passo	mm	2650	2650	2650	2650	2650
K Larghezza al battistrada (assale std)	mm	1944	1944	1944	1944	1944
K Larghezza al battistrada (assale largo)	mm	2114	2114	2114	2114	2114
Lunghezza di marcia	mm	8717	8625	8630	8717	8625
Altezza di marcia (al braccio)	mm	3955	3920	3980	3957	3920
Altezza di marcia (al flessibile)	mm	3995	3985	4000	3994	3987

* assale largo

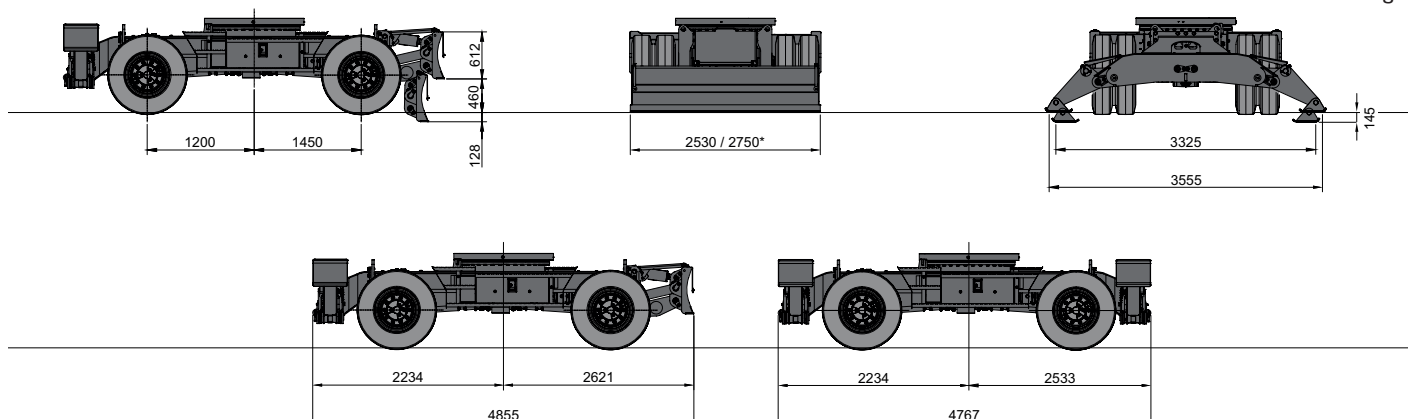


DIAGRAMMA DI LAVORO

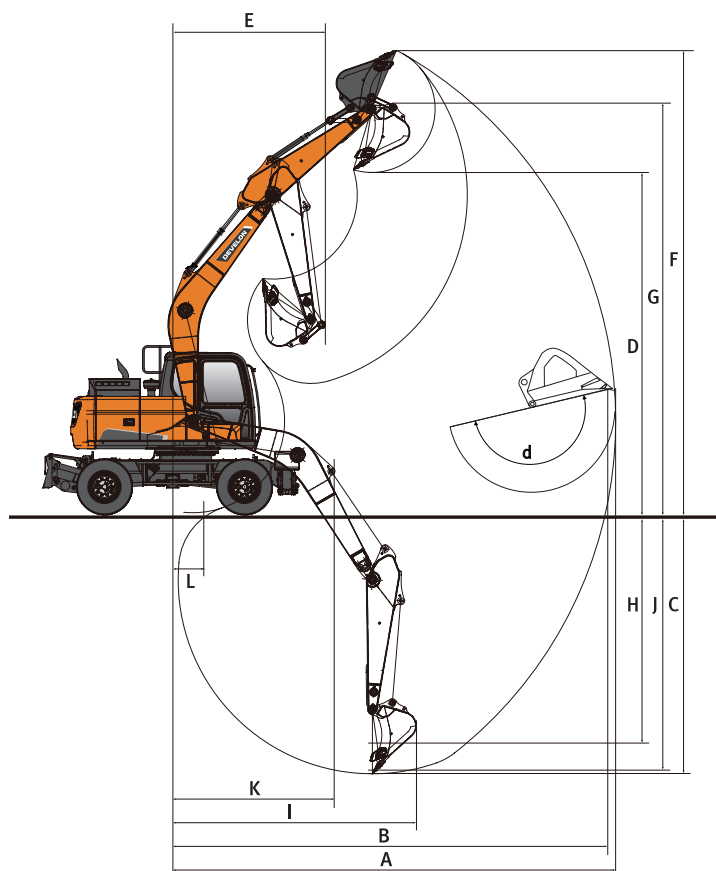


DIAGRAMMA DI LAVORO

	Unità	Braccio monoblocco			Braccio articolato	
Lunghezza braccio	mm	5200			5440	
Lunghezza bilanciere	mm	2200	2600	3100	2300	2600
A Sbraccio di scavo max	mm	8875	9255	9610	9450	9750
B Sbraccio di scavo max (al suolo)	mm	8660	9050	9415	9255	9555
C Profondità di scavo max	mm	5320	5725	6225	5610	5915
D Altezza di carico max	mm	6520	6765	6780	7805	8065
E Raggio di brandeggio min	mm	3035	3170	3180	2995	3175
F Altezza di scavo max	mm	9195	9440	9380	10625	10885
G Altezza perno benna max	mm	7935	8180	8195	9210	9475
H Profondità parete verticale max	mm	4365	4740	4785	4630	4900
I Raggio verticale max	mm	6170	6330	6805	5680	5810
J Profondità di scavo max (livello 8')	mm	5095	5530	6035	5505	5815
K Raggio min (livello 8')	mm	2740	2755	2705	930	935
L Sbraccio di scavo min (braccio monoblocco)	mm	1245	390	-150	930	935
d Angolo benna	°	182	182	182	182	182

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

ASSALI STANDARD • SENZA BENNA

(UNITÀ: 1000 KG)

A	Accessorio telaio	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max		


Braccio monoblocco 5,2 m • Bilanciere 2,6 m • Contrappeso 3,2 t

7,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù												3,48*	3,48*	5,38
	Culla anteriore + Lama posteriore su												3,48*	3,48*	5,38
	Lama anteriore + Stab posteriori giù												3,48*	3,48*	5,38
	Lama anteriore + Stab posteriori su												3,48*	3,48*	5,38
6,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù							5,10*	3,57				3,10*	2,98	6,65
	Culla anteriore + Lama posteriore su							3,87	3,28				3,10*	2,73	6,65
	Lama anteriore + Stab posteriori giù							5,10*	5,10*				3,10*	3,10*	6,65
4,5 m	Lama anteriore + Stab posteriori su							5,10*	3,45				3,10*	2,88	6,65
	Culla anteriore + Lama posteriore giù					6,77*	5,43	5,93*	3,48				2,99*	2,46	7,39
	Culla anteriore + Lama posteriore su					5,95	4,97	3,78	3,19				2,67	2,25	7,39
	Lama anteriore + Stab posteriori giù					6,77*	6,77*	5,93*	5,38				2,99*	2,99*	7,39
3,0 m	Lama anteriore + Stab posteriori su					6,77*	5,21	5,13	3,36				2,99*	2,38	7,39
	Culla anteriore + Lama posteriore giù					8,45*	5,03	6,64*	3,31	4,66*	2,35		3,03*	2,21	7,76
	Culla anteriore + Lama posteriore su					5,52	4,58	3,60	3,02	2,55	2,14		2,40	2,02	7,76
	Lama anteriore + Stab posteriori giù					8,45*	8,10	6,64*	5,20	4,66*	3,70		3,03*	3,03*	7,76
1,5 m	Lama anteriore + Stab posteriori su					7,69	4,81	4,95	3,19	3,52	2,27		3,03*	2,14	7,76
	Culla anteriore + Lama posteriore giù					9,96*	4,65	7,35*	3,14	5,60*	2,27		3,22*	2,13	7,83
	Culla anteriore + Lama posteriore su					5,13	4,22	3,42	2,85	2,47	2,07		2,32	1,94	7,83
	Lama anteriore + Stab posteriori giù					9,96*	7,67	7,35*	5,01	5,60*	3,62		3,22*	3,22*	7,83
0,0 m	Lama anteriore + Stab posteriori su					7,27	4,45	4,76	3,02	3,44	2,20		3,22*	2,06	7,83
	Culla anteriore + Lama posteriore giù				7,03*	7,03*	10,59*	4,45	7,74*	3,02	4,64*	2,23	3,61*	2,19	7,60
	Culla anteriore + Lama posteriore su				7,03*	7,03*	4,93	4,02	3,30	2,74	2,42	2,02	2,38	1,99	7,60
	Lama anteriore + Stab posteriori giù				7,03*	7,03*	10,59*	7,44	7,74*	4,88	4,64*	3,57	3,61*	3,51	7,60
-1,5 m	Lama anteriore + Stab posteriori su				7,03*	7,03*	7,05	4,26	4,63	2,90	3,39	2,15	3,33	2,11	7,60
	Culla anteriore + Lama posteriore giù	7,45*	7,45*	11,92*	8,14	10,26*	4,41	7,52*	2,98				4,36*	2,43	7,03
	Culla anteriore + Lama posteriore su	7,45*	7,45*	9,30	7,24	4,88	3,98	3,26	2,70				2,65	2,21	7,03
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	7,45*	7,45*	11,92*	11,92*	10,26*	7,39	7,52*	4,84				4,36*	3,90	7,03
-3,0 m	Lama anteriore + Stab posteriori su	7,45*	7,45*	11,92*	7,65	7,00	4,21	4,59	2,87				3,71	2,35	7,03
	Culla anteriore + Lama posteriore giù				12,36*	8,33	8,83*	4,49	6,06*	3,07			5,95*	3,04	6,04
	Culla anteriore + Lama posteriore su				9,50	7,41	4,97	4,06	3,35	2,79			3,32	2,77	6,04
	Lama anteriore + Stab posteriori giù				12,36*	12,36*	8,83*	7,49	6,06*	4,93			5,95*	4,89	6,04
	Lama anteriore + Stab posteriori su				12,36*	7,82	7,09	4,29	4,69	2,95			4,64	2,93	6,04

ASSALI STANDARD • SENZA BENNA

(UNITÀ: 1000 KG)

A	Accessorio telaio	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max			
														A	
Braccio monoblocco 5,2 m • Bilanciere 3,1 m • Contrappeso 3,2 t															
7,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù												3,20*	3,20*	5,90
	Culla anteriore + Lama posteriore su												3,20*	3,20*	5,90
	Lama anteriore + Stab posteriori giù												3,20*	3,20*	5,90
	Lama anteriore + Stab posteriori su												3,20*	3,20*	5,90
6,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù							4,74*	3,63				2,95*	2,72	7,07
	Culla anteriore + Lama posteriore su							3,93	3,33				2,94	2,49	7,07
	Lama anteriore + Stab posteriori giù							4,74*	4,74*				2,95*	2,95*	7,07
	Lama anteriore + Stab posteriori su							4,74*	3,50				2,95*	2,62	7,07
4,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù							5,45*	3,51	3,82*	2,42		2,90*	2,27	7,76
	Culla anteriore + Lama posteriore su							3,81	3,22	2,62	2,21		2,46	2,07	7,76
	Lama anteriore + Stab posteriori giù							5,45*	5,43	3,82*	3,78		2,90*	2,90*	7,76
	Lama anteriore + Stab posteriori su							5,18	3,39	3,60	2,34		2,90*	2,19	7,76
3,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù			11,74*	9,42	7,74*	5,11	6,22*	3,33	5,09*	2,34		2,99*	2,04	8,12
	Culla anteriore + Lama posteriore su			10,69	8,46	5,61	4,66	3,62	3,04	2,54	2,13		2,22	1,86	8,12
	Lama anteriore + Stab posteriori giù			11,74*	11,74*	7,74*	7,74*	6,22*	5,22	5,09*	3,70		2,99*	2,99*	8,12
	Lama anteriore + Stab posteriori su			11,74*	8,87	7,74*	4,89	4,97	3,2	3,52	2,26		2,99*	1,97	8,12
1,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù					9,44*	4,68	7,03*	3,12	5,65	2,25		3,21*	1,96	8,19
	Culla anteriore + Lama posteriore su					5,17	4,24	3,41	2,84	2,45	2,04		2,13	1,78	8,19
	Lama anteriore + Stab posteriori giù					9,44*	7,71	7,03*	5,00	5,81*	3,60		3,21*	3,15	8,19
	Lama anteriore + Stab posteriori su					7,31	4,48	4,75	3,01	3,42	2,17		2,99	1,89	8,19
0,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù			8,33*	7,97	10,39*	4,42	7,57*	2,98	5,56	2,18		3,62*	2,00	7,97
	Culla anteriore + Lama posteriore su			8,33*	7,07	4,89	3,98	3,26	2,69	2,37	1,97		2,18	1,81	7,97
	Lama anteriore + Stab posteriori giù			8,33*	8,33*	10,39*	7,41	7,57*	4,84	6,01*	3,52		3,62*	3,23	7,97
	Lama anteriore + Stab posteriori su			8,33*	7,48	7,01	4,22	4,59	2,86	3,34	2,10		3,07	1,93	7,97
-1,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	7,38*	7,38*	11,85*	7,96	10,39*	4,32	7,60*	2,91				4,40*	2,19	7,43
	Culla anteriore + Lama posteriore su	7,38*	7,38*	9,11	7,06	4,79	3,89	3,19	2,63				2,39	1,98	7,43
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	7,38*	7,38*	11,85*	11,85*	10,39*	7,30	7,60*	4,77				4,40*	3,54	7,43
	Lama anteriore + Stab posteriori su	7,38*	7,38*	11,85*	7,47	6,91	4,13	4,52	2,79				3,36	2,11	7,43
-3,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	11,39*	11,39*	13,51*	8,11	9,38*	4,36	6,76*	2,94				5,93*	2,66	6,51
	Culla anteriore + Lama posteriore su	11,39*	11,39*	9,27	7,20	4,84	3,93	3,22	2,66				2,90	2,41	6,51
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	11,39*	11,39*	13,51*	13,51*	9,38*	7,35	6,76*	4,80				5,93*	4,30	6,51
	Lama anteriore + Stab posteriori su	11,39*	11,39*	13,51*	7,61	6,95	4,17	4,56	2,83				4,09	2,56	6,51
-4,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù			9,63*	8,44	6,66*	4,57						5,72*	4,01	4,96
	Culla anteriore + Lama posteriore su			9,63	7,51	5,05	4,13						4,41	3,63	4,96
	Lama anteriore + Stab posteriori giù			9,63*	9,63*	6,66*	6,66*						5,72*	5,72*	4,96
	Lama anteriore + Stab posteriori su			9,63*	7,93	6,66*	4,37						5,72*	3,84	4,96

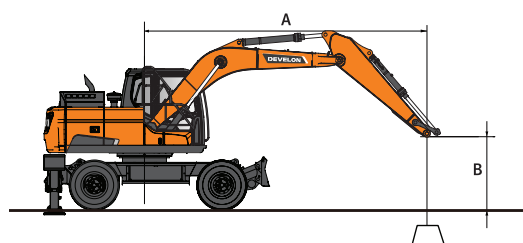

: Capacità nominale frontale
 : Capacità nominale laterale o per rotazioni a 360°.

1. Le capacità di sollevamento indicate sono conformi ISO 10567:2007(E).
2. Il punto di carico è sull'estremità terminale del bilanciere.
3. * = I carichi nominali si basano sulla capacità idraulica.
4. I carichi nominali indicati non superano il 75% del carico di ribaltamento o l'87% della capacità di sollevamento idraulica.
5. Per calcolare la capacità di sollevamento con la benna, sottrarre il peso della benna dai valori indicati.
6. Le configurazioni descritte non riflettono necessariamente l'attrezzatura standard della macchina.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

ASSALI STANDARD • SENZA BENNA

(UNITÀ: 1000 KG)

A	Accessorio telaio	4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max		
										A

Braccio monoblocco 5,44 m • Bilanciere 2,3 m • Contrappeso 3,2 t









9,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù								5,06*	5,06*	3,46
	Culla anteriore + Lama posteriore su								5,06*	5,06*	3,46
	Lama anteriore + Stab posteriori giù								5,06*	5,06*	3,46
	Lama anteriore + Stab posteriori su								5,06*	5,06*	3,46
7,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	5,59*	5,59*						3,38*	3,38*	5,67
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,59*	5,16						3,38*	3,38*	5,67
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	5,59*	5,59*						3,38*	3,38*	5,67
	Lama anteriore + Stab posteriori su	5,59*	5,40						3,38*	3,38*	5,67
6,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	5,79*	5,54	5,42*	3,48				2,87*	2,71	6,87
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,79*	5,08	3,79	3,19				2,87*	2,48	6,87
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	5,79*	5,79*	5,42*	5,41				2,87*	2,87*	6,87
	Lama anteriore + Stab posteriori su	5,79*	5,31	5,16	3,36				2,87*	2,62	6,87
4,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	6,93*	5,22	5,81*	3,37	3,87*	2,33		2,67*	2,27	7,59
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,74	4,76	3,67	3,08	2,53	2,12		2,47	2,06	7,59
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	6,93*	6,93*	5,81*	5,29	3,87*	3,69		2,67*	2,67*	7,59
	Lama anteriore + Stab posteriori su	6,93*	5,00	5,03	3,24	3,51	2,24		2,67*	2,19	7,59
3,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	8,60*	4,78	6,52*	3,19	5,60*	2,28		2,61*	2,06	7,96
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,27	4,33	3,48	2,90	2,48	2,07		2,25	1,87	7,96
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	8,60*	7,85	6,52*	5,09	5,60*	3,64		2,61*	2,61*	7,96
	Lama anteriore + Stab posteriori su	7,44	4,56	4,84	3,06	3,46	2,20		2,61*	1,99	7,96
1,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	9,96*	4,44	7,21*	3,02	5,64	2,21		2,67*	2,00	8,02
	Culla anteriore + Lama posteriore su	4,92	4,00	3,31	2,73	2,41	2,00		2,18	1,81	8,02
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	9,96*	7,47	7,21*	4,90	5,88*	3,57		2,67*	2,67*	8,02
	Lama anteriore + Stab posteriori su	7,07	4,24	4,66	2,90	3,39	2,13		2,67*	1,93	8,02
0,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	10,42*	4,32	7,59*	2,92	5,60	2,17		2,85*	2,07	7,80
	Culla anteriore + Lama posteriore su	4,79	3,88	3,21	2,64	2,37	1,96		2,26	1,88	7,80
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	10,42*	7,32	7,59*	4,80	5,97*	3,53		2,85*	2,85*	7,80
	Lama anteriore + Stab posteriori su	6,92	4,12	4,55	2,81	3,35	2,09		2,85*	2,00	7,80
-1,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	10,07*	4,33	7,45*	2,92				3,24*	2,32	7,25
	Culla anteriore + Lama posteriore su	4,81	3,89	3,21	2,64				2,53	2,10	7,25
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	10,07*	7,34	7,45*	4,79				3,24*	3,24*	7,25
	Lama anteriore + Stab posteriori su	6,94	4,13	4,55	2,80				3,24*	2,23	7,25


Braccio monoblocco 5,44 m • Bilanciere 2,6 m • Contrappeso 3,2 t



9,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù								4,19*	4,19*	4,13
	Culla anteriore + Lama posteriore su								4,19*	4,19*	4,13
	Lama anteriore + Stab posteriori giù								4,19*	4,19*	4,13
	Lama anteriore + Stab posteriori su								4,19*	4,19*	4,13
7,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	5,16*	5,16*	3,77*	3,48				3,01*	3,01*	6,09
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,16*	5,16*	3,77*	3,18				3,01*	3,01*	6,09
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	5,16*	5,16*	3,77*	3,77*				3,01*	3,01*	6,09
	Lama anteriore + Stab posteriori su	5,16*	5,16*	3,77*	3,35				3,01*	3,01*	6,09
6,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	5,42*	5,42*	5,14*	3,53				2,60*	2,52	7,22
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,42*	5,15	3,84	3,24				2,60*	2,30	7,22
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	5,42*	5,42*	5,14*	5,14*				2,60*	2,60*	7,22
	Lama anteriore + Stab posteriori su	5,42*	5,39	5,14*	3,41				2,60*	2,44	7,22
4,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	6,55*	5,30	5,58*	3,41	4,94*	2,37		2,43*	2,14	7,90
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,82	4,84	3,71	3,12	2,57	2,15		2,33	1,94	7,90
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	6,55*	6,55*	5,58*	5,33	4,94*	3,73		2,43*	2,43*	7,90
	Lama anteriore + Stab posteriori su	6,55*	5,08	5,08	3,28	3,55	2,28		2,43*	2,06	7,90
3,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	8,24*	4,85	6,32*	3,22	5,44*	2,30		2,38*	1,95	8,26
	Culla anteriore + Lama posteriore su	5,35	4,40	3,51	2,93	2,50	2,09		2,13	1,77	8,26
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	8,24*	7,94	6,32*	5,12	5,44*	3,66		2,38*	2,38*	8,26
	Lama anteriore + Stab posteriori su	7,53	4,64	4,87	3,10	3,48	2,21		2,38*	1,88	8,26
1,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	9,72*	4,48	7,07*	3,04	5,65	2,21		2,43*	1,90	8,32
	Culla anteriore + Lama posteriore su	4,97	4,04	3,33	2,75	2,42	2,01		2,07	1,72	8,32
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	9,72*	7,52	7,07*	4,93	5,78*	3,57		2,43*	2,43*	8,32
	Lama anteriore + Stab posteriori su	7,12	4,28	4,68	2,92	3,39	2,13		2,43*	1,83	8,32
0,0 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	10,38*	4,32	7,54*	2,93	5,59	2,16		2,59*	1,96	8,10
	Culla anteriore + Lama posteriore su	4,80	3,88	3,21	2,64	2,37	1,96		2,14	1,77	8,10
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	10,38*	7,33	7,54*	4,80	5,97*	3,52		2,59*	2,59*	8,10
	Lama anteriore + Stab posteriori su	6,93	4,12	4,56	2,81	3,34	2,08		2,59*	1,89	8,10
-1,5 m	Culla anteriore + Lama posteriore giù	10,21*	4,31	7,53*	2,90	4,39*	2,19		2,91*	2,17	7,58
	Culla anteriore + Lama posteriore su	4,79	3,87	3,19	2,62	2,39	1,98		2,37	1,96	7,58
	Lama anteriore + Stab posteriori giù	10,21*	7,32	7,53*	4,78	4,39*	3,54		2,91*	2,91*	7,58
	Lama anteriore + Stab posteriori su	6,92	4,11	4,53	2,79	3,37	2,11		2,91*	2,09	7,58

ASSALI LARGHI • SENZA BENNA

(UNITÀ: 1000 KG)

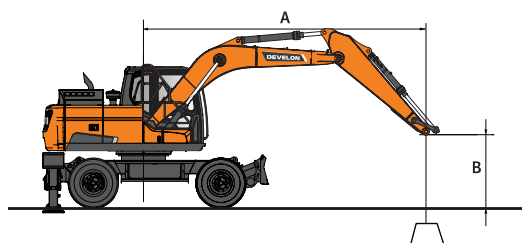A	B	Accessorio telaio	4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max			
											A	
Braccio monoblocco 5,44 m • Bilanciere 2,6 m • Contrappeso 3,2 t												
9,0 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù								4,19*	4,19*	4,13
		Culla anteriore + Lama posteriore su								4,19*	4,19*	4,13
		Lama anteriore + Stab posteriori giù								4,19*	4,19*	4,13
		Lama anteriore + Stab posteriori su								4,19*	4,19*	4,13
7,5 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù	5,16*	5,16*	3,77*	3,77*				3,01*	3,01*	6,09
		Culla anteriore + Lama posteriore su	5,16*	5,16*	3,77*	3,49				3,01*	3,01*	6,09
		Lama anteriore + Stab posteriori giù	5,16*	5,16*	3,77*	3,77*				3,01*	3,01*	6,09
		Lama anteriore + Stab posteriori su	5,16*	5,16*	3,77*	3,67				3,01*	3,01*	6,09
6,0 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù	5,42*	5,42*	5,14*	3,90				2,60*	2,60*	7,22
		Culla anteriore + Lama posteriore su	5,42*	5,42*	3,86	3,54				2,60*	2,53	7,22
		Lama anteriore + Stab posteriori giù	5,42*	5,42*	5,14*	5,14*				2,60*	2,60*	7,22
		Lama anteriore + Stab posteriori su	5,42*	5,42*	5,14*	3,73				2,60*	2,60*	7,22
4,5 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù	6,55*	5,88	5,58*	3,77	4,94*	2,62		2,43*	2,38	7,90
		Culla anteriore + Lama posteriore su	5,85	5,32	3,73	3,42	2,59	2,37		2,34	2,14	7,90
		Lama anteriore + Stab posteriori giù	6,55*	6,55*	5,58*	5,58*	4,94*	3,91		2,43*	2,43*	7,90
		Lama anteriore + Stab posteriori su	6,55*	5,58	5,07	3,60	3,55	2,52		2,43*	2,28	7,90
3,0 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù	8,24*	5,42	6,32*	3,57	5,44*	2,55		2,38*	2,18	8,26
		Culla anteriore + Lama posteriore su	5,38	4,87	3,53	3,23	2,51	2,30		2,14	1,96	8,26
		Lama anteriore + Stab posteriori giù	8,24*	8,24*	6,32*	5,37	5,44*	3,83		2,38*	2,38*	8,26
		Lama anteriore + Stab posteriori su	7,52	5,13	4,86	3,41	3,47	2,45		2,38*	2,09	8,26
1,5 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù	9,72*	5,04	7,07*	3,39	5,68	2,47		2,43*	2,12	8,32
		Culla anteriore + Lama posteriore su	5,00	4,50	3,35	3,05	2,43	2,22		2,08	1,90	8,32
		Lama anteriore + Stab posteriori giù	9,72*	7,94	7,07*	5,17	5,78*	3,75		2,43*	2,43*	8,32
		Lama anteriore + Stab posteriori su	7,10	4,77	4,67	3,23	3,39	2,36		2,43*	2,03	8,32
0,0 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù	10,38*	4,87	7,54*	3,28	5,62	2,42		2,59*	2,19	8,10
		Culla anteriore + Lama posteriore su	4,83	4,33	3,23	2,94	2,38	2,17		2,15	1,97	8,10
		Lama anteriore + Stab posteriori giù	10,38*	7,75	7,54*	5,05	5,97*	3,69		2,59*	2,59*	8,10
		Lama anteriore + Stab posteriori su	6,92	4,60	4,55	3,12	3,33	2,31		2,59*	2,10	8,10
-1,5 m		Culla anteriore + Lama posteriore giù	10,21*	4,86	7,53*	3,25	4,39*	2,44		2,91*	2,42	7,58
		Culla anteriore + Lama posteriore su	4,81	4,32	3,21	2,91	2,40	2,20		2,38	2,18	7,58
		Lama anteriore + Stab posteriori giù	10,21*	7,73	7,53*	5,02	4,39*	3,72		2,91*	2,91*	7,58
		Lama anteriore + Stab posteriori su	6,90	4,59	4,52	3,10	3,36	2,34		2,91*	2,32	7,58



 : Capacità nominale frontale
 : Capacità nominale laterale o per rotazioni a 360°.

1. Le capacità di sollevamento indicate sono conformi ISO 10567:2007(E).
2. Il punto di carico è sull'estremità terminale del bilanciere.
3. * = I carichi nominali si basano sulla capacità idraulica.
4. I carichi nominali indicati non superano il 75% del carico di ribaltamento o l'87% della capacità di sollevamento idraulica.
5. Per calcolare la capacità di sollevamento con la benna, sottrarre il peso della benna dai valori indicati.
6. Le configurazioni descritte non riflettono necessariamente l'attrezzatura standard della macchina.

DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI

● Di serie ○ Opzionale

Motore

- Diesel Develon DLo6V, conforme Stage V, post-trattamento con SCR, DOC e DPF, raffreddato ad acqua, turbocompressore con valvola Wastegate, intercooler aria-aria
- Minimo automatico
- Spegnimento automatico motore
- Assenza della valvola EGR

Impianto idraulico

- Rigenerazione della portata di braccio e bilanciere
- Modalità di rotazione fine, On o Off dalla cabina
- Valvole anti oscillazione rotazione
- Porte libere (distributore)
- Funzione Power Boost con attivazione a pulsante
- Linea alta portata a doppia via + Tubazioni per demolitore (PE3C)
- Smart Power Control (SPC3)
- Cilindri con decelerazione a fine corsa e guarnizioni anti contaminanti
- 2 pompe per la traslazione
- Tubazioni per benna mordente (valvola deviatrice dal cilindro della benna)
- Tubazioni idrauliche a bassa portata per accessori rotanti o inclinabili (comando a joystick)
- Tubazioni idrauliche per attacco rapido
- Portata a due pompe per l'accessorio
- Sistema antibeccheggio del braccio LIS per la traslazione
- Sistema di sterzo elettrico tramite joystick

Cabina e abitacolo

- Cabina pressurizzata e insonorizzata su bussole antivibranti CabSus
- Sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile e riscaldato
- Aria condizionata con climatizzatore
- Parabrezza con vetro superiore sollevabile, tendina avvolgibile e vetro inferiore rimovibile
- Finestrino laterale sinistro a scorrimento
- Tergicristallo intermittente di tipo parallelo per parabrezza inferiore e superiore
- Visiera antipioggia
- Interruttore sbrinatoro lunotto posteriore
- Joystick PPC regolabili per il controllo di braccio, bilanciere, benna e brandeggio
- Linee idrauliche ausiliarie con controllo proporzionale tramite joystick e pedale
- Piantone dello sterzo regolabile
- Pedale per comando ausiliario a 1 o 2 vie
- Manopola jog/shuttle
- DEVELON Smart Touch: touchscreen da 12", tutto-in-uno
- Sistema di gestione degli accessori
- Selettore regime motore (giri/min)
- Selezione automatica della velocità di traslazione (alta o bassa)
- Quattro modalità di lavoro e quattro modalità di erogazione della potenza
- Segnalatore acustico elettrico
- Accendisigari
- Plafoniera
- Portabicchiere
- Vari scompartimenti riponi oggetti (es.: portadocumenti sotto il sedile)
- Vano portaoggetti (attrezzi, ecc.)
- Portapranzo con riscaldamento e raffreddamento
- Pavimento piano, spazioso e facile da pulire
- Avviamento senza chiave (Develon Smart Key) e blocco/sblocco porta a distanza
- Protezione antifurto
- Presa elettrica 12 V di riserva
- Porta di comunicazione seriale per collegamento a computer portatile
- Comando accensione/spegnimento autoradio a distanza
- Predisposizione per autoradio e casse
- Autoradio+MP3 (stereo) con streaming Bluetooth e chiamate in viva-voce

- Telecamere panoramiche a 360° (AVM)
- Sistema di telecamere panoramiche a 360° AVM + rilevamento a ultrasuoni
- Sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile (riscaldamento e raffreddamento)

Sicurezza

- Struttura di protezione contro il ribaltamento ROPS (Roll Over Protective Structure)
- Valvole di sicurezza sui cilindri di braccio e bilanciere
- Dispositivo di allarme di sovraccarico
- Gradini e corrimano larghi sulla torretta
- Girofaro
- Telecamere laterale e posteriore
- Piastre antiscivolo in metallo perforato
- Leva di sicurezza per il blocco delle funzioni idrauliche
- Vetro di sicurezza
- Martelletto rompivetro d'emergenza
- Specchietti retrovisori destro e sinistro
- Pannelli esterni e tappo carburante con serratura
- Sezionatore della batteria
- Sistema di prevenzione riavvio motore
- Interruttori per l'arresto di emergenza del motore e per il controllo delle pompe idrauliche
- Corrimano (ISO 2867:2011)
- Freno di stazionamento
- Freno di scavo automatico
- 7 luci di lavoro a LED (2 sul braccio, 3 sulla carrozzeria, 2 extra sulla cabina)
- 4 luci di lavoro a LED supplementari (2 anteriori, 2 sul retro della cabina)
- Cabina FOGS - ripari di protezioni anteriori e superiori (ISO 10262)
- Protezioni superiori e inferiori per la parabrezza

Altro

- Braccio 5200 mm - Bilanciere 2600 mm - Contrappeso 3200 kg
- DEVELON Fleet Management Web (sistema telematico)
- Pompa per rabbocco carburante con arresto automatico
- Filtro aria a doppio elemento e separatore di polveri con prefiltro Turbo
- Prefiltro carburante con sensore separatore della condensa
- Protezione antipolvere per radiatore/scambiatore di calore olio idraulico
- Funzione di autodiagnosi
- Traslazione idrostatica con trasmissione PowerShift a 2 velocità
- Lubrificazione centralizzata per la ralla di rotazione e i punti di articolazione del braccio escavatore
- Bilanciere da 2200 e 3100 mm per braccio monoblocco
- Bilanciere da 2300 mm per braccio articolato
- Braccio articolato da 5440 mm
- Benne Develon: gamma completa di benne GP, HD e per roccia
- Demolitori Develon e attacchi rapidi Develon
- Filtro supplementare per la linea idraulica del demolitore
- Sistema di lubrificazione automatica
- Compressore aria
- Omologazione stradale (dipende dal paese)

Carro

- Culla anteriore
- Lama apripista parallela posteriore
- Pneumatici gemellati 10-20 16 PR
- Modalità del blocco dell'oscillazione dell'assale anteriore (On/Off/Auto)
- Protezione per gli steli dei cilindri degli stabilizzatori
- Vano attrezzi con serratura (lato sinistro)
- Occhielli per tensionamento catena anteriori e posteriori
- 2 o 4 stabilizzatori indipendenti con cilindri protetti
- Lama apripista anteriore parallela e stabilizzatori posteriori indipendenti
- Vano attrezzi con chiusura a chiave (lato destro)
- Assale largo 2750 mm
- Predisposizione per gancio di traino (non compatibile con omologazione stradale - a seconda dei paesi)

**GESTIONE
DEL CANTIERE**

**EFFICIENZA
DEL LAVORO**

**MANUTENZIONE
PREVENTIVA**

**SERVIZIO
PROATTIVO**

TREND DI UTILIZZO

Totale ore di utilizzo e ore di utilizzo per modalità

EFFICIENZA DEI CONSUMI*

Indicazione di livello e consumo carburante

LOCALIZZAZIONE

GPS e recinto virtuale

REPORT

Report operativi e di utilizzo

ALLARMI E AVVERTENZE

Rilevamento di malfunzionamenti, disconnessione antenna e recinto virtuale e temporale

GESTIONE FILTRO / OLIO

Manutenzione preventiva secondo gli intervalli di sostituzione

TERMINALE TELEMATICO

Terminale di comunicazione installato e collegato alla macchina.

INVIO DATI

Develon fornisce due modalità di telecomunicazione (cellulare, satellite) per massimizzare la copertura di trasmissione.

DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB


Gli utilizzatori possono monitorare le condizioni della macchina tramite Develon Fleet Management Web.

* Determinate funzioni possono non applicarsi a tutti i modelli. Contattare il rappresentante vendite locale per maggiori informazioni su questa dotazione.



Powered by **Innovation**

**PER SAPERNE DI PIÙ:
DX190W-7K**



HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

DEVELON

©2025 HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
D4600134-IT (02-25)

Alcune specifiche sono basate su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le specifiche tecniche delle singole attrezzature Develon variano in base alle normali variazioni di progettazione, produzione, condizioni operative e altri fattori. Le immagini dei prodotti Develon possono mostrare attrezzature diverse da quelle standard.