

DEVELON

Europa

Komplettsortiment



MINIBAGGER



DX10Z-7



DX17Z-7

Betriebsgewicht	kg	1165	1850
Motorleistung	PS/kW bei U/min	10.33/7.4 bei 2050	16.5/11.9 bei 2400
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.024	0.04
Batteriekapazität	kW	-	-
Aufladezeit	-	-	-



DX25Z-7



DX27Z-7



DX35Z-7

	2691	2730	3499
	24.8 /18.5 bei 2600	24.8/18.5 bei 2400	24.8/18.4 bei 2400
	0.07	0.08	0.11

DX10Z-7 DX17Z-7 DX19-7 DX20Z

Betriebsgewicht	kg	1165	1850	1885	1995
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.024	0.04	0.04	0.05
Batteriekapazität	kW	-	-	-	-

Aufladezeit	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---

Fahrgeschwindigkeit	km/h	3.4 - 1.7	2.21 - 4.09	2.06 - 3.73	-
----------------------------	------	-----------	-------------	-------------	---

Motor	-	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D902	Yanmar 3TNV70
--------------	---	-------------	-------------	-------------	---------------

Leistung	PS/kW bei U/min	10.33/7.4 bei 2050	16.5/11.9 bei 2400	16.5/11.9 bei 2400	13.8 /10.3 bei 2200
-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Abgasnorm	-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
------------------	---	---------	---------	---------	---------

Grabreichweite	mm	3400	3910	3940	3975
-----------------------	----	------	------	------	------

Grabtiefe	mm	1815	2240	2340	2345
------------------	----	------	------	------	------

Grabhöhe	mm	2205	3730	3470	2750
-----------------	----	------	------	------	------

Länge	mm	3010	3531	3837	3483
--------------	----	------	------	------	------

Breite	mm	1100 (730)	1290 (994)	1290 (994)	1360 (950)
---------------	----	------------	------------	------------	------------

Höhe	mm	2220	2320	2299	2360
-------------	----	------	------	------	------



DX19-7



DX20Z



DX20ZE

1885	1995	1941
16.5/11.9 bei 2400	13.8 /10.3 bei 2200	-
0.04	0.05	0.05
-	-	20.4 kW
-	-	8 Stunden langsames Ladegerät 1,5 Stunden Schnellladegerät



DX50Z-7



DX55R-7

5438	5740
48.8/36.4 bei 2200	48.8/36.4 bei 2200
0.16	0.16

DX20ZE	DX25Z-7	DX27Z-7	DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7
1941	2691	2730	3499	5438	5740
0.05	0.07	0.08	0.11	0.16	0.16
20.4 kW	-	-	-	-	-
8 Stunden langsames Ladegerät 1,5 Stunden Schnellladegerät	-	-	-	-	-
-	-	2.5 - 4.3	2.6 - 4.7	2.6 - 4.4	2.6 - 4.4
-	Kubota D1305	Kubota V1505	Develon D17	Develon D18	Develon D18
-	24.8/18.5 bei 2600	24.8/18.5 bei 2400	24.8/18.4 bei 2400	48.8/36.4 bei 2200	48.8/36.4 bei 2200
-	Stage V				
3975	4725	4845	5355	5945	6090
2350	2690	2845	3275	3480	3630
2625	4290	4515	3580	5575	5680
3460	4170	4190	4760	5386	5400
1360 (950)	1554	1550	1700	1980	1980
2345	2452	2442	2479	2575	2575

MINIBAGGER

Betriebsgewicht	kg
Motorleistung	PS/kW bei U/min
Löffelvolumen (SAE)	m ³



DX63-7

Betriebsgewicht	kg	6218
Motorleistung	PS/kW bei U/min	65/44.3 bei 2300
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.175

DX62R-7

Betriebsgewicht	kg	6216
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.175
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2.8 - 4.7
Motor	-	Develon D24
Leistung	PS/kW bei U/min	65/44.3 bei 2300
Abgasnorm	-	Stage V
Grabreichweite	mm	6610
Grabtiefe	mm	4095
Grabhöhe	mm	6025
Länge	mm	5631
Breite	mm	1980
Höhe	mm	2575



DX62R-7

6216

65/44.3
bei 2300

0.175



DX85R-7

9520

65/48.5 bei 2100

0.28

DX63-7

6218

0.175

2.8 - 4.7

Develon
D24

65/44.3
bei 2300

Stage V

6440

4095

6025

5571

1980

2575

DX85R-7

9520

0.28

2.7 - 4.7

Develon
D24

65/48.5
bei 2100

Stage V

7530

4665

7035

6265

2250

2657

MOBILBAGGER



DX57W-7

DX100W-7

Betriebsgewicht	kg	5800	10700
Motorleistung	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,175	0,3



DX165WR-7K



DX170W-7K

	17400 - 18900	17700 - 19300
	139/102 bei 2200	154/113 bei 2000
	0,7	0,75

DX57W-7

DX100W-7

DX140W-7K

Betriebsgewicht	kg	5800	10700	15800 - 17000
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,175	0,3	0,6
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Motor	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000	152/113 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	6108	7820	7585
Grabtiefe	mm	3495	4245	4490
Grabhöhe	mm	5976	8265	8195
Länge	mm	5896	5713	8043
Breite	mm	1947	2450	2495
Höhe	mm	2861	3011	3052
Löffelstiellänge	mm	1600	2250	2100



DX140W-7K

15800 - 17000

152/113 bei 2000

0,6



DX160W-7K

17500 - 18100

152/113 bei 2000

0,7



DX190W-7K

18320 - 20410

176/130 bei 1900

0,8



DX210W-7K

21900 - 23000

192/141 bei 1900

0,9

DX160W-7K DX165WR-7K DX170W-7K DX190W-7K DX210W-7K

17500 - 18100

0,7

3,5 - 37

Develon DL06V

152/113
bei 2000

Stufe V

8235

5020

8850

8205

2495

3052

2500

17400 - 18900

0,7

3 - 34

Perkins 1204J

139/103
bei 2200

Stufe V

8235

5020

8850

8205

2490

3102

2500

17700 - 19300

0,75

3,0 - 37

Develon DL06V

154/113
bei 2000

Stufe V

8875

5315

9140

8644

2530

3087

2500

18320 - 20410

0,8

3,5 - 37

Develon DL06V

176/130
bei 1900

Stufe V

9255

5725

9440

8867

2530

3131

2600

21900 - 23000

0,9

4,0 - 35

Develon DL06V

192/141
bei 1900

Stufe V

9980

6160

10140

9477

2495

3155

3000

KETTENBAGGER



DX140LCR-7 DX140LC-7

Betriebsgewicht	kg	15500	14400
Motorleistung	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,75	0,75



DX210LC-7

DX210NLC-7

	21700	21700
	169/124 bei 1800	169/124 bei 1800
	1,2	1,2

DX140LCR-7 DX140LC-7 DX160LC-7HT

Betriebsgewicht	kg	15500	14400	16800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,75	0,75	0,8
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Leistung	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	8285	8285	8285
Grabtiefe	mm	5485	5635	5635
Grabhöhe	mm	9265	8660	8660
Länge	mm	7360	7685	7685
Breite	mm	2590	2590	2590
Höhe	mm	2835	2785	2785
Löffelstiellänge	mm	2500	2500	2500



DX160LC-7HT

16800

117/86 bei 2000

0,8



DX210-7

21300

169/124 bei 1800

1,1



DX225LC-7 & 7X

23300

176/129 bei 1800

1,3



DX235LC-7

23000

176/129 bei 1800

1,4

DX210-7	DX210LC-7	DX210NLC-7	DX225LC-7 & 7X	DX235LC-7
---------	-----------	------------	----------------	-----------

21300

21700

21700

23300

23000

1,1

1,2

1,2

1,3

1,4

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,1 - 5,5

3,0 - 5,3

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

169/124
bei 1800

169/124
bei 1800

169/124
bei 1800

176/129
bei 1800

176/129
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

9535

9535

9535

9865

9895

6270

6270

6270

6590

6595

9330

9330

9330

9620

9555

9445

9445

9445

9570

9522

2800

2990

2540

2990

2990

3139

3139

3139

3005

3139

2600

2600

2600

2900

2900

KETTENBAGGER



DX235LCR-7 DX245NHD-7

Betriebsgewicht	kg	24300	25100
Motorleistung	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800	176/129 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	1,4	1,3



DX350LC-7

DX380LC-7

	36100	40200
	290/213 bei 1800	327/240 bei 1800
	1,85	2,0

DX235LCR-7 DX245NHD-7 DX255LC-7

Betriebsgewicht	kg	24300	25100	25700
Löffelvolumen (SAE)	m ³	1,4	1,3	1,5
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,2 - 5,8	3,0 - 5,3	3,2 - 5,6
Motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800	176/129 bei 1800	192/141,3 bei 1900
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	9830	9465	10175
Grabtiefe	mm	6680	6095	6810
Grabhöhe	mm	10805	9450	9705
Länge	mm	8970	9566	10080
Breite	mm	2990	2540	3000 - 3200
Höhe	mm	3123	3190	3200
Löffelstielänge	mm	2900	2400	3000



DX255LC-7

25700

192/141,3 bei 1900

1,5



DX300LC-7

31500

275/202 bei 1800

1,7



DX420LC-7

43500

350/257 bei 1800

2,2



DX490LC-7

50400

400/294 bei 1800

3,0

DX300LC-7 DX350LC-7 DX380LC-7 DX420LC-7 DX490LC-7

31500

36100

40200

43500

50400

1,7

1,85

2,0

2,2

3,0

3,0 - 5,5

3,5 - 5,7

3,0 - 5,4

3,2 - 5,3

3,2 - 5,6

Develon DL08V

Develon DL08V

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

275/202
bei 1800

290/213
bei 1800

327/240
bei 1800

350/257
bei 1800

400/294
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

10725

10980

11170

11430

12125

7305

7540

7415

7635

7790

10325

10325

10435

10615

11050

10605

11350

11285

11740

12230

3000 - 3200

3000 - 3280

3000 - 3350

3350

2990 - 3490 3340
- 3900

3050

3390

3415

3355

3350

3100

3200

3200

3250

3350

KETTENBAGGER



DX530LC-7

Betriebsgewicht	kg	52900
Motorleistung	PS/kW bei U/min	394/294 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	3,3



DX800LC-7

	79500
	539/402 bei 2100
	4,6



DX1000LC-7

	99500
	629/469 bei 2000
	6,8

DX530LC-7 DX800LC-7 DX1000LC-7

		DX530LC-7	DX800LC-7	DX1000LC-7
Betriebsgewicht	kg	52900	79500	99500
Löffelvolumen (SAE)	m ³	3,3	4,6	6,8
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,2 - 5,6	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6
Motor	-	Scania DC13	Perkins 2506	Perkins 2806
Leistung	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	547/402 bei 2100	638/469 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	10735	11250	12430
Grabtiefe	mm	6755	6685	7260
Grabhöhe	mm	9630	10700	12425
Länge	mm	11530	12230	11530
Breite	mm	2990 - 3490 3340 - 3900	3400 - 4000	3440 - 4200
Höhe	mm	3350	3540	3615
Löffelstiellänge	mm	2900	3350	2900

RADLADER



DL200-7

Betriebsgewicht	kg	12047
Motorleistung	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,0



DL220-7

	13300
	160/119 bei 2100
	2,3



DL250-7

	13900
	172/128 bei 2100
	2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Betriebsgewicht	kg	12047	13300	13900
Schaufelreichweite (GP)	m ³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Motor	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Leistung	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200	162/119 bei 2100	174/128 bei 2100
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,0	2,3	2,5
Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	3716	3853	3853
Ausbrechkraft	kN	98	97	116
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40
Schwenkradius Schaufel	mm	5414	6016	6115
Reifen	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Länge	mm	7208	7458	7487
Breite – am Reifenrand	mm	2539	2539	2539
Höhe	mm	3313	3313	3313

RADLADER



DL280-7

DL320-7

Betriebsgewicht	kg	15562	19493
Motorleistung	PS/kW bei U/min	190/141 bei 2000	271/202 bei 1800
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,8	3,3



DL420CVT-7

DL480-7

	23990	26444
	326/240 bei 1800	345/257 bei 1800
	4,5	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Betriebsgewicht	kg	15562	19493	20269
Schaufelreichweite (GP)	m ³	2,7 - 3,1	3,3 - 3,8	3,7 - 4,1
Motor	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Leistung	PS/kW bei U/min	192/141 bei 2000	275/202 bei 1800	275/202 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,8	3,3	3,7
Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)	kg	12247/ 10765	15948/ 14079	16248/ 14341
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	3934	4175	4175
Ausbrechkraft	kN	140	170	181
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40
Schwenkradius Schaufel	mm	6182	6748	6797
Reifen	-	20,5 R25	23,5 R25	23,5 R25
Länge	mm	7669	8530	8530
Breite – am Reifenrand	mm	2550	2845	2845
Höhe	mm	3360	3511	3511



DL380-7

20269

271/202 bei 1800

3,9



DL420-7

23990

345/257 bei 1800

4,5



DL550-7

33209

380/283 bei 1800

5,4



DL580-7

34311

400/294 bei 1800

6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
---------	------------	---------	---------	---------

23990

23990

26444

33209

34311

4,3 - 5,0

4,3 - 5,0

4,8 - 5,3

5,4 - 5,9

6,0 - 6,6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

350/257
bei 1800

327/240
bei 1800

350/257
bei 1800

380/283
bei 1800

400/294
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

4,3

4,3

4,8

5,4

6,0

19351/
17071

19351/
17071

20717/
18282

24830/
21897

27355/
24315

4265

4265

4519

4806

4996

183

183

224

230

264

40

40

40

40

40

7065

7065

7352

7573

7596

26,5 R25

26,5 R25

26,5 R25

29,5 R25

29,5 R25

9138

9138

9454

9885

10059

2982

2982

2982

3289

3289

3660

3660

3635

3863

3863

KOMPAKT-RADLADER



DL60-7

Betriebsgewicht	kg	3750
Motorleistung	PS/kW	66/48,5
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	0,6



DL80TL-7

	5200
	75/55
	0,9

		DL60-7	DL65-7
Betriebsgewicht	kg	3750	3650
Schaufelreichweite (GP)	m ³	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Motor	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Leistung	PS/kW	66/48,5	66/48,5
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	0,6	0,6
Kipplast (gerade/ Vollrotation bei 40°)	kg	2160/1840	2325/1985
Max. Hubhöhe (Palettengabeln)	mm	3290	2670
Höchstgeschwindigkeit	km/h	30	30
Reifen	-	11,5/80 - 15,3	11,5/80 - 15,3
Länge	mm	4660	4595
Breite – am Reifenrand	mm	1340	1340
Höhe	mm	2275	2275



DL65-7

3650

66/48,5

0,6



DL80-7

5200

75/55

0,9



DL85-7

5100

75/55

0,9

DL80-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stufe V

0,9

2965/2480

3500

20 - 35

11,5/80 - 15,3

5002

1460

2523

DL80TL-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stufe V

0,9

2430/2050

4350

20 - 35

11,5/80 - 15,3

5310

1460

2523

DL85-7

5100

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stufe V

0,9

3220/2735

2850

20 - 35

11,5/80 - 15,3

4993

1460

2523

KNICKGELENKTE MULDENKIPPER

Max. Nutzlast	kg
Höchstleistung (ISO 3046)	kW bei U/min
Muldenvolumen, gehäuft (ohne/mit Heckklappe)	m ³



DA45-7

	41000
	501 bei 2100
	24,4/26,1

DA30-7

Geschwindigkeiten - Vorwärtsfahrt	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Geschwindigkeiten - Rückwärtsfahrt	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Motor	-	Scania DC9
Leistung	kW bei U/ min	376 bei 2100
Abgasnorm	-	Stufe V
Getriebemodell	-	ZF 8 EP320
Gewicht, leer, Vorder-/ Hinterachse	kg	12700/10500
Gewicht, beladen, Vorder-/Hinterachse	kg	15872/35328
Nettogewicht	kg	23200
Länge	mm	9534
Breite	mm	2967
Gesamthöhe	mm	3560

PLANIERRAUPE



DA30-7

28000

376 bei 2100

16,8/17,8



DA45-7 4X4

41000

501 bei 2100

25,7

DA45-7

DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

Scania DC13

501 bei 2100

501 bei 2100

Stufe V

Stufe V

ZF 8 EP420

ZF 8 EP420

14200/15900

14500/16000

22041/49059

22165/49335

30100

30500

10590

10187

3475

3990

3850

3850

SLR-MASCHINEN



SLR und Halb-SLR

DX225LC-7 SLR

Betriebsgewicht	kg	24600
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,45
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5
Motor	-	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V
Grabreichweite	mm	15365
Grabtiefe	mm	11660
Grabhöhe	mm	13045
Länge	mm	12390
Breite	mm	3190
Höhe	mm	3385



DX300LC-7 SLR

DX530LC-7 Halb-SLR

DX530LC-7 SLR

33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
275/202 bei 1800	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

MATERIALUMSCHLAGSMASCHINEN



Materialumschlagsmaschinen

DX270WHM-7 Gerader Löffelstiel

Armkonfiguration		Gerader
Betriebsgewicht	kg	28300
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4 / 9 / 20
Motor	-	Develon DLOGV
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	189/141 bei 1900
Abgasnorm	-	Stufe V
Max. Löffelbolzenhöhe	mm	12775
Max. Arbeitsbereich	mm	11155
Max. Arbeitstiefe	mm	4270
Auslegerlänge	mm	6,6
Armlänge	mm	4,5
Min. Schwenkradius	mm	2855
Hubhöhe	mm	2600



DX270WHM-7 Gekröpfter langer Löffelstiel

Materialumschlagsmaschinen

Armkonfiguration		Gekröpfter langer Löffelstiel	Lange Schwannenhälsa
Betriebsgewicht	kg	28100	28700
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4 / 9 / 20	4 / 9 / 20
Motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	189/141 bei 1900	189/141 bei 1900
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Max. Löffelbolzenhöhe	mm	12955	13830
Max. Arbeitsbereich	mm	11525	12410
Max. Arbeitstiefe	mm	4830	5355
Auslegerlänge	mm	6,6	7,1
Armlänge	mm	5	5,4
Min. Schwenkradius	mm	2855	2855
Hubhöhe	mm	2600	2600

TUNNELBAUMASCHINEN



Tunnelbaumaschinen

DX235RTF-7

Betriebsgewicht	kg	25689
Boom tilting angle	°	2 x 45
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,2 - 5,8
Motor		Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	189/141 bei 1900
Abgasnorm		Stufe V
Reichweite beim Graben	mm	9260
Grabtiefe	mm	5130
Grabungshöhe	mm	9900
Länge	mm	9750
Breite	mm	2990
Höhe	mm	3080



DX140RDM-7

Konfiguration		Monolithische HRD	Auswechselbare HRD	Auswechselbare Graben
Betriebsgewicht	kg	22500	23100	22100
Travel speed	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7
Motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Leistung SAE J1995	PS/kW bei U/min	115/86 bei 1800	115/86 bei 1800	115/86 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Nummer des Zylinders	-	4	4	4
Pin-Höhe	mm	16100	16100	-
Max. Werkzeuggewicht	kg	1450 kg	1250 kg	-
Max. GP Schaufel	m ³	-	-	0,76
Länge der Schiene	mm	4130	4130	4130
Transportbreite	mm	2590	2590	2590
Variable Breite des Unterwagens	mm	2540 3740	2540 3740	2540 3740
Gesamthöhe	mm	3020	3020	3020
Breite des Schuhs	mm	500	500	500

ABBRUCHMACHINEN



Abbruchmaschinen

DX245DM-7

DX245DM-7

Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	30800	28900
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Motor	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	175/129 bei 1800	175/129 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	12900	8170
Bolzentiefe	mm	-	4785
Bolzenhöhe	mm	18070	8155
Gesamtlänge	mm	11460	9590
Breite Oberwagen	mm	2540	2540
Variable Unterwagenbreite	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Gesamthöhe	mm	3150	3150



DX380DM-7

DX380DM-7

Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	47400	44800
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Motor	-	Scania DC09	Scania DC09
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	327/240 bei 1800	327/240 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	14500	10200
Bolzentiefe	mm	-	5500
Bolzenhöhe	mm	23000	9200
Gesamtlänge	mm	15200	11285
Breite Oberwagen	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Gesamthöhe	mm	3148	3148

ABBRUCHMACHINEN



Abbruchmaschinen

DX530DM-7

DX530DM-7

Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	60500	56800
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	16500	10300
Bolzentiefe	mm	-	5965
Bolzenhöhe	mm	27500	9690
Länge	mm	18500	12230
Breite	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Höhe	mm	3360	3360



Abbruchmaschinen

DX530DM-7

DX530DM-7

Abbruchmaschinen		DX530DM-7	DX530DM-7
Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	70500	63000
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	18000	10300
Bolzentiefe	mm	-	5965
Bolzenhöhe	mm	31000	9690
Länge	mm	22300	12230
Breite	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Höhe	mm	3360	3360

PLANIERRAUPEN




Modell		DD130
Betriebsgewicht	kg	14500
Motorleistung	PS/kW bei U/ min	157/117 bei 2200
Max. Zugkraft	t	22
<hr/>		
Fahrleistung, Geschwindigkeit	km/h	9
Gesamtlänge mit Schild und Aufreißer	mm	6030
Gesamtlänge nur mit Schild	mm	5035
Gesamtbreite (Schildbreite)	mm (XL/LGP1/LGP2)	3105/3345/3655
XL-Version mit 560-mm-Bodenplatten	cm ²	33818
LGP1-Version mit 710-mm-Bodenplatten	cm ²	42875
LGP2-Version mit 760-mm-Bodenplatten	cm ²	45895

ANBAUGERÄTE

ALLES IM GRIFF!

Unser Sortiment an Develon-Löffeln, -Hydraulikhämmern, -Schnellwechslern, -Palettengabeln und noch mehr...
Für: Develon-Radlader, -Kettenbagger und -Mobilbagger.

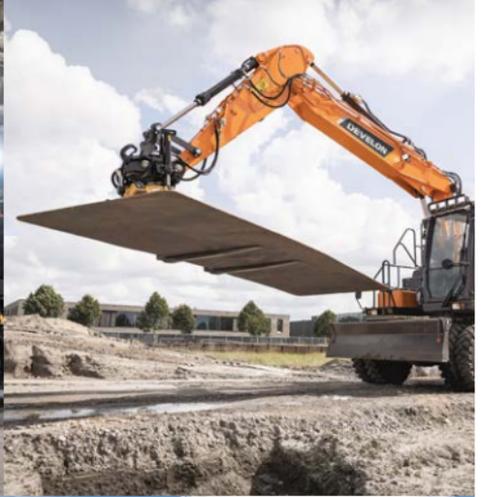

MEHR ENTDECKEN:



HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH
Lembacher Straße 30
D-68229 Mannheim
Deutschland

©2025 DEVELON D4600684-DE (03/25)

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Daten für Ihr individuelles Develon-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

DEVELON