

Mini-pelle

# DX25Z-7

Poids en ordre de marche 2 691 kg  
Capacité du godet 0.07 m<sup>3</sup>



# DEVELON

# DEVELON

**L'évolution continue au service de l'optimisation.**

---

Nos racines remontent à 1937, avec la fondation de l'une des premières usines de fabrication de machines à grande échelle de Corée. Nous n'avons cessé, depuis lors, de fournir des équipements de terrassement pour la construction d'infrastructures essentielles au développement des communautés, des sociétés et du monde entier.

**Nous  
sommes  
Develon.**

Develon est un nom ambitieux qui résume parfaitement notre ambition première de poursuivre notre marche en avant et de laisser une empreinte positive dans le monde dans lequel nous vivons. En allant de l'avant, nous continuerons à proposer des solutions et produits innovants qui font progresser le monde actuel.



# Un concentré de puissance, précision et performances dans une machine compacte.

Découvrez la Develon DX25Z-7, une mini-pelle sans déport arrière conçue pour travailler dans les espaces exigus, avec la puissance et la stabilité adéquates. Son confort et son contrôle s'articulent autour de l'opérateur avec des fonctionnalités de sécurité avancée, un entretien facile et une grande fiabilité qui vous permet d'enchaîner les chantiers.

## La puissance qui ne faiblit jamais

- Moteurs Kubota D1305 conforme Stage V pour des performances durables et fiables
- Conception compacte sans déport arrière pour les espaces exigus sans perdre en force

## Pour garantir la sécurité au quotidien

- Contrepoids à usage intensif pour un fonctionnement stable et sûr
- Technologie intelligente antivol qui empêche toute utilisation non autorisée

## La fiabilité intégrée


- Les protections de vérin protègent les composants essentiels
- Des clapets de sécurité et une protection des flexibles contribuent à éviter des dommages coûteux
- Conception robuste pour faire face à des environnements exigeants

## Le confort de toutes les équipes

- Cabine spacieuse à l'excellente visibilité pour réduire la fatigue
- Écran numérique 5 pouces dégagé pour un contrôle aisément
- Système audio moderne intégré qui accroît le confort de l'opérateur

## L'entretien simplifié

- Configuration intelligente du moteur qui rend les contrôles et les réparations plus rapides
- Intervalles d'entretien prolongés pour gagner du temps et réduire les coûts
- Panneaux d'accès à ouverture large pour un entretien facile et rapide

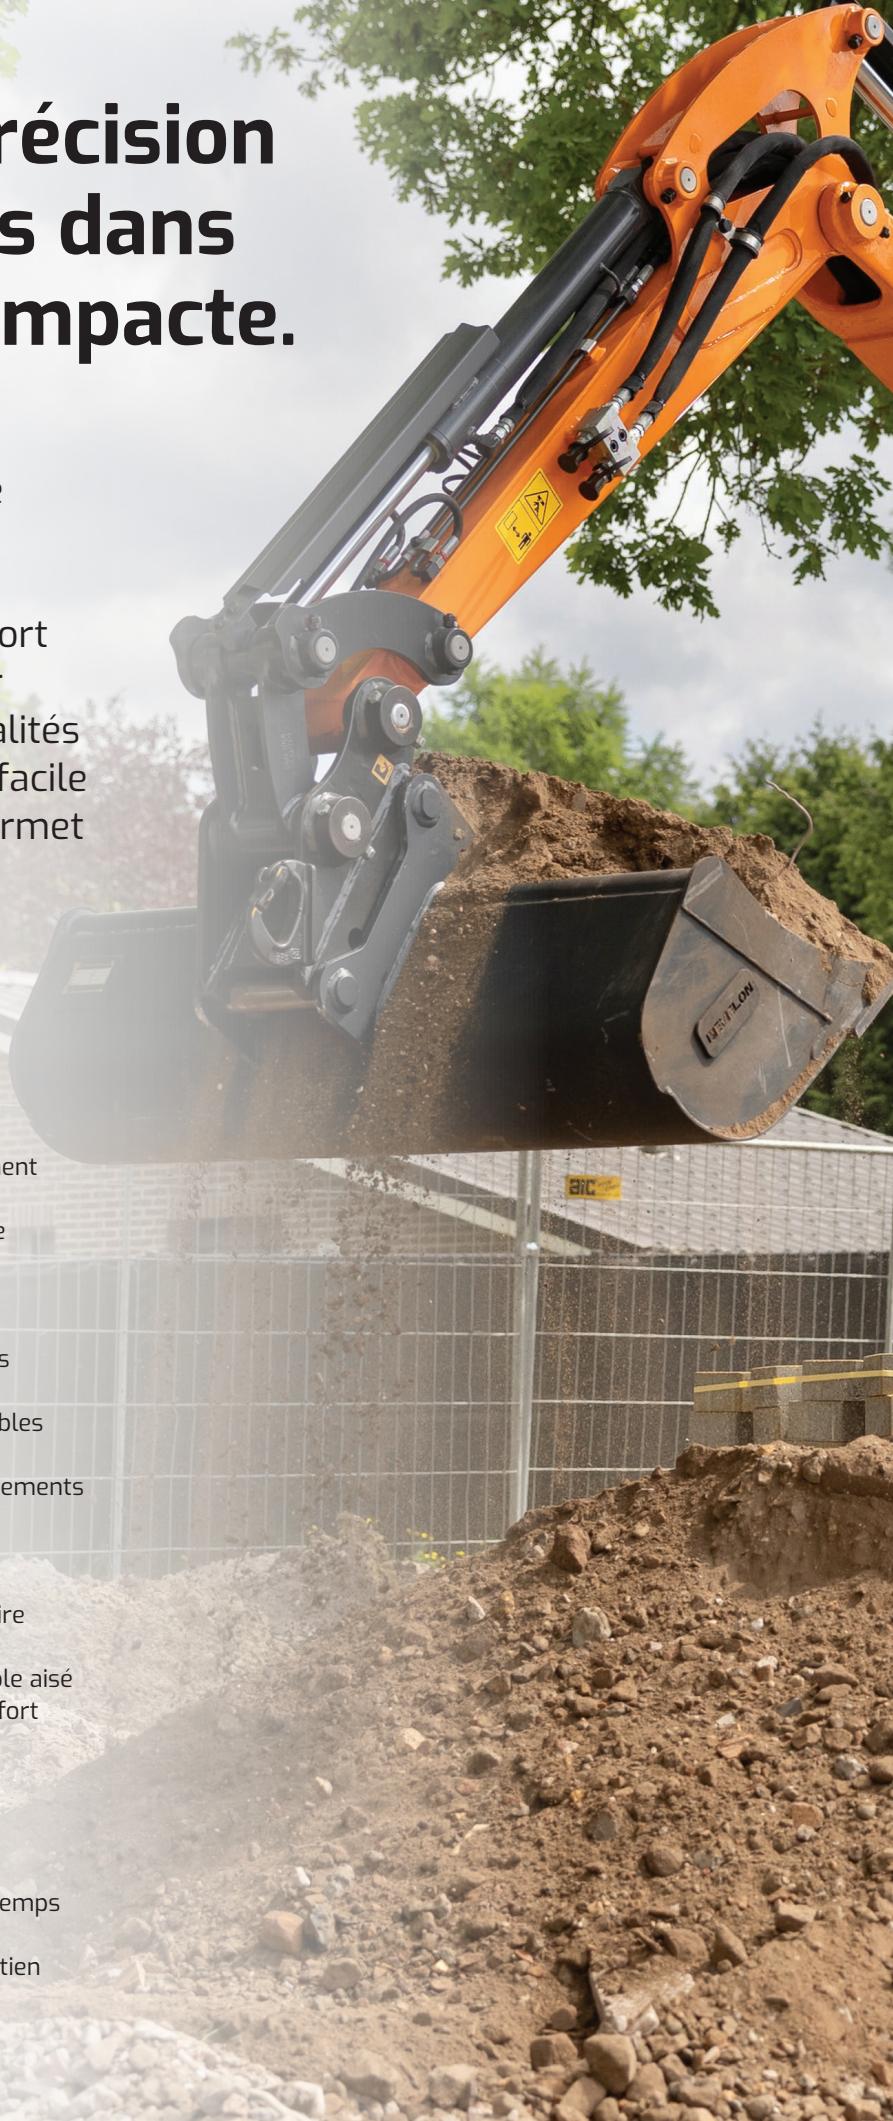



La Develon DX25Z-7 parvient à atteindre l'équilibre parfait entre puissance et précision. Elle travaille sans peine dans les espaces les plus exigus sans porte-à-faux arrière et sans risquer d'endommager les obstacles à proximité grâce à sa conception sans aucun déport arrière. Qu'elle travaille le long d'un mur, dans un centre urbain ou sur un chantier très fréquenté, la DX25Z-7 offre une maniabilité maximale sans pour autant perdre en stabilité ou en contrôle.

#### **La polyvalence dans tous ses mouvements**

D'une très grande polyvalence, la DX25Z-7 propose un exceptionnel éventail de tâches qui améliorent sa productivité comme sa flexibilité. Son circuit hydraulique de pointe et son moteur robuste donnent un contrôle réactif et souple aux opérateurs qui bénéficient ainsi de la précision nécessaire pour le nivelingement de précision et le levage de charges lourdes. Plusieurs options de balancier vous permettent de personnaliser votre machine pour exécuter vos tâches tout en maximisant l'efficacité, que vous creusez profondément ou que vous recherchez une longue portée.

#### **Un circuit hydraulique avancé, un contrôle amélioré**

Le système hydraulique à haute efficacité de la DX25Z-7 vous apportera le contrôle et la réactivité que vous recherchez. Grâce aux canalisations auxiliaires bidirectionnelles, vous passez rapidement d'un mode simple à double effet, tandis que des canalisations de raccord rapide en option simplifient et accélèrent le changement d'accessoires. Pour une précision encore accrue, les canalisations de rotation et le débit contrôlé par manipulateur affinent le réglage du contrôle et vous aident à exécuter aisément une grande variété de tâches.

#### **Une facilité de transport à toutes épreuves**

Ne pesant que 2 691 kg, notre pelle DX25Z-7 est facile à transporter sur une petite remorque avec un attelage rapide, un marteau et trois godets, restant dans les limites de poids légales, et offre une mobilité simple.





Compacte.  
Puissante.  
Prête pour tout.



**Construite pour  
la sécurité, elle  
donne confiance**



La Develon DX25Z-7 a été construite pour vous assurer sécurité, stabilité et contrôle total, quel que soit le défi à relever. De sa structure renforcée à ses systèmes antivol intelligents en passant par des certifications de sécurité très exigeantes, chacune de ses fonctionnalités vise à assurer un fonctionnement sûr et sans heurts. Que vous travailliez sur un chantier urbain fréquenté ou sur un terrain accidenté, cette machine vous garantit la protection et la stabilité dont vous avez besoin pour vous dédier à votre travail.

### Le plein de confiance sur toutes les surfaces

Un contrepoids en fonte donne à la DX25Z-7 un centre de gravité bas qui lui assure un fonctionnement stable et sûr dans tous les environnements. Un contrepoids supplémentaire en option améliore encore davantage l'équilibre, ce qui est idéal avec des accessoires plus lourds ou sur un terrain accidenté. Le résultat ? Des performances à toute épreuve, même dans les conditions les plus dures.

### Plus de contrôle, moins de risques

La DX25Z-7 intègre des systèmes de sécurité intelligents qui contribuent à protéger l'opérateur comme la machine. Un système d'avertissement de surcharge vous avertit si vous dépassiez les limites de levage tandis qu'un levier de sécurité manuel et un contacteur d'arrêt d'urgence sont une protection supplémentaire pendant son fonctionnement.

### Certifiée pour assurer votre sécurité

La DX25Z-7 a été entièrement construite sans jamais perdre de vue votre sécurité. La structure de la cabine est certifiée ROPS/TOPS/FOPS, garantissant une protection standard du secteur contre le retournement, le basculement et la chute d'objets. D'autres protections comme une alarme de déplacement, un contacteur d'arrêt d'urgence du moteur, un système d'avertissement de ceinture de sécurité et des feux de travail efficaces associés à un gyrophare ont été ajoutées pour une meilleure visibilité.

### Protégez votre investissement

La DX25Z-7 est équipée d'un système antivol intelligent qui comporte une clé d'allumage protégée par mot de passe qui constitue un niveau de protection supplémentaire crucial contre toute utilisation non autorisée. Ce système est simple mais efficace pour protéger votre machine et vous rassurer, en particulier lorsqu'elle opère dans des zones peu sûres ou isolées.



# Une fiabilité rassurante



Lorsqu'un chantier demande de la constance, la Develon DX25Z-7 ne vous décevra pas. Cette pelle, dont la conception s'appuie sur la longévité et des composants haut de gamme choisis pour leurs performances éprouvées, saura enchaîner les journées de travail et les chantiers. Avec sa structure robuste et ses systèmes efficaces, chaque élément a été conçu pour réduire les temps d'arrêt et prolonger la durée de vie de votre machine, apportant sur le chantier une grande confiance aux opérateurs et aux gestionnaires de flotte.

## Une puissance qui ne fait jamais défaut

Un moteur Kubota vertical, connu pour ses performances constantes et son bon rendement énergétique, occupe le cœur de la DX25Z-7. Ce moteur gère de lourdes charges de travail tout en limitant la consommation de carburant, apportant ainsi le meilleur de la puissance et de la commodité. Son faible entretien et sa fiabilité réputée impliquent des interruptions moins nombreuses, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail.

## Des protections judicieuses

La DX25Z-7 est équipée d'un système de clapets de sécurité intégrés qui aide à protéger les composants essentiels contre une surpression. En régulant automatiquement la pression hydraulique, ces clapets évitent que des flexibles et des accessoires ne soient endommagés, prolongeant ainsi la durée de vie de votre équipement et réduisant le risque de réparations coûteuses. Une autre méthode qu'a trouvée Develon pour vous aider à rester productif et protégé.

## Une protection intégrée contre les temps d'arrêt

La DX25Z-7 allie longévité à intelligence de conception avec les protections renforcées des vérins. Ces composants à usage intensif protègent les vérins de flèche, de balancier et de godets des impacts sur les chantiers alors que les flexibles stratégiquement positionnés réduisent leur exposition à l'usure. Le résultat ? Une machine plus résiliente, moins exposée aux risques de dommages pour qu'elle fonctionne sans heurts.

## Filtration de pointe

Des séparateurs eau/carburant hautes performances réduisent les impuretés, pour éviter les défaillances du circuit de carburant.

## Technologie de bagues et goupilles

Les revêtements autolubrifiants et les matériaux ultradurs résistants à l'usure allongent la durée de vie des composants et réduisent leur entretien.





# L'opérateur au centre de nos préoccupations

Les longues journées de travail exigent bien plus que des performances : elles demandent du confort, de la visibilité et du contrôle. C'est pourquoi la Develon DX25Z-7 est équipée d'une toute nouvelle cabine qui privilégie l'expérience de l'opérateur. Plus grande ergonomie et affichages intuitifs pour une visibilité inégalée, tout est prévu pour vous aider à rester concentré, en sécurité et productif, quelle que soit la tâche à réaliser.

## Des commandes à la connectivité

La spacieuse cabine de la DX25Z-7 abrite une gamme de fonctionnalités modernes qui améliorent votre confort. La radio MP3 pourvue de ports USB et les options du système mains libres vous maintiennent confortablement connecté. L'écran couleur numérique 5 pouces met à votre disposition les commandes et données essentielles de la machine, qui elle est prête à travailler même dans des conditions difficiles grâce à sa classification étanche IP68. Sa configuration intelligente et sa conception ergonomique réduisent la fatigue, pour que vous restiez concentré et dispos pendant les longues heures de travail.

## Voir le chantier. Maîtriser le travail.

Une vue dégagée conduit à une plus grande sécurité et à des performances plus développées, exactement ce qu'offre la DX25Z-7. Vous profitez d'une vue large et dégagée sur votre environnement par les larges fenêtres et une cabine à la conception bien pensée. Cette visibilité accrue améliore la prise de conscience des événements sur site et facilite l'exécution des tâches de précision, ce qui permet de réduire le risque d'accidents et d'être pleinement confiant derrière les commandes. Quand vous voyez plus, vous travaillez mieux.





# Des performances fiables en toute circonstance

La Develon DX25Z-7 a été conçue pour que vous restiez concentré sur vos chantiers, pas sur l'entretien. Cette machine, dont la fiabilité a dicté la conception, propose une configuration moteur intelligente et est constituée de composants durables qui réduisent la fréquence des entretiens. Ses longs intervalles d'entretien et la qualité de ses pièces détachées garantissent des performances constantes alors que des systèmes de protection de pointe la prémunissent contre l'usure et les pannes imprévues. Vous pouvez compter sur cette machine, quelle que soit l'usage que vous en ferez.

## Quand l'entretien est simplifié

La DX25Z-7 a été conçue autour de l'idée d'un entretien simple, pour vous aider à limiter les temps d'arrêt et à simplifier l'entretien. Ses principaux composants sont facilement accessibles grâce à son capot ne demandant aucun outil et ses panneaux à ouverture large. Vous gagnez du temps sur les contrôles de routine pour vous consacrer sur les actions à mener.

## Plus de temps de fonctionnement, moins de temps d'arrêt

Grâce à ses intervalles d'entretien prolongés et sa configuration qui privilégie la simplicité, la DX25Z-7 vous aide à respecter un programme d'entretien rentable tout en maintenant votre machine en très bon état. En passant moins de temps à l'atelier, elle est plus souvent sur les chantiers, où elle exprime tout son potentiel.

## Accès aisément pour un entretien plus rapide

La DX25Z-7 rend l'entretien plus simple. Le capot sans outil et les panneaux à ouverture large vous permettent d'atteindre rapidement les principaux composants. Les composants essentiels du moteur étant aussi regroupés sous un seul capot, les contrôles de routine et les appooints sont simples et efficaces.

My Develon ➤ Gestion sur chantier ➤ Gestion de l'efficacité du travail ➤ Gestion préventive ➤ Entretien proactif



# Surveillez votre équipement de n'importe où

Pour être concurrentiel et performant, votre équipement doit permettre d'optimiser la productivité des chantiers et leur rentabilité. Les machines Develon y parviennent. Pour garantir un retour sur investissement élevé, nous proposons davantage de fonctions haut de gamme en équipement de série sur chaque modèle, des équipements que les autres constructeurs n'offrent qu'en options coûteuses. En les proposant de série, Develon vous procure un avantage concurrentiel tout en aidant les opérateurs à travailler plus efficacement et en améliorant la sécurité pendant les longues journées passées sur les chantiers.

## ▷ Terminal télématique

Un terminal est installé et connecté à une machine afin de capturer les données de cette dernière.

## ▷ Télécommunication

Develon offre une communication bimode (téléphonie mobile et satellite) pour une couverture maximale.

## ▷ My Develon

Restez informé avec My Develon – plateforme numérique qui centralise toutes les informations d'équipement et les services numériques pour en faciliter et accélérer l'accès.

## Heures de fonctionnement

Total des heures de fonctionnement et heures par modèle

## Rendement énergétique\*

Niveaux et consommation de carburant

## Rapports et emplacement

Rapport de fonctionnement et d'utilisation, GPS et gardiennage virtuel

## Avertissements et alertes

Détection des dysfonctionnements de la machine, de la déconnexion de l'antenne et du franchissement dans le temps ou l'espace de la barrière virtuelle

## Gestion des filtres et de l'huile

Entretien préventif avec le remplacement programmé des pièces détachées



# Accessoires

Le choix de l'accessoire adéquat pour une pelle est essentiel pour garantir des performances et une efficacité maximales.



## Godets de nivelage

Également appelé godet de nettoyage ou d'entretien, le godet de nivelage Develon a été conçu pour réaliser des finitions lisses et offrir une grande polyvalence au quotidien. Sa construction large et profilée est idéale pour niveler, creuser et retirer des débris et ainsi faciliter le drainage.



## Godets de fouille

Les godets de fouille Develon sont des outils polyvalents conçus pour la fouille et l'excavation dans presque tous les types de sol.



## Gamme de marteaux hydrauliques

Indispensables pour briser efficacement la roche, les marteaux hydrauliques permettent une fouille plus rapide et plus précise.



## Raccords rapides

Grâce à leur conception simple mais efficace, les raccords rapides de Develon sont connus pour leur fiabilité, leurs performances et leur entretien facile.

# DEVELON

## Caractéristiques technique

### DX25Z-7



## Performances

Conçu pour offrir des performances accrues et un meilleur rendement énergétique, le moteur diesel Kubota D1305 satisfait pleinement aux dernières exigences Stage V en matière d'émissions. Pour optimiser les performances de la machine, le moteur utilise des injecteurs de carburant à haute pression, une aspiration naturelle et des commandes moteur électroniques. 4 temps, refroidissement par eau, avec EGR.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Fabricant                              | Kubota                  |
| Modèle                                 | KUBOTA D1305            |
| Nombre de cylindres                    | 3                       |
| Puissance nominale brute               | 24,8 (18,5) ch (kW)     |
| Puissance nominale, nette              | 24,4 (18,2) ch (kW)     |
| Couple max., net                       | 81,4 Nm                 |
| Cylindrée                              | 1,261 l                 |
| Alésage et course                      | 78 x 88 mm              |
| Démarreur                              | 12 V-1,4 kW             |
| Alternateur                            | 12 V-40 A               |
| Filtre à air                           | Éléments doubles        |
| Orientation (décharge de transfert)    | 170 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Vitesse de rotation                    | 9,16 tr/min             |
| Force d'arrachement du godet (ISO)     | 2,141 t                 |
| Force d'arrachement du balancier (ISO) | 1,325 t                 |

## Châssis inférieur

Construction extrêmement robuste. Matériaux durables de haute qualité, les assemblages soudés étant réalisés de sorte à réduire les contraintes.

- Les galets de chenille sont étanches et graissés à vie
- Pignons et roues dentées équipés de joints flottants
- Patins de chenille en alliage trempé par induction avec triple crampon
- Broches de connexion traitées à la chaleur
- Tendeur de chenille hydraulique avec mécanisme d'amortissement

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Largeur des chenilles en caoutchouc | 250 mm                   |
| Pression au sol                     | 0,32 kgf/cm <sup>2</sup> |

## Mécanisme d'orientation

Entraînement par moteur à pistons axiaux et réducteur planétaire à 2 étages dans un bain d'huile.

- Couronne d'orientation : roulement à une rangée de billes à contact oblique et engrenage interne en acier durci par induction
- Engrenage interne et pignon immergés dans le lubrifiant

## Circuit hydraulique

L'e-EPOS (Electronic Power Optimising System) est le cerveau de la machine : il réduit la consommation de carburant et optimise l'efficacité du circuit hydraulique quelles, que soient les conditions de travail. Pour harmoniser le fonctionnement du moteur et du circuit hydraulique, cet e-EPOS est connecté à l'ECU du moteur via une liaison de transfert de données.

- 2 vitesses de translation pour un couple accru ou une vitesse élevée
- Système de pompe à détection croisée pour économiser le carburant
- Système automatique de décélération
- 3 modes de fonctionnement
- Contrôle du débit et de la pression des circuits hydrauliques auxiliaires à partir du panneau de contrôle

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Type de la pompe principale          | Pompes tandems à pistons axiaux à débit variable |
| Pompe principale                     | 2× 28,2 l/min à 2 350 tr/min                     |
| Pompe pilote (à engrenages)          | 20 / 10,5 l/min                                  |
| Alimentation aux. (bidirectionnelle) | 48 l/min   |

## Entraînement

Chaque chenille est entraînée par un moteur à pistons axiaux indépendant à couple élevé, par l'intermédiaire d'un réducteur planétaire. Deux leviers / pédales garantissent une translation en douceur avec contre-rotation sur demande. Le châssis inférieur protège le moteur de translation, le frein et les engrenages planétaires. Les freins multidisques des chenilles sont actionnés par un ressort et libérés par un système hydraulique.

|   |                  |
|---|------------------|
| Vitesse de translation (gamme lente - gamme rapide) | 2,38 / 4,35 km/h |
| Force de traction max.                              | 2,266 t          |
| Pente franchissable max.                            | 35° / 70 %       |

## Cabine

Le système de chauffage a été soigneusement conçu pour que la cabine reste confortable dans toutes les conditions. L'air pressurisé et filtré circule par plusieurs bouches qui fournissent de l'air frais à l'ensemble de l'habitacle. Le siège de l'opérateur est entièrement réglable et équipé d'une ceinture de sécurité pour davantage de sécurité. Le siège et la console du manipulateur peuvent aussi être réglés indépendamment, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster au mieux son espace de travail pour gagner en confort et en efficacité.

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Niveau de puissance acoustique | 94 dB(A) |
| Niveau sonore dans la cabine   | 78 dB(A) |


## Capacités des réservoirs

|  |       |
|--|-------|
| Réservoir de carburant                             | 30 l  |
| Circuit de refroidissement (capacité du radiateur) | 6,9 l |
| Huile moteur                                       | 5,7 l |
| Système de translation                             | 0,6 l |
| Réservoir hydraulique                              | 27 l  |

## Poids

| Élément                 | Unité | Poids | Remarques   |
|-------------------------|-------|-------|---|
| Machine de base         | kg    | 2 383 | Avec vérin de flèche et contrepoids                                   |
| Contrepoids             | kg    | 130   |   |
| Ensemble avant          | kg    | 147   | y compris le balancier, le godet et le vérin de rotation de la flèche |
| Canalisations et capots | kg    | 158   |   |
| Poids total             | kg    | 2 688 |   |

# Dimensions

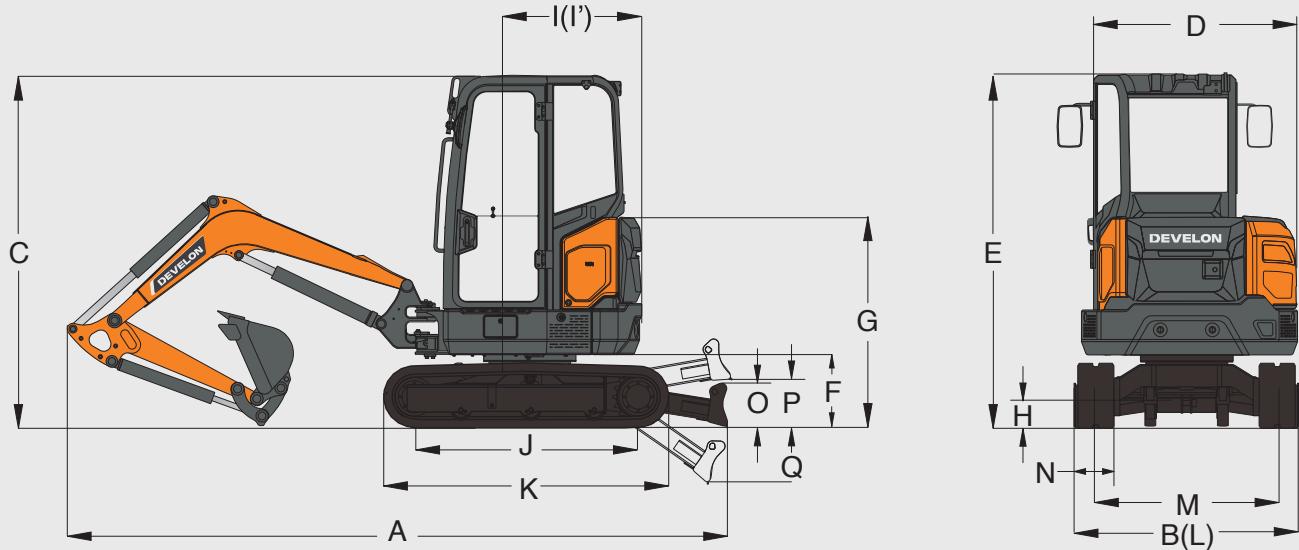


## Classification

|        |  | Unité          | Balancier d'1,3 m |
|--------|--|----------------|-------------------|
|        | Poids en ordre de marche                         | kg             | 2 691             |
|        | Capacité du godet (plein SAE), standard          | m <sup>3</sup> | 0,07              |
| A      | Longueur totale                                  | mm             | 4 170             |
| B      | Largeur hors-tout                                | mm             | 1 550             |
| C      | Hauteur hors tout                                | mm             | 2 452             |
| D      | Largeur hors tout de la tourelle                 | mm             | 1 490             |
| E      | Hauteur hors tout de la cabine                   | mm             | 2 452             |
| Pédale | Garde au sol du contrepoids                      | mm             | 504               |
| G      | Hauteur hors tout du capot moteur                | mm             | 1 522             |
| H      | Garde au sol minimum                             | mm             | 183               |
| I      | Rayon d'orientation arrière (contrepoids suppl.) | mm             | 775 (875)         |
| J      | Distance entre les basculeurs                    | mm             | 1 550             |
| K      | Longueur du châssis inférieur                    | mm             | 1 975             |
| L      | Largeur du châssis inférieur                     | mm             | 1 550             |
| M      | Largeur de chenille                              | mm             | 1 250             |
| N      | Largeur de la chenille, standard                 | mm             | 250               |
| O      | Hauteur de la lame                               | mm             | 300               |
| P      | Garde au sol de la lame relevée                  | mm             | 328               |
| Q      | Profondeur de la lame                            | mm             | 348               |

# Cinématique de travail

## Classification

|        |  | Unité | Balancier d'1,3 m |
|--------|--|-------|-------------------|
| A      | Portée de fouille max.                           | mm    | 4 725             |
| A'     | Portée de fouille max. au sol                    | mm    | 4 600             |
| B      | Profondeur de fouille max.                       | mm    | 2 695             |
| B'     | Profondeur de fouille max.<br>(niveau de 2,44 m) | mm    | 2 230             |
| C      | Profondeur de fouille max.<br>du mur vertical    | mm    | 2 200             |
| D      | Hauteur de fouille max.                          | mm    | 4 290             |
| E      | Hauteur de déversement max.                      | mm    | 2 975             |
| Pédale | Rayon d'orientation min.                         | mm    | 2 100             |
|        | Rayon de déport de flèche<br>(gauche / droite)   | mm    | 70° / 50°         |

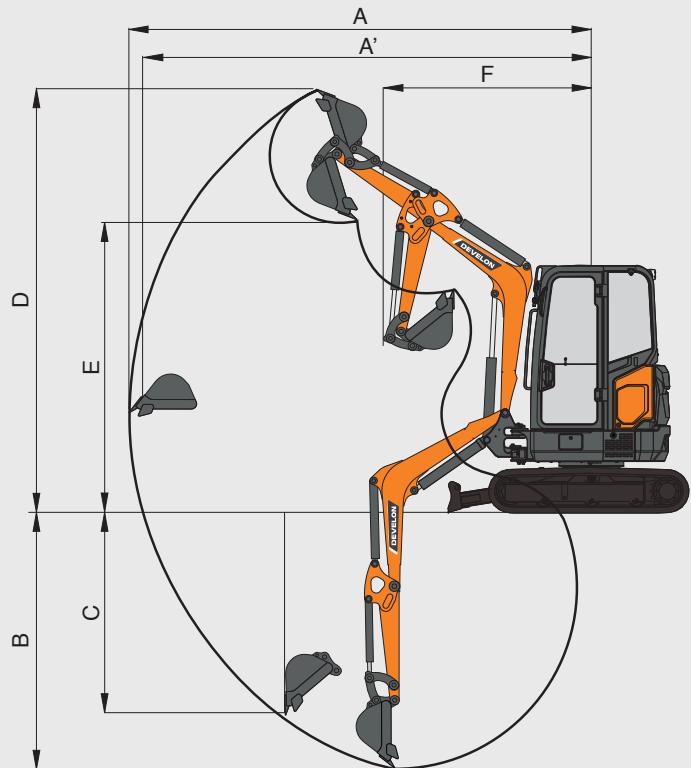

# Équipements de série et en option

## Standard

Moteur Kubota D1305, conforme Stage V

Alimentation auxiliaire uni-bidirectionnelle avec pédale de commande

Châssis inférieur fixe

Chenilles en caoutchouc de 250 mm

Balancier de 1,3 m

Flèche de 2 030 m

Cabine certifiée ROPS / TOPS / FOPS

Système de protection antivol

Ceinture de sécurité

Système d'avertissement de surcharge

Contacteur d'arrêt de la batterie

Gyrophare

Feu à LED avant

Feux à LED montés sur la flèche

Protection des vérins du godet, de la flèche et du balancier

Tourelle avec orientation sans déport (ZHS)

Canopy à 4 montants

Écran numérique 5"

Radio avec Bluetooth (version cabine uniquement)

Chargeur USB et prise électrique 12 V

My Develon (système télématique)

## En option

Alimentation auxiliaire uni-bidirectionnelle avec molette de commande

Conduites d'attaches rapides

Canalisations de rotation

Alarme de déplacement

Cabine chauffée

# Capacités de levage

Cabine · sans godet

Unité : 1 000 kg

| A | 1 m |  | 1,5 m |  | 2 m |  | 2,5 m |  | 3 m |  | 3,5 m |  | 4 m |  | Portée max. (m) |
|---|-----|--|-------|--|-----|--|-------|--|-----|--|-------|--|-----|--|-----------------|
| B |     |  |       |  |     |  |       |  |     |  |       |  |     |  | A               |

Lame en haut · Flèche 2,03 m · Balancier 1,3 m · Patin 250 mm · Contrepoids 130 kg

|        |        |        |        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------|--------|--------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 3,5 m  |        |        |        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 610  | 470  | 2 85 |
| 3 m    |        |        |        |     |      |     |     |     | 560 | 440 |     |     |     |      | 460  | 360  | 3 35 |
| 2,5 m  |        |        |        |     |      |     |     |     | 560 | 440 | 430 | 340 |     |      | 390  | 310  | 3 68 |
| 2 m    |        |        |        |     |      |     |     |     | 550 | 430 | 420 | 330 |     |      | 350  | 270  | 3 89 |
| 1,5 m  |        |        | 105    | 790 | 720  | 550 | 530 | 410 | 420 | 320 | 330 | 260 | 330 | 260  | 4 02 |      |      |
| 1 m    |        |        |        |     | 690  | 520 | 520 | 400 | 410 | 310 | 330 | 250 | 320 | 250  | 4 06 |      |      |
| 0,5 m  |        |        | 940    | 690 | 660  | 500 | 500 | 380 | 400 | 310 | 320 | 250 | 320 | 250  | 4 02 |      |      |
| 0 m    |        |        | 930    | 680 | 650  | 490 | 490 | 370 | 390 | 300 |     |     | 330 | 260  | 3 90 |      |      |
| -0,5 m | 1 040* | 1 040* | 1 280* | 112 | 930  | 680 | 640 | 480 | 490 | 370 | 390 | 300 |     | 360  | 280  | 3 69 |      |
| -1 m   | 1 500* | 1 500* | 165    | 113 | 930  | 680 | 640 | 480 | 490 | 370 |     |     |     | 420  | 320  | 3 36 |      |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 168    | 116 | 950  | 700 | 650 | 490 |     |     |     |     |     | 530  | 410  | 2 87 |      |
| -2 m   |        |        |        |     | 740* | 730 |     |     |     |     |     |     |     | 740* | 730  | 2 00 |      |

Lame en bas · Flèche 2,03 m · Balancier 1,3 m · Patin 250 mm · Contrepoids 130 kg


|        |        |        |        |     |        |      |        |     |        |     |      |     |      |      |      |      |      |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| 3,5 m  |        |        |        |     |        |      |        |     |        |     |      |     |      |      | 670* | 510  | 2 85 |
| 3 m    |        |        |        |     |        |      |        |     | 600*   | 480 |      |     |      |      | 600* | 390  | 3 35 |
| 2,5 m  |        |        |        |     |        |      |        |     | 610*   | 470 | 640* | 360 |      |      | 570* | 330  | 3 68 |
| 2 m    |        |        |        |     |        |      |        |     | 680*   | 460 | 670* | 360 |      |      | 560* | 300  | 3 89 |
| 1,5 m  |        |        | 1 230* | 860 | 930*   | 600  | 790*   | 450 | 720*   | 350 | 610* | 280 | 570* | 280  | 4 02 |      |      |
| 1 m    |        |        |        |     | 1 170* | 570  | 920*   | 430 | 790*   | 340 | 710* | 280 | 590* | 270  | 4 06 |      |      |
| 0,5 m  |        |        | 1 350* | 760 | 1 340* | 540  | 1 020* | 420 | 850*   | 330 | 700* | 270 | 640* | 270  | 4 02 |      |      |
| 0 m    |        |        | 1 580* | 740 | 1 430* | 530  | 1 080* | 410 | 880*   | 330 |      |     | 720* | 280  | 3 90 |      |      |
| -0,5 m | 1 040* | 1 040* | 1 280* | 124 | 2 000* | 740  | 1 420* | 520 | 1 080* | 400 | 860* | 320 |      | 780* | 300  | 3 69 |      |
| -1 m   | 1 500* | 1 500* | 1 880* | 126 | 1 810* | 750  | 1 310* | 530 | 1 000* | 400 |      |     |      | 800* | 350  | 3 36 |      |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 2 190* | 128 | 1 460* | 760  | 1 060* | 540 |        |     |      |     |      | 810* | 440  | 2 87 |      |
| -2 m   |        |        |        |     | 740*   | 740* |        |     |        |     |      |     |      | 740* | 740* | 2 00 |      |

Lame en haut · Flèche 2,03 m · Balancier 1,3 m · Patin 250 mm · Contrepoids 130 kg · Contrepoids suppl. 140 kg

|        |        |        |        |       |      |      |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |      |  |
|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| 3,5 m  |        |        |        |       |      |      |     |     | 600* | 510 |     |     |     |     | 670* | 540  | 2 85 |  |
| 3 m    |        |        |        |       |      |      |     |     | 600* | 510 |     |     |     |     | 530  | 420  | 3 35 |  |
| 2,5 m  |        |        |        |       |      |      |     |     | 610* | 500 | 490 | 390 |     |     | 450  | 360  | 3 68 |  |
| 2 m    |        |        |        |       |      |      |     |     | 630  | 490 | 490 | 390 |     |     | 410  | 320  | 3 89 |  |
| 1,5 m  |        |        | 119    | 900   | 820  | 640  | 610 | 480 | 480  | 380 | 390 | 300 | 380 | 300 | 4 02 |      |      |  |
| 1 m    |        |        |        |       | 780  | 610  | 590 | 460 | 470  | 370 | 380 | 300 | 370 | 290 | 4 06 |      |      |  |
| 0,5 m  |        |        |        | 108   | 810  | 760  | 580 | 580 | 450  | 460 | 360 | 380 | 290 | 370 | 290  | 4 02 |      |  |
| 0 m    |        |        |        | 107   | 790  | 740  | 570 | 570 | 440  | 450 | 350 |     |     | 390 | 300  | 3 90 |      |  |
| -0,5 m | 1 040* | 1 040* | 1 280* | 1280* | 107  | 790  | 740 | 560 | 560  | 430 | 450 | 350 |     |     | 420  | 330  | 3 69 |  |
| -1 m   | 1 500* | 1 500* | 1 880* | 132   | 107  | 800  | 740 | 570 | 560  | 440 |     |     |     |     | 480  | 370  | 3 36 |  |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 191    | 134   | 109  | 810  | 750 | 580 |      |     |     |     |     |     | 610  | 480  | 2 87 |  |
| -2 m   |        |        |        |       | 740* | 740* |     |     |      |     |     |     |     |     | 740* | 740* | 2 00 |  |

Lame en bas · Flèche 2,03 m · Balancier 1,3 m · Patin 250 mm · Contrepoids 130 kg · Contrepoids suppl. 140 kg

|        |        |        |        |        |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3,5 m  |        |        |        |        |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      | 670* | 580  | 2 85 |
| 3 m    |        |        |        |        |        |      |        |      | 600*   | 540  |      |      |      |      | 600* | 450  | 3 35 |
| 2,5 m  |        |        |        |        |        |      |        |      | 610*   | 540  | 640* | 420  |      |      | 570* | 380  | 3 68 |
| 2 m    |        |        |        |        |        |      |        |      | 680*   | 530  | 670* | 410  |      |      | 560* | 340  | 3 89 |
| 1,5 m  |        |        | 1 230* | 980    | 930*   | 680  | 790*   | 520  | 720*   | 410  | 610* | 330  | 570* | 320  | 4 02 |      |      |
| 1 m    |        |        |        | 1 170* | 650    | 920* | 500    | 790* | 400    | 710* | 320  | 590* | 310  | 4 06 |      |      |      |
| 0,5 m  |        |        | 1 350* | 880    | 1 340* | 630  | 1 020* | 480  | 850*   | 390  | 700* | 320  | 640* | 320  | 4 02 |      |      |
| 0 m    |        |        | 1 580* | 860    | 1 430* | 620  | 1 080* | 470  | 880*   | 380  |      |      | 720* | 330  | 3 90 |      |      |
| -0,5 m | 1 040* | 1 040* | 1 280* | 1280*  | 2 000* | 860  | 1 420* | 610  | 1 080* | 470  | 860* | 380  |      | 780* | 350  | 3 69 |      |
| -1 m   | 1 500* | 1 500* | 1 880* | 145    | 1 810* | 870  | 1 310* | 610  | 1 000* | 470  |      |      |      | 800* | 400  | 3 36 |      |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 2 190* | 147    | 1 460* | 880  | 1 060* | 620  |        |      |      |      |      | 810* | 510  | 2 87 |      |
| -2 m   |        |        |        |        | 740*   | 740* |        |      |        |      |      |      |      | 740* | 740* | 2 00 |      |

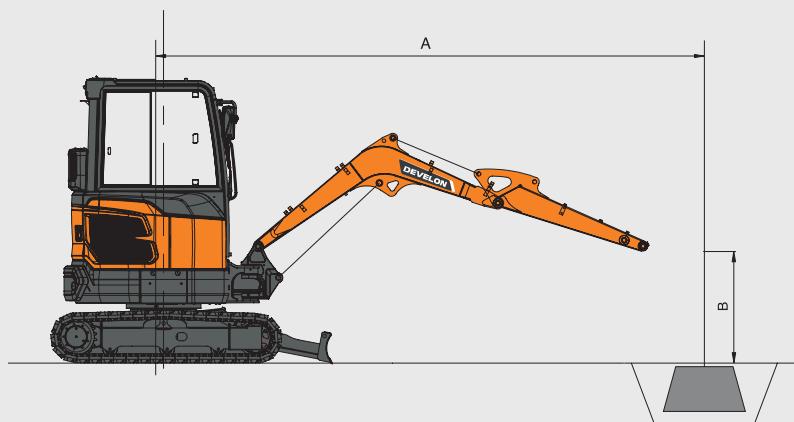

## Canopy · sans godet

Unité : 1 000 kg

| A | 1 m |  | 1,5 m |  | 2 m |  | 2,5 m |  | 3 m |  | 3,5 m |  | 4 m |  | Portée max. (m) |
|---|-----|--|-------|--|-----|--|-------|--|-----|--|-------|--|-----|--|-----------------|
| B |     |  |       |  |     |  |       |  |     |  |       |  |     |  | A               |

### Lame en haut · Flèche 2,03 m · Balancier 1,3 m · Patin 250 mm · Contrepoids 130 kg

|        |        |        |       |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------|--------|--------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 3,5 m  |        |        |       |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 580  | 450  | 2,85 |
| 3,0 m  |        |        |       |      |      |     |     |     | 530 | 420 |     |     |     |     | 440  | 340  | 3,35 |
| 2,5 m  |        |        |       |      |      |     |     |     | 530 | 420 | 410 | 320 |     |     | 370  | 290  | 3,68 |
| 2,0 m  |        |        |       |      |      |     |     |     | 520 | 410 | 400 | 310 |     |     | 330  | 260  | 3,89 |
| 1,5 m  |        |        | 1000  | 750  | 680  | 530 | 500 | 390 | 390 | 310 | 240 | 310 | 240 | 310 | 240  | 4,02 |      |
| 1,0 m  |        |        |       |      | 650  | 500 | 490 | 380 | 380 | 300 | 310 | 240 | 300 | 230 | 230  | 4,06 |      |
| 0,5 m  |        |        | 890   | 650  | 620  | 470 | 470 | 360 | 370 | 290 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300  | 4,02 |      |
| 0,0 m  |        |        | 880   | 640  | 610  | 460 | 460 | 350 | 370 | 280 |     |     | 310 | 240 | 3,90 |      |      |
| -0,5 m | 1040*  | 1040*  | 1280* | 1060 | 870  | 640 | 600 | 450 | 460 | 350 | 360 | 280 |     |     | 340  | 260  | 3,69 |
| -1,0 m | 1500*  | 1500*  | 1560  | 1070 | 880  | 650 | 610 | 460 | 460 | 350 |     |     |     |     | 390  | 300  | 3,36 |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 1580  | 1100 | 890  | 660 | 620 | 470 |     |     |     |     |     |     | 500  | 380  | 2,87 |
| -2,0 m |        |        |       |      | 740* | 690 |     |     |     |     |     |     |     |     | 740* | 690  | 2,00 |

### Lame en bas · Flèche 2,03 m · Balancier 1,3 m · Patin 250 mm · Contrepoids 130 kg

|        |        |        |        |      |        |      |       |      |       |      |      |     |      |      |      |      |      |
|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 3,5 m  |        |        |        |      |        |      |       |      |       |      |      |     |      |      | 670* | 490  | 2,85 |
| 3,0 m  |        |        |        |      |        |      |       | 600* | 450   |      |      |     |      |      | 600* | 370  | 3,35 |
| 2,5 m  |        |        |        |      |        |      |       | 610* | 450   | 640* | 340  |     |      |      | 570* | 310  | 3,68 |
| 2,0 m  |        |        |        |      |        |      |       | 680* | 440   | 670* | 340  |     |      |      | 560* | 280  | 3,89 |
| 1,5 m  |        |        | 1230*  | 820  | 930*   | 570  | 790*  | 420  | 720*  | 330  | 610* | 260 | 570* | 260  | 4,02 |      |      |
| 1,0 m  |        |        |        |      | 1170*  | 540  | 920*  | 410  | 790*  | 320  | 710* | 260 | 590* | 250  | 4,06 |      |      |
| 0,5 m  |        |        | 1350*  | 720  | 1340*  | 510  | 1020* | 390  | 850*  | 310  | 700* | 250 | 640* | 250  | 4,02 |      |      |
| 0,0 m  |        |        | 1580*  | 700  | 1430*  | 500  | 1080* | 380  | 880*  | 310  |      |     | 720* | 260  | 3,90 |      |      |
| -0,5 m | 1040*  | 1040*  | 1280*  | 1080 | 2 000* | 700  | 1420* | 490  | 1080* | 380  | 860* | 300 |      | 780* | 280  | 3,69 |      |
| -1,0 m | 1500*  | 1500*  | 1880*  | 1190 | 1810*  | 710  | 1310* | 500  | 1000* | 380  |      |     |      | 800* | 320  | 3,36 |      |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 2 190* | 1210 | 1460*  | 720  | 1060* | 510  |       |      |      |     |      | 810* | 420  | 2,87 |      |
| -2,0 m |        |        |        |      | 740*   | 740* |       |      |       |      |      |     |      | 740* | 740* | 2,00 |      |

|        |        |        |       |      |      |      |     |      |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------|--------|--------|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 3,5 m  |        |        |       |      |      |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 660  | 520  | 2,85 |
| 3,0 m  |        |        |       |      |      |      |     | 600* | 480 |     |     |     |     |     | 500  | 400  | 3,35 |
| 2,5 m  |        |        |       |      |      |      |     | 610  | 480 | 470 | 370 |     |     |     | 430  | 340  | 3,68 |
| 2,0 m  |        |        |       |      |      |      |     | 600  | 470 | 460 | 370 |     |     |     | 390  | 310  | 3,89 |
| 1,5 m  |        |        | 1140  | 860  | 780  | 610  | 580 | 460  | 450 | 360 | 370 | 290 | 360 | 290 | 4,02 |      |      |
| 1,0 m  |        |        |       |      | 750  | 580  | 560 | 440  | 440 | 350 | 360 | 280 | 350 | 280 | 4,06 |      |      |
| 0,5 m  |        |        | 1030  | 770  | 720  | 550  | 550 | 430  | 440 | 340 | 360 | 280 | 350 | 280 | 4,02 |      |      |
| 0,0 m  |        |        | 1010  | 760  | 710  | 540  | 540 | 420  | 430 | 340 |     |     |     | 370 | 290  | 3,90 |      |
| -0,5 m | 1040*  | 1040*  | 1280* | 1240 | 1010 | 750  | 700 | 540  | 530 | 410 | 430 | 330 |     |     | 400  | 310  | 3,69 |
| -1,0 m | 1500*  | 1500*  | 1790  | 1250 | 1020 | 760  | 700 | 540  | 530 | 410 |     |     |     |     | 450  | 360  | 3,36 |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 1820  | 1280 | 1030 | 770  | 710 | 550  |     |     |     |     |     |     | 580  | 450  | 2,87 |
| -2,0 m |        |        |       |      | 740* | 740* |     |      |     |     |     |     |     |     | 740* | 740* | 2,00 |

### Lame en bas · Flèche 2,03 m · Balancier 1,3 m · Patin 250 mm · Contrepoids 130 kg · Contrepoids suppl. 140 kg

|        |        |        |        |       |        |      |       |      |       |      |      |     |      |     |      |      |      |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 3,5 m  |        |        |        |       |        |      |       |      |       |      |      |     |      |     | 670* | 560  | 2,85 |
| 3,0 m  |        |        |        |       |        |      |       | 600* | 520   |      |      |     |      |     | 600* | 430  | 3,35 |
| 2,5 m  |        |        |        |       |        |      |       | 610* | 520   | 640* | 400  |     |      |     | 570* | 360  | 3,68 |
| 2,0 m  |        |        |        |       |        |      |       | 680* | 510   | 670* | 390  |     |      |     | 560* | 330  | 3,89 |
| 1,5 m  |        |        | 1230*  | 930   | 930*   | 650  | 790*  | 490  | 720*  | 390  | 610* | 310 | 570* | 310 | 4,02 |      |      |
| 1,0 m  |        |        |        |       | 1170*  | 620  | 920*  | 470  | 790*  | 380  | 710* | 310 | 590* | 300 | 4,06 |      |      |
| 0,5 m  |        |        | 1350*  | 830   | 1340*  | 600  | 1020* | 460  | 850*  | 370  | 700* | 300 | 640* | 300 | 4,02 |      |      |
| 0,0 m  |        |        | 1580*  | 820   | 1430*  | 590  | 1080* | 450  | 880*  | 360  |      |     |      |     | 720* | 310  | 3,90 |
| -0,5 m | 1040*  | 1040*  | 1280*  | 1280* | 2 000* | 820  | 1420* | 580  | 1080* | 450  | 860* | 360 |      |     | 780* | 330  | 3,69 |
| -1,0 m | 1500*  | 1500*  | 1880*  | 1380  | 1810*  | 830  | 1310* | 580  | 1000* | 450  |      |     |      |     | 800* | 380  | 3,36 |
| -1,5 m | 2 090* | 2 090* | 2 190* | 1400  | 1460*  | 840  | 1060* | 590  |       |      |      |     |      |     | 810* | 490  | 2,87 |
| -2,0 m |        |        |        |       | 740*   | 740* |       |      |       |      |      |     |      |     | 740* | 740* | 2,00 |

= Cote sur l'avant

= Cote sur le côté ou à 360°

- Le point de charge est situé à l'extrémité du balancier.
- Les capacités marquées d'un astérisque (\*) sont limitées par les capacités hydrauliques.
- Les capacités de levage affichées n'excèdent pas 75 % des charges de basculement minimales ou 87 % des capacités.
- La position la moins stable est sur le côté.
- Les capacités de levage ne s'appliquent à la machine avec son équipement d'origine et normalement fourni par le constructeur.
- Les capacités de levage sont conformes à la norme ISO 10567.

\*Certaines de ces options peuvent être prévues de série dans certains marchés. Certaines de ces options peuvent ne pas être disponibles pour certains marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Develon local pour obtenir davantage d'informations sur la disponibilité ou adapter votre machine selon vos besoins.



# Garantie Develon

## La clé de la protection de votre équipement et de votre tranquillité d'esprit

Avec Develon, protégez votre équipement de construction lourde. Nos garanties complètes et nos plans de protection de premier ordre vous rassureront en sécurisant à l'avenir votre investissement.

### Plans de garantie personnalisés

Choisissez parmi différents plans de protection abordables, conçus exclusivement pour les clients Develon par le truchement de nos concessionnaires agréés. Ces plans font du coût de votre machine un investissement stratégique, et non pas juste une dépense.

### Protection Premium de Develon

Choisissez Develon Premium pour une sécurité, une fiabilité et une valeur globale inégalées. Ce plan de niveau supérieur protège votre équipement contre les coûts imprévus et réduit les immobilisations, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : faire le travail.

### Agissez dès maintenant !

Contactez dès aujourd'hui un concessionnaire agréé Develon pour savoir comment protéger votre équipement, votre investissement. Grâce à un processus simple et des avantages durables, Develon contribue à ce que votre équipement de construction lourde reste au mieux de sa forme.

**Choisissez l'extension de garantie  
Develon : Ne prenez pas de risque  
et sécurisez votre investissement.**

**Powered by Innovation**

**DEVELON**

Espace pour le tampon du concessionnaire



HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.  
IBC – Pobrezni 620/3,  
18600 Praha 8 – Karlin, République tchèque  
©2025 HD Hyundai Infracore. Tous droits réservés.  
D4600897 (07/2025)

Certaines caractéristiques techniques sont basées sur des calculs techniques et non pas sur des mesures réelles. Les caractéristiques techniques sont données à titre de comparaison uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques techniques de votre équipement Develon peuvent différer en raison de variations normales dans la conception, la fabrication, les conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les photos des unités Develon peuvent présenter un équipement non-standard.