

# DEVELON

Europa

## Komplettsortiment



# MINIBAGGER



DX10Z-7

DX17Z-7

|                     |                 |                    |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 1165               | 1850               |
| Motorleistung       | PS/kW bei U/min | 10.33/7.4 bei 2050 | 16.5/11.9 bei 2400 |
| Löffelvolumen (SAE) | m³              | 0.024              | 0.04               |
| Batteriekapazität   | kW              | -                  | -                  |
| Aufladezeit         | -               | -                  | -                  |



DX25Z-7



DX27Z-7



DX35Z-7

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2691               | 2730               | 3499               |
| 24.8/18.5 bei 2600 | 24.8/18.5 bei 2400 | 24.8/18.4 bei 2400 |
| 0.07               | 0.08               | 0.11               |

DX10Z-7 DX17Z-7 DX19-7 DX20Z

|                     |    |       |      |      |      |
|---------------------|----|-------|------|------|------|
| Betriebsgewicht     | kg | 1165  | 1850 | 1885 | 1995 |
| Löffelvolumen (SAE) | m³ | 0.024 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Batteriekapazität   | kW | -     | -    | -    | -    |
| Aufladezeit         | -  | -     | -    | -    | -    |

|                     |                 |                    |                    |                    |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fahrgeschwindigkeit | km/h            | 3.4 - 1.7          | 2.21 - 4.09        | 2.06 - 3.73        | -                  |
| Motor               | -               | Kubota D722        | Kubota D902        | Kubota D902        | Yanmar 3TNV70      |
| Leistung            | PS/kW bei U/min | 10.33/7.4 bei 2050 | 16.5/11.9 bei 2400 | 16.5/11.9 bei 2400 | 13.8/10.3 bei 2200 |
| Abgasnorm           | -               | Stage V            | Stage V            | Stage V            | Stage V            |
| Grabreichweite      | mm              | 3400               | 3910               | 3940               | 3975               |
| Grabtiefe           | mm              | 1815               | 2240               | 2340               | 2345               |
| Grabhöhe            | mm              | 2205               | 3730               | 3470               | 2750               |
| Länge               | mm              | 3010               | 3531               | 3837               | 3483               |
| Breite              | mm              | 1100 (730)         | 1290 (994)         | 1290 (994)         | 1360 (950)         |
| Höhe                | mm              | 2220               | 2320               | 2299               | 2360               |



**DX19-7**



**DX20Z**



**DX20ZE**

|                    |                    |                                                               |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1885               | 1995               | 1941                                                          |
| 16.5/11.9 bei 2400 | 13.8/10.3 bei 2200 | -                                                             |
| 0.04               | 0.05               | 0.05                                                          |
| -                  | -                  | 20.4 kW                                                       |
| -                  | -                  | 8 Stunden langsames Ladegerät<br>1,5 Stunden Schnellladegerät |



**DX50Z-7**



**DX55R-7**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 5438               | 5740               |
| 48.8/36.4 bei 2200 | 48.8/36.4 bei 2200 |
| 0.16               | 0.16               |

| DX20ZE                                                        | DX25Z-7            | DX27Z-7            | DX35Z-7            | DX50Z-7            | DX55R-7            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1941                                                          | 2691               | 2730               | 3499               | 5438               | 5740               |
| 0.05                                                          | 0.07               | 0.08               | 0.11               | 0.16               | 0.16               |
| 20.4 kW                                                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8 Stunden langsames Ladegerät<br>1,5 Stunden Schnellladegerät | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| -                                                             | -                  | 2.5 - 4.3          | 2.6 - 4.7          | 2.6 - 4.4          | 2.6 - 4.4          |
| -                                                             | Kubota D1305       | Kubota V1505       | Develon D17        | Develon D18        | Develon D18        |
| -                                                             | 24.8/18.5 bei 2600 | 24.8/18.5 bei 2400 | 24.8/18.4 bei 2400 | 48.8/36.4 bei 2200 | 48.8/36.4 bei 2200 |
| -                                                             | Stage V            | Stage V            | Stage V            | Stage V            | Stage V            |
| 3975                                                          | 4725               | 4845               | 5355               | 5945               | 6090               |
| 2350                                                          | 2690               | 2845               | 3275               | 3480               | 3630               |
| 2625                                                          | 4290               | 4515               | 3580               | 5575               | 5680               |
| 3460                                                          | 4170               | 4190               | 4760               | 5386               | 5400               |
| 1360 (950)                                                    | 1554               | 1550               | 1700               | 1980               | 1980               |
| 2345                                                          | 2452               | 2442               | 2479               | 2575               | 2575               |

# MINIBAGGER

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebsgewicht     | kg              |
| Motorleistung       | PS/kW bei U/min |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>  |



## DX63-7

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 6218             |
| Motorleistung       | PS/kW bei U/min | 65/44.3 bei 2300 |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>  | 0.175            |

## DX62R-7

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 6216             |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>  | 0.175            |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h            | 2.8 - 4.7        |
| Motor               | -               | Develon D24      |
| Leistung            | PS/kW bei U/min | 65/44.3 bei 2300 |
| Abgasnorm           | -               | Stage V          |
| Grabreichweite      | mm              | 6610             |
| Grabtiefe           | mm              | 4095             |
| Grabhöhe            | mm              | 6025             |
| Länge               | mm              | 5631             |
| Breite              | mm              | 1980             |
| Höhe                | mm              | 2575             |



## DX62R-7

6216

65/44.3  
bei 2300

0.175



## DX85R-7

9520

65/48.5 bei 2100

0.28

### DX63-7

6218

0.175

2.8 - 4.7

Develon  
D24

65/44.3  
bei 2300

Stage V

6440

4095

6025

5571

1980

2575

### DX85R-7

9520

0.28

2.7 - 4.7

Develon  
D24

65/48.5  
bei 2100

Stage V

7530

4665

7035

6265

2250

2657

# MOBILBAGGER



DX57W-7      DX100W-7

|                     |                 |                  |                 |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 5800             | 10700           |
| Motorleistung       | PS/kW bei U/min | 58/42,5 bei 2400 | 102/75 bei 2000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>  | 0,175            | 0,3             |



DX165WR-7K



DX170W-7K

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 17400 - 18900    | 17700 - 19300    |
| 139/102 bei 2200 | 154/114 bei 2000 |
| 0,7              | 0,75             |

DX57W-7      DX100W-7      DX140W-7K

|                     |                 |                  |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 5800             | 10700           | 15800 - 17000    |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>  | 0,175            | 0,3             | 0,6              |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h            | 10 - 30          | 5,4 - 37,4      | 3,5 - 37         |
| Motor               | -               | Develon D24      | Develon D34     | Develon DL06V    |
| Leistung            | PS/kW bei U/min | 58/42,5 bei 2400 | 102/75 bei 2000 | 152/114 bei 2000 |
| Abgasnorm           | -               | Stufe V          | Stufe V         | Stufe V          |
| Grabreichweite      | mm              | 6108             | 7820            | 7585             |
| Grabtiefe           | mm              | 3495             | 4245            | 4490             |
| Grabhöhe            | mm              | 5976             | 8265            | 8195             |
| Länge               | mm              | 5896             | 5713            | 8043             |
| Breite              | mm              | 1947             | 2450            | 2495             |
| Höhe                | mm              | 2861             | 3011            | 3052             |
| Löffelstiellänge    | mm              | 1600             | 2250            | 2100             |



## DX140W-7K

15800 - 17000

152/114 bei 2000

0,6



## DX160W-7K

17500 - 18100

152/114 bei 2000

0,7



## DX190W-7K

18320 - 20410

176/130 bei 1900

0,8



## DX210W-7K

21900 - 23000

192/141 bei 1900

0,9

## DX160W-7K DX165WR-7K DX170W-7K DX190W-7K DX210W-7K

| DX160W-7K           | DX165WR-7K          | DX170W-7K           | DX190W-7K           | DX210W-7K           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17500 - 18100       | 17400 - 18900       | 17700 - 19300       | 18320 - 20410       | 21900 - 23000       |
| 0,7                 | 0,7                 | 0,75                | 0,8                 | 0,9                 |
| 3,5 - 37            | 3 - 34              | 3,0 - 37            | 3,5 - 37            | 4,0 - 35            |
| Develon DL06V       | Perkins 1204J       | Develon DL06V       | Develon DL06V       | Develon DL06V       |
| 152/114<br>bei 2000 | 139/103<br>bei 2200 | 154/114<br>bei 2000 | 176/130<br>bei 1900 | 192/141<br>bei 1900 |
| Stufe V             | Stufe V             | Stufe V             | Stufe V             | Stufe V             |
| 8235                | 8235                | 8875                | 9255                | 9980                |
| 5020                | 5020                | 5315                | 5725                | 6160                |
| 8850                | 8850                | 9140                | 9440                | 10140               |
| 8205                | 8205                | 8644                | 8867                | 9477                |
| 2495                | 2490                | 2530                | 2530                | 2495                |
| 3052                | 3102                | 3087                | 3131                | 3155                |
| 2500                | 2500                | 2500                | 2600                | 3000                |

# KETTENBAGGER



DX140LCR-7    DX140LC-7

|                     |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 15500           | 14400           |
| Motorleistung       | PS/kW bei U/min | 117/86 bei 2000 | 117/86 bei 2000 |
| Löffelvolumen (SAE) | m³              | 0,75            | 0,75            |



DX210LC-7    DX210NLC-7

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 21700            | 21700            |
|  | 169/124 bei 1800 | 169/124 bei 1800 |
|  | 1,2              | 1,2              |

DX140LCR-7    DX140LC-7    DX160LC-7HT

|                     |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 15500           | 14400           | 16800           |
| Löffelvolumen (SAE) | m³              | 0,75            | 0,75            | 0,8             |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h            | 2,9 - 4,7       | 2,9 - 4,7       | 2,3 - 3,7       |
| Motor               | -               | Develon G2 D34  | Develon G2 D34  | Develon G2 D34  |
| Leistung            | PS/kW bei U/min | 117/86 bei 2000 | 117/86 bei 2000 | 117/86 bei 2000 |
| Abgasnorm           | -               | Stufe V         | Stufe V         | Stufe V         |
| Grabreichweite      | mm              | 8285            | 8285            | 8285            |
| Grabtiefe           | mm              | 5485            | 5635            | 5635            |
| Grabhöhe            | mm              | 9265            | 8660            | 8660            |
| Länge               | mm              | 7360            | 7685            | 7685            |
| Breite              | mm              | 2590            | 2590            | 2590            |
| Höhe                | mm              | 2835            | 2785            | 2785            |
| Löffelstiellänge    | mm              | 2500            | 2500            | 2500            |





## DX160LC-7HT

16800

117/86 bei 2000

0,8



## DX210-7

21300

169/124 bei 1800

1,1



## DX225LC-7 & 7X

23300

176/129 bei 1800

1,3



## DX230LC-9

23600

141/189 bei 1700

1,2

### DX210-7

### DX210LC-7

### DX210NLC-7

### DX225LC-7 & 7X

### DX230LC-9

21300

21700

21700

23300

23600

1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,1 - 5,5

3,1 - 5,3

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

DX 05 V

169/124  
bei 1800

169/124  
bei 1800

169/124  
bei 1800

176/129  
bei 1800

141/189  
bei 1700

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

9535

9535

9535

9865

9895

6270

6270

6270

6590

6620

9330

9330

9330

9620

9535

9445

9445

9445

9570

9580

2800

2990

2540

2990

2990

3139

3139

3139

3005

3100

2600

2600

2600

2900

2900

# KETTENBAGGER



## DX235LC-7 DX235LCR-7

|                            |                 |                  |                  |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>     | kg              | 23000            | 24300            |
| <b>Motorleistung</b>       | PS/kW bei U/min | 174/129 bei 1800 | 174/129 bei 1800 |
| <b>Löffelvolumen (SAE)</b> | m <sup>3</sup>  | 1.4              | 1.4              |



## DX260LC-9



## DX300LC-7

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 26300            | 31500            |
|  | 171/230 bei 1900 | 271/202 bei 1800 |
|  | 1.4              | 1.7              |

## DX235LC-7 DX235LCR-7 DX245NHD-7

|                            |                    |                     |                     |                     |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>     | kg                 | 23000               | 24300               | 25100               |
| <b>Löffelvolumen (SAE)</b> | m <sup>3</sup>     | 1.4                 | 1.4                 | 1.3                 |
| <b>Fahrgeschwindigkeit</b> | km/h               | 3.0 - 5.3           | 3.2 - 5.8           | 3.0 - 5.3           |
| <b>Motor</b>               | -                  | Develon DL06V       | Develon DL06V       | Develon DL06V       |
| <b>Leistung</b>            | PS/kW<br>bei U/min | 174/129<br>bei 1800 | 174/129<br>bei 1800 | 174/129<br>bei 1800 |
| <b>Abgasnorm</b>           | -                  | Stufe V             | Stufe V             | Stufe V             |
| <b>Grabreichweite</b>      | mm                 | 9895                | 9830                | 9465                |
| <b>Grabtiefe</b>           | mm                 | 6595                | 6680                | 6095                |
| <b>Grabhöhe</b>            | mm                 | 9555                | 10805               | 9450                |
| <b>Länge</b>               | mm                 | 9522                | 8970                | 9566                |
| <b>Breite</b>              | mm                 | 2990                | 2990                | 2540                |
| <b>Höhe</b>                | mm                 | 3139                | 3123                | 3190                |
| <b>Löffelstiellänge</b>    | mm                 | 2900                | 2900                | 2400                |



## DX245NHD-7

25100

174/129 bei 1800

1.3



## DX255LC-7

25700

189/141.3 bei 1900

1.5



## DX350LC-7

36100

285.6/213 bei 1800

1.85



## DX380LC-7

40200

326/240 bei 1800

2.0

## DX255LC-7 DX260LC-9 DX300LC-7 DX350LC-7 DX380LC-7

25700

26300

31500

36100

40200

1.5

1.4

1.7

1.85

2.0

3.2 - 5.6

3.4 - 5.8

3.0 - 5.5

3.5 - 5.7

3.0 - 5.4

Develon DL06V

DX 05 V

Develon DL08V

Develon DL08V

Scania DC09

189/141.3  
bei 1900

171/230  
bei 1900

271/202  
bei 1800

285.6/213  
bei 1800

326/240  
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

10175

10175

10725

10980

11170

6810

6810

7305

7540

7415

9705

9705

10325

10325

10435

10080

10080

10605

11350

11285

3000 - 3200

3200

3000 - 3200

3000 - 3280

3000 - 3350

3200

3237

3050

3390

3415

3000

3000

3100

3200

3200

# KETTENBAGGER



DX420LC-7

|                     |                 |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 43500              |
| Motorleistung       | PS/kW bei U/min | 344.4/257 bei 1800 |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>  | 2.2                |



DX530LC-7

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Betriebsgewicht     | kg              | 52900            |
| Motorleistung       | PS/kW bei U/min | 394/294 bei 1800 |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>  | 3.3              |

|                     |                    | DX420LC-7             | DX490LC-7                  |
|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| Betriebsgewicht     | kg                 | 43500                 | 50400                      |
| Löffelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup>     | 2.2                   | 3.0                        |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h               | 3.2 - 5.3             | 3.2 - 5.6                  |
| Motor               | -                  | Scania DC13           | Scania DC13                |
| Leistung            | PS/kW<br>bei U/min | 344.4/257<br>bei 1800 | 394/294<br>bei 1800        |
| Abgasnorm           | -                  | Stufe V               | Stufe V                    |
| Grabreichweite      | mm                 | 11430                 | 12125                      |
| Grabtiefe           | mm                 | 7635                  | 7790                       |
| Grabhöhe            | mm                 | 10615                 | 11050                      |
| Länge               | mm                 | 11740                 | 12230                      |
| Breite              | mm                 | 3350                  | 2990 - 3490<br>3340 - 3900 |
| Höhe                | mm                 | 3355                  | 3350                       |
| Löffelstiellänge    | mm                 | 3250                  | 3350                       |



## DX490LC-7

50400

394/294 bei 1800

3.0



## DX800LC-7

79500

539/402 bei 2100

4.6



## DX1000LC-7

99500

629/469 bei 2000

6.8

### DX530LC-7

### DX800LC-7

### DX1000LC-7

52900

79500

99500

3.3

4.6

6.8

3.2 - 5.6

2.9 - 4.8

3.2 - 5.6

Scania DC13

Perkins 2506

Perkins 2806

394/294  
bei 1800

539/402  
bei 2100

629/469  
bei 2000

Stufe V

Stufe V

Stufe V

10735

11250

12430

6755

6685

7260

9630

10700

12425

11530

12230

11530

2990 - 3490  
3340 - 3900

3400 - 4000

3440 - 4200

3350

3540

3615

2900

3350

2900

# RADLADER



## DL200-7

|                              |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>       | kg              | 12047            |
| <b>Motorleistung</b>         | PS/kW bei U/min | 144/106 bei 2200 |
| <b>Schaufelvolumen (SAE)</b> | m <sup>3</sup>  | 2,0              |



## DL220-7

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 13198            |
|  | 160/119 bei 2100 |
|  | 2,3              |



## DL250-7

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 13847            |
|  | 172/128 bei 2100 |
|  | 2,5              |

|                                              |                 | DL200-7          | DL220-7          | DL250-7          |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>                       | kg              | 12047            | 13198            | 13847            |
| <b>Schaufelreichweite (GP)</b>               | m <sup>3</sup>  | 1,9 - 2,2        | 2,2 - 2,5        | 2,4 - 2,7        |
| <b>Motor</b>                                 | -               | Perkins 1204J    | Develon DL06     | Develon DL06     |
| <b>Leistung</b>                              | PS/kW bei U/min | 144/106 bei 2200 | 162/119 bei 2100 | 174/128 bei 2100 |
| <b>Abgasnorm</b>                             | -               | Stufe V          | Stufe V          | Stufe V          |
| <b>Schaufelvolumen (SAE)</b>                 | m <sup>3</sup>  | 2,0              | 2,3              | 2,5              |
| <b>Kipplast (gerade/Volldrehung bei 40°)</b> | kg              | 10124/8933       | 10652/9383       | 11015/9696       |
| <b>Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen</b>      | mm              | 3716             | 3853             | 3853             |
| <b>Ausbrechkraft</b>                         | kN              | 98               | 97               | 116              |
| <b>Höchstgeschwindigkeit</b>                 | km/h            | 40               | 40               | 40               |
| <b>Schwenkradius Schaufel</b>                | mm              | 5414             | 6016             | 6115             |
| <b>Reifen</b>                                | -               | 20.5 R25         | 20.5 R25         | 20.5 R25         |
| <b>Länge</b>                                 | mm              | 7208             | 7458             | 7487             |
| <b>Breite – am Reifenrand</b>                | mm              | 2539             | 2539             | 2539             |
| <b>Höhe</b>                                  | mm              | 3313             | 3313             | 3313             |



## Abfalllader DL280-7

|                                                   |                    |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>                            | kg                 | 19700               |
| <b>Schaufelreichweite (GP)</b>                    | m <sup>3</sup>     | 2,8                 |
| <b>Motor</b>                                      | -                  | Develon DL06        |
| <b>Leistung</b>                                   | PS/kW<br>bei U/min | 190/141<br>bei 2000 |
| <b>Abgasnorm</b>                                  | -                  | Stufe V             |
| <b>Schaufelvolumen (SAE)</b>                      | m <sup>3</sup>     | 2,8                 |
| <b>Kipplast (gerade/<br/>Volldrehung bei 40°)</b> | kg                 | 7180/5915           |
| <b>Max. Ausschütthöhe am<br/>Drehzapfen</b>       | mm                 | 4994                |
| <b>Ausbrechkraft</b>                              | kN                 | -                   |
| <b>Höchstgeschwindigkeit</b>                      | km/h               | 20                  |
| <b>Schwenkradius<br/>Schaufel</b>                 | mm                 | 7317                |
| <b>Reifen</b>                                     | -                  | 20.5 R25 SOLID      |
| <b>Länge</b>                                      | mm                 | 9555                |
| <b>Breite – am Reifenrand</b>                     | mm                 | 2640                |
| <b>Höhe</b>                                       | mm                 | 3360                |

# RADLADER



**DL280-7**

**DL320-7**

|                              |                 |                  |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>       | kg              | 15828            | 19493            |
| <b>Motorleistung</b>         | PS/kW bei U/min | 190/141 bei 2000 | 271/202 bei 1800 |
| <b>Schaufelvolumen (SAE)</b> | m <sup>3</sup>  | 2,8              | 3,3              |



**DL420CVT-7**

**DL480-7**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 23990            | 26444            |
|  | 326/240 bei 1800 | 345/257 bei 1800 |
|  | 4,5              | 4,8              |

|                                              |                 | <b>DL280-7</b>   | <b>DL320-7</b>   | <b>DL380-7</b>   |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>                       | kg              | 15828            | 19493            | 20421            |
| <b>Schaufelreichweite (GP)</b>               | m <sup>3</sup>  | 2,7 - 3,1        | 3,3 - 3,8        | 3,7 - 4,1        |
| <b>Motor</b>                                 | -               | Develon DL06     | Develon DL08     | Develon DL08     |
| <b>Leistung</b>                              | PS/kW bei U/min | 192/141 bei 2000 | 275/202 bei 1800 | 275/202 bei 1800 |
| <b>Abgasnorm</b>                             | -               | Stufe V          | Stufe V          | Stufe V          |
| <b>Schaufelvolumen (SAE)</b>                 | m <sup>3</sup>  | 2,8              | 3,3              | 3,9              |
| <b>Kipplast (gerade/Volldrehung bei 40°)</b> | kg              | 12247/10765      | 15948/14079      | 16097/14190      |
| <b>Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen</b>      | mm              | 3934             | 4175             | 4175             |
| <b>Ausbrechkraft</b>                         | kN              | 140              | 170              | 168              |
| <b>Höchstgeschwindigkeit</b>                 | km/h            | 40               | 40               | 40               |
| <b>Schwenkradius Schaufel</b>                | mm              | 6182             | 6748             | 6702             |
| <b>Reifen</b>                                | -               | 20,5 R25         | 23,5 R25         | 23,5 R25         |
| <b>Länge</b>                                 | mm              | 7669             | 8530             | 8309             |
| <b>Breite – am Reifenrand</b>                | mm              | 2550             | 2845             | 2845             |
| <b>Höhe</b>                                  | mm              | 3360             | 3511             | 3511             |





## DL380-7

20421

271/202 bei 1800

3,9



## DL420-7

23990

345/257 bei 1800

4,5



## DL550-7

33209

380/283 bei 1800

5,4



## DL580-7

34311

400/294 bei 1800

6,0

### DL420-7

### DL420CVT-7

### DL480-7

### DL550-7

### DL580-7

23990

23990

26444

33209

34311

4,3 - 5,0

4,3 - 5,0

4,8 - 5,3

5,4 - 5,9

6,0 - 6,6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

350/257  
bei 1800

327/240  
bei 1800

350/257  
bei 1800

380/283  
bei 1800

400/294  
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

4,5

4,5

4,8

5,4

6,0

18696/  
16493

18696/  
16493

20717/  
18282

24830/  
21897

27355/  
24315

4265

4265

4519

4806

4996

171

171

224

230

264

40

40

40

40

40

7000

7000

7352

7573

7596

26,5 R25

26,5 R25

26,5 R25

29,5 R25

29,5 R25

8926

8926

9454

9885

10059

2982

2982

2982

3199

3199

3660

3660

3635

3863

3863

# KOMPAKT-RADLADER



DL60-7

|                       |                |         |
|-----------------------|----------------|---------|
| Betriebsgewicht       | kg             | 3750    |
| Motorleistung         | PS/kW          | 66/48,5 |
| Schaufelvolumen (SAE) | m <sup>3</sup> | 0,6     |



DL80TL-7

|  |       |
|--|-------|
|  | 5200  |
|  | 75/55 |
|  | 0,9   |

|                                           |                | DL60-7         | DL65-7         |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Betriebsgewicht                           | kg             | 3750           | 3650           |
| Schaufelreichweite (GP)                   | m <sup>3</sup> | 0,4 - 1,2      | 0,4 - 1,2      |
| Motor                                     | -              | Kubota V2403   | Kubota V2403   |
| Leistung                                  | PS/kW          | 66/48,5        | 66/48,5        |
| Abgasnorm                                 | -              | Stufe V        | Stufe V        |
| Schaufelvolumen (SAE)                     | m <sup>3</sup> | 0,6            | 0,6            |
| Kipplast (gerade/<br>Volldrehung bei 40°) | kg             | 2160/1840      | 2325/1985      |
| Max. Hubhöhe<br>(Palettengabeln)          | mm             | 3290           | 2670           |
| Höchstgeschwindigkeit                     | km/h           | 30             | 30             |
| Reifen                                    | -              | 11,5/80 – 15,3 | 11,5/80 – 15,3 |
| Länge                                     | mm             | 4660           | 4595           |
| Breite – am Reifenrand                    | mm             | 1340           | 1340           |
| Höhe                                      | mm             | 2275           | 2275           |



### DL65-7

3650  
66/48,5  
0,6



### DL80-7

5200  
75/55  
0,9



### DL85-7

5100  
75/55  
0,9

### DL80-7

5200  
0,6 - 2,0  
Kubota V3307  
75/55  
Stufe V  
0,9

### DL80TL-7

5200  
0,6 - 2,0  
Kubota V3307  
75/55  
Stufe V  
0,9

### DL85-7

5100  
0,6 - 2,0  
Kubota V3307  
75/55  
Stufe V  
0,9

2965/2480

2430/2050

3220/2735

3500

4350

2850

20 - 35

20 - 35

20 - 35

11,5/80 - 15,3

11,5/80 - 15,3

11,5/80 - 15,3

5002

5310

4993

1460

1460

1460

2523

2523

2523

# KNICKGELENKTE MULDENKIPPER

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Nutzlast</b>                                    | kg             |
| <b>Höchstleistung (ISO 3046)</b>                        | kW bei U/min   |
| <b>Muldenvolumen, gehäuft<br/>(ohne/mit Heckklappe)</b> | m <sup>3</sup> |



## DA45-7

|              |
|--------------|
| 41000        |
| 501 bei 2100 |
| 24,4/26,1    |

## DA30-7

|                                                  |                  |                                     |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Geschwindigkeiten -<br/>Vorwärtsfahrt</b>     | km/h             | 6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 |
| <b>Geschwindigkeiten -<br/>Rückwärtsfahrt</b>    | km/h             | 6 - 8 - 11 - 16                     |
| <b>Motor</b>                                     | -                | Scania DC9                          |
| <b>Leistung</b>                                  | kW bei U/<br>min | 376 bei 2100                        |
| <b>Abgasnorm</b>                                 | -                | Stufe V                             |
| <b>Getriebemodell</b>                            | -                | ZF 8 EP320                          |
| <b>Gewicht, leer, Vorder-/<br/>Hinterachse</b>   | kg               | 12700/10500                         |
| <b>Gewicht, beladen,<br/>Vorder-/Hinterachse</b> | kg               | 15872/35328                         |
| <b>Nettogewicht</b>                              | kg               | 23200                               |
| <b>Länge</b>                                     | mm               | 9555                                |
| <b>Breite</b>                                    | mm               | 3000                                |
| <b>Gesamthöhe</b>                                | mm               | 3604                                |



## DA30-7

28000

376 bei 2100

16,8/17,8



## DA45-7 4X4

41000

501 bei 2100

25,7

### DA45-7

### DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

Scania DC13

501 bei 2100

501 bei 2100

Stufe V

Stufe V

ZF 8 EP420

ZF 8 EP420

14500/16000

14500/16000

22041/49059

22165/49335

30500

30500

10673

10187

3475

3975

3850

3850

# SLR-MASCHINEN



## SLR und Halb-SLR

## DX225LC-7 SLR

|                            |                        |                     |
|----------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>     | kg                     | 24600               |
| <b>Löffelvolumen (SAE)</b> | m <sup>3</sup>         | 0,45                |
| <b>Fahrgeschwindigkeit</b> | km/h                   | 3,1 - 5,5           |
| <b>Motor</b>               | -                      | Develon DL06V       |
| <b>Leistung</b>            | PS/kW<br>bei U/<br>min | 176/129<br>bei 1800 |
| <b>Abgasnorm</b>           | -                      | Stufe V             |
| <b>Grabreichweite</b>      | mm                     | 15365               |
| <b>Grabtiefe</b>           | mm                     | 11660               |
| <b>Grabhöhe</b>            | mm                     | 13045               |
| <b>Länge</b>               | mm                     | 12390               |
| <b>Breite</b>              | mm                     | 3190                |
| <b>Höhe</b>                | mm                     | 3385                |



| DX300LC-7 SLR       | DX530LC-7 Halb-SLR  | DX530LC-7 SLR       |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33000               | 51900               | 52200               |
| 0,64                | 1,27                | 0,92                |
| 3,0 - 5,5           | 3,2 - 5,6           | 3,2 - 5,6           |
| Develon DL08P       | Scania DC13         | Scania DC13         |
| 275/202<br>bei 1800 | 400/294<br>bei 1800 | 400/294<br>bei 1800 |
| Stufe V             | Stufe V             | Stufe V             |
| 17510               | 16060               | 19615               |
| 13780               | 11795               | 15125               |
| 14195               | 12755               | 14435               |
| 14320               | 14155               | 16195               |
| 3400                | 3340 - 3900         | 3340 - 3900         |
| 3475                | 3910                | 4070                |

# MATERIALUMSCHLAGSMASCHINEN



## DX160WHM-7\*

|                      |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Betriebsgewicht      | kg              | 16500            |
| Motor                | -               | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Leistung (SAE J1995) | PS/kW bei U/min | 140/105          |

## DX160WHM-7\*

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Armkonfiguration      |                 | Gerader          |
| Betriebsgewicht       | kg              | 16500            |
| Fahrgeschwindigkeit   | km/h            | 1 / 5 / 20       |
| Motor                 | -               | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Leistung (SAE J1995)  | PS/kW bei U/min | 140/105          |
| Abgasnorm             | -               | Stufe V          |
| Max. Löffelbolzenhöhe | mm              | 9215             |
| Max. Arbeitsbereich   | mm              | 8610             |
| Max. Arbeitstiefe     | mm              | 3960             |
| Auslegerlänge         | mm              | 4,8              |
| Armlänge              | mm              | 3,55             |
| Min. Schwenkradius    | mm              | 1980             |
| Hubhöhe               | mm              | 2300             |





## DX270WHM-7 Gerader Löffelstiel

28300

Develon DL06V

189/141 bei 1900

### DX180WHM-7\*

### DX200WHM-7\*

### DX270WHM-7

|                  |                             |                  |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| Gerader          | Gerader                     | Gerader          |
| 19400-21100      | 20200-21900                 | 28300            |
| 1 / 5 / 20       | 1 / 5 / 20                  | 4 / 9 / 20       |
| Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 6.1 L6 EU Stage V | Develon DL06V    |
| 140/105          | 173/129                     | 189/141 bei 1900 |
| Stufe V          | Stufe V                     | Stufe V          |
| 10800            | 10800                       | 12775            |
| 9800             | 9800                        | 11155            |
| 1550             | 1150                        | 4270             |
| 6                | 6                           | 6,6              |
| 4                | 4                           | 4,5              |
| 2240             | 2240                        | 2855             |
| 2300             | 2300                        | 2600             |

\* Prüfen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Develon-Händler vor Ort.

# MATERIALUMSCHLAGSMASCHINEN



## DX270WHM-7 Gekröpfter langer Löffelstiel

|                             |                 |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>      | kg              | 28100/28700      |
| <b>Motor</b>                | -               | Develon DL06V    |
| <b>Leistung (SAE J1995)</b> | PS/kW bei U/min | 189/141 bei 1900 |

## DX270WHM-7

| Armkonfiguration             |                 | Gekröpfter langer Löffelstiel | Lange Schwanenhäule |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>       | kg              | 28100                         | 28700               |
| <b>Fahrgeschwindigkeit</b>   | km/h            | 4 / 9 / 20                    | 4 / 9 / 20          |
| <b>Motor</b>                 | -               | Develon DL06V                 | Develon DL06V       |
| <b>Leistung (SAE J1995)</b>  | PS/kW bei U/min | 189/141 bei 1900              | 189/141 bei 1900    |
| <b>Abgasnorm</b>             | -               | Stufe V                       | Stufe V             |
| <b>Max. Löffelbolzenhöhe</b> | mm              | 12955                         | 13830               |
| <b>Max. Arbeitsbereich</b>   | mm              | 11525                         | 12410               |
| <b>Max. Arbeitstiefe</b>     | mm              | 4830                          | 5355                |
| <b>Auslegerlänge</b>         | mm              | 6,6                           | 7,1                 |
| <b>Armlänge</b>              | mm              | 5                             | 5,4                 |
| <b>Min. Schwenkradius</b>    | mm              | 2855                          | 2855                |
| <b>Hubhöhe</b>               | mm              | 2600                          | 2600                |



## DX350WHM-7\* Gekröpfter langer

33000-38000

Deutz TCD 6.1 L6

245/180

### DX300WHM-7\*

Gekröpfter langer  
Löffelstiel

28500-30800

1 / 5 / 20

Cummins QSB 6.7

173/129

Stufe V

14170

13590

6690

8

6

2800

2700

### DX350WHM-7\*

Gekröpfter langer  
Löffelstiel

33000-38000

1 / 5 / 20

Deutz TCD 6.1 L6

245/180

Stufe V

15100

14630

4550

8,7

6,9

3300

2700

\* Prüfen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Develon-Händler vor Ort.

# TUNNELBAUMASCHINEN



## Tunnelbaumaschinen

## DX235RTF-7

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| Betriebsgewicht        | kg                     | 25689            |
| Boom tilting angle     | °                      | 2 x 45           |
| Fahrgeschwindigkeit    | km/h                   | 3,2 - 5,8        |
| Motor                  | Develon DL06V          |                  |
| Leistung               | PS/kW<br>bei U/<br>min | 189/141 bei 1900 |
| Abgasnorm              | Stufe V                |                  |
| Reichweite beim Graben | mm                     | 9260             |
| Grabtiefe              | mm                     | 5130             |
| Grabungshöhe           | mm                     | 9900             |
| Länge                  | mm                     | 9750             |
| Breite                 | mm                     | 2990             |
| Höhe                   | mm                     | 3080             |

# ABBRUCHMACHINEN



## DX140RDM-7

| Konfiguration                   |                 | Monolithische HRD | Auswechselbare HRD | Auswechselbare Graben |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Betriebsgewicht                 | kg              | 22500             | 23100              | 22100                 |
| Travel speed                    | km/h            | 2,9 - 4,7         | 2,9 - 4,7          | 2,9 - 4,7             |
| Motor                           | -               | Develon G2 D34    | Develon G2 D34     | Develon G2 D34        |
| Leistung SAE J1995              | PS/kW bei U/min | 115/86 bei 1800   | 115/86 bei 1800    | 115/86 bei 1800       |
| Abgasnorm                       | -               | Stufe V           | Stufe V            | Stufe V               |
| Nummer des Zylinders            | -               | 4                 | 4                  | 4                     |
| Pin-Höhe                        | mm              | 16100             | 16100              | -                     |
| Max. Werkzeuggewicht            | kg              | 1450 kg           | 1250 kg            | -                     |
| Max. GP Schaufel                | m <sup>3</sup>  | -                 | -                  | 0.76                  |
| Länge der Schiene               | mm              | 4130              | 4130               | 4130                  |
| Transportbreite                 | mm              | 2590              | 2590               | 2590                  |
| Variable Breite des Unterwagens | mm              | 2540-3740         | 2540-3740          | 2540-3740             |
| Gesamthöhe                      | mm              | 3020              | 3020               | 3020                  |
| Breite des Schuhs               | mm              | 500               | 500                | 500                   |

# ABBRUCHMACHINEN



| Abbruchmaschinen          |                    | DX245DM-7           | DX245DM-7           |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Konfiguration             |                    | HRD                 | Graben              |
| Betriebsgewicht           | kg                 | 30800               | 28900               |
| Fahrgeschwindigkeit       | km/h               | 3,0 - 5,5           | 3,0 - 5,5           |
| Motor                     | -                  | Develon DL06P       | Develon DL06P       |
| Leistung (SAE J1995)      | PS/kW<br>bei U/min | 175/129<br>bei 1800 | 175/129<br>bei 1800 |
| Abgasnorm                 | -                  | Stufe V             | Stufe V             |
| Bolzenreichweite          | mm                 | 12900               | 8170                |
| Bolzentiefe               | mm                 | -                   | 4785                |
| Bolzenhöhe                | mm                 | 18070               | 8155                |
| Gesamtlänge               | mm                 | 11460               | 9590                |
| Breite Oberwagen          | mm                 | 2540                | 2540                |
| Variable Unterwagenbreite | mm                 | 2540 ~ 3740         | 2540 ~ 3740         |
| Gesamthöhe                | mm                 | 3150                | 3150                |



### DX380DM-7

### DX380DM-7

| Konfiguration             |                    | HRD                 | Graben              |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht           | kg                 | 47400               | 44800               |
| Fahrgeschwindigkeit       | km/h               | 3,0 - 5,4           | 3,0 - 5,4           |
| Motor                     | -                  | Scania DC09         | Scania DC09         |
| Leistung (SAE J1995)      | PS/kW<br>bei U/min | 327/240<br>bei 1800 | 327/240<br>bei 1800 |
| Abgasnorm                 | -                  | Stufe V             | Stufe V             |
| Bolzenreichweite          | mm                 | 14500               | 10200               |
| Bolzentiefe               | mm                 | -                   | 5500                |
| Bolzenhöhe                | mm                 | 23000               | 9200                |
| Gesamtlänge               | mm                 | 15200               | 11285               |
| Breite Oberwagen          | mm                 | 2990                | 2990                |
| Variable Unterwagenbreite | mm                 | 2970 ~ 4370         | 2970 ~ 4370         |
| Gesamthöhe                | mm                 | 3148                | 3148                |

# ABBRUCHMACHINEN



| Abbruchmaschinen          |                    | DX530DM-7           | DX530DM-7           |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Konfiguration             |                    | HRD                 | Graben              |
| Betriebsgewicht           | kg                 | 60500               | 56800               |
| Fahrgeschwindigkeit       | km/h               | 3,1 - 5,5           | 3,1 - 5,5           |
| Motor                     | -                  | Scania DC13         | Scania DC13         |
| Leistung (SAE J1995)      | PS/kW<br>bei U/min | 400/294<br>bei 1800 | 400/294<br>bei 1800 |
| Abgasnorm                 | -                  | Stufe V             | Stufe V             |
| Bolzenreichweite          | mm                 | 16500               | 10300               |
| Bolzentiefe               | mm                 | -                   | 5965                |
| Bolzenhöhe                | mm                 | 27500               | 9690                |
| Länge                     | mm                 | 18500               | 12230               |
| Breite                    | mm                 | 2990                | 2990                |
| Variable Unterwagenbreite | mm                 | 2970 ~ 4370         | 2970 ~ 4370         |
| Höhe                      | mm                 | 3360                | 3360                |





## Abbruchmaschinen

### DX530DM-7

### DX530DM-7

| Konfiguration             |                    | HRD                 | Graben              |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht           | kg                 | 70500               | 63000               |
| Fahrgeschwindigkeit       | km/h               | 3,1 - 5,5           | 3,1 - 5,5           |
| Motor                     | -                  | Scania DC13         | Scania DC13         |
| Leistung (SAE J1995)      | PS/kW<br>bei U/min | 400/294<br>bei 1800 | 400/294<br>bei 1800 |
| Abgasnorm                 | -                  | Stufe V             | Stufe V             |
| Bolzenreichweite          | mm                 | 18000               | 10300               |
| Bolzentiefe               | mm                 | -                   | 5965                |
| Bolzenhöhe                | mm                 | 31000               | 9690                |
| Länge                     | mm                 | 22300               | 12230               |
| Breite                    | mm                 | 2990                | 2990                |
| Variable Unterwagenbreite | mm                 | 2970 ~ 4370         | 2970 ~ 4370         |
| Höhe                      | mm                 | 3360                | 3360                |

# PLANIERRAUPE



## Modell

**DD130**


|                                                 |                      |                  |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Betriebsgewicht</b>                          | kg                   | 14500            |
| <b>Motorleistung</b>                            | PS/kW bei U/<br>min  | 157/117 bei 2200 |
| <b>Max. Zugkraft</b>                            | t                    | 22               |
| <b>Fahrleistung,<br/>Geschwindigkeit</b>        | km/h                 | 9                |
| <b>Gesamtlänge mit<br/>Schild und Aufreißer</b> | mm                   | 6030             |
| <b>Gesamtlänge nur mit<br/>Schild</b>           | mm                   | 5035             |
| <b>Gesamtbreite<br/>(Schildbreite)</b>          | mm<br>(XL/LGP1/LGP2) | 3105/3345/3655   |
| <b>XL-Version mit<br/>560-mm-Bodenplatten</b>   | cm <sup>2</sup>      | 33818            |
| <b>LGP1-Version mit<br/>710-mm-Bodenplatten</b> | cm <sup>2</sup>      | 42875            |
| <b>LGP2-Version mit<br/>760-mm-Bodenplatten</b> | cm <sup>2</sup>      | 45895            |

# ANBAUGERÄTE


## ALLES IM GRIFF!

Unser Sortiment an Develon-Löffeln, -Hydraulikhämmern, -Schnellwechslern, -Palettengabeln und noch mehr...

Für: Develon-Radlader, -Kettenbagger und -Mobilbagger.

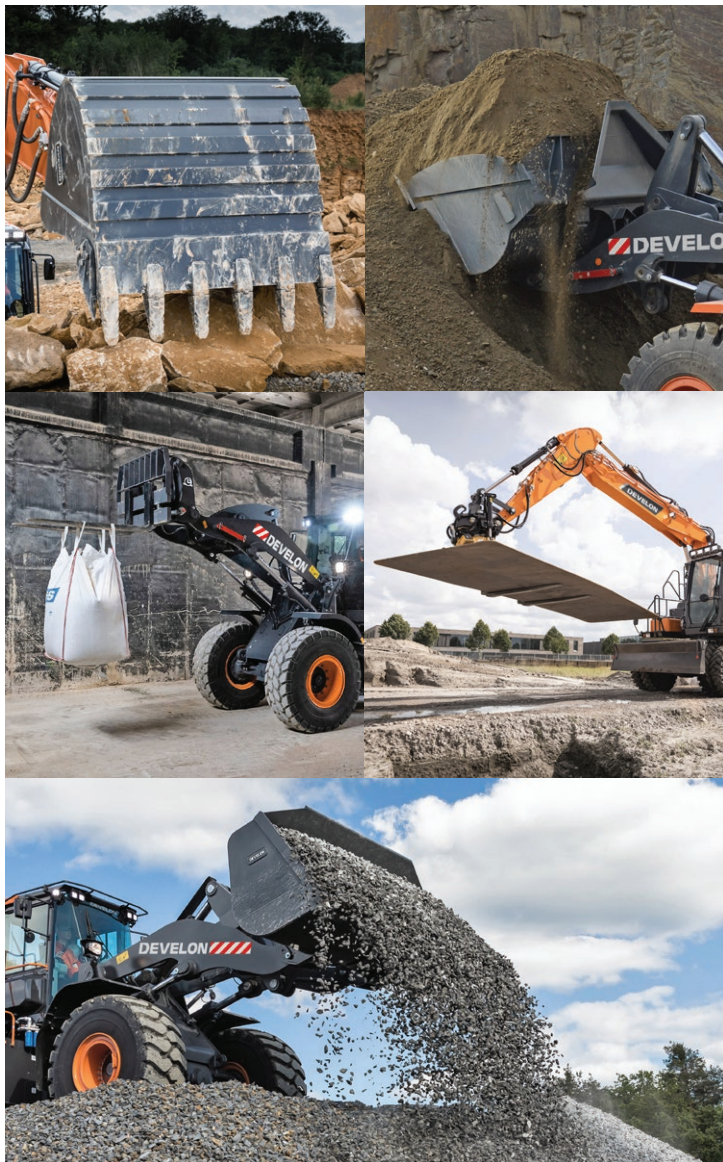

## MEHR ENTDECKEN:



HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH  
Lembacher Straße 30  
D-68229 Mannheim  
Deutschland

©2025 DEVELON D4600684-DE (10/25)

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Daten für Ihr individuelles Develon-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

# DEVELON