

DEVELON

Europa

Gama completa



MINIEXCAVADORAS



DX10Z-7



DX17Z-7

Peso operativo	kg	1165	1850
Potencia del motor	CV/kW a rpm	10.33/7.4 a 2050	16.5/11.9 a 2400
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0.024	0.04
Capacidad de la batería	kW	-	-
Tiempo de carga	-	-	-



DX25Z-7



DX27Z-7



DX35Z-7

2691	2730	3499
24.8/18.5 a 2600	24.8/18.5 a 2400	24.8/18.4 a 2400
0.07	0.08	0.11

		DX10Z-7	DX17Z-7	DX19-7	DX20Z
Peso operativo	kg	1165	1850	1885	1995
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0.024	0.04	0.04	0.05
Capacidad de la batería	kW	-	-	-	-

Tiempo de carga	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

Velocidad de desplazamiento	km/h	3.4 - 1.7	2.21 - 4.09	2.06 - 3.73	-
Modelo de motor	-	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D902	Yanmar 3TNV70
Potencia	CV/kW a rpm	10.33/7.4 a 2050	16.5/11.9 a 2400	16.5/11.9 a 2400	13.8/10.3 a 2200
Normativa sobre emisiones	-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Alcance de excavación	mm	3400	3910	3940	3975
Profundidad de excavación	mm	1815	2240	2340	2345
Altura de excavación	mm	2205	3730	3470	2750
Longitud	mm	3010	3531	3837	3483
Anchura	mm	1100 (730)	1290 (994)	1290 (994)	1360 (950)
Altura	mm	2220	2320	2299	2360



DX19-7



DX20Z



DX20ZE

1885	1995	1941
16.5/11.9 a 2400	13.8/10.3 a 2200	-
0.04	0.05	0.05
-	-	20.4 kW
-	-	8 horas de carga lenta 1.5 h de carga rápida



DX50Z-7



DX55R-7

5438	5740
48.8/36.4 a 2200	48.8/36.4 a 2200
0.16	0.16

DX20ZE	DX25Z-7	DX27Z-7	DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7
1941	2691	2730	3499	5438	5740
0.05	0.07	0.08	0.11	0.16	0.16
20.4 kW	-	-	-	-	-
8 horas de carga lenta 1.5 h de carga rápida	-	-	-	-	-
-	-	2.5 - 4.3	2.6 - 4.7	2.6 - 4.4	2.6 - 4.4
-	Kubota D1305	Kubota V1505	Develon D17	Develon D18	Develon D18
-	24.8/18.5 a 2600	24.8/18.5 a 2400	24.8/18.4 a 2400	48.8/36.4 a 2200	48.8/36.4 a 2200
-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
3975	4725	4845	5355	5945	6090
2350	2690	2845	3275	3480	3630
2625	4290	4515	3580	5575	5680
3460	4170	4190	4760	5386	5400
1360 (950)	1554	1550	1700	1980	1980
2345	2452	2442	2479	2575	2575

MINIEXCAVADORAS

Peso operativo	kg
Potencia del motor	CV/kW a rpm
Capacidad de la cuchara (SAE)	m ³



DX63-7

Peso operativo	kg	6218
Potencia del motor	CV/kW a rpm	65/44.3 a 2300
Capacidad de la cuchara (SAE)	m ³	0.175

DX62R-7

Peso operativo	kg	6216
Capacidad de la cuchara (SAE)	m ³	0.175
Velocidad de desplazamiento	km/h	2.8 - 4.7
Modelo de motor	-	Develon D24
Potencia	CV/kW a rpm	65/44.3 a 2300
Normativa sobre emisiones	-	Stage V
Alcance de excavación	mm	6610
Profundidad de excavación	mm	4095
Altura de excavación	mm	6025
Longitud	mm	5631
Anchura	mm	1980
Altura	mm	2575



DX62R-7

6216

65/44.3
a 2300

0.175



DX85R-7

9520

65/48.5 a 2100

0.28

DX63-7

6218

0.175

2.8 - 4.7

Develon
D24

65/44.3
a 2300

Stage V

6440

4095

6025

5571

1980

2575

DX85R-7

9520

0.28

2.7 - 4.7

Develon
D24

65/48.5
a 2100

Stage V

7530

4665

7035

6265

2250

2657

EXCAVADORAS DE RUEDAS



DX57W-7 DX100W-7

Peso operativo	kg	5800	10700
Potencia del motor	CV/kW a rpm	52,3/42,5 a 2400	100/75 a 2000
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,175	0,3



DX165WR-7K

DX170W-7K

17400 - 18900	17700 - 19300
137/102 a 2200	152/114 a 2000
0,7	0,75

DX57W-7 DX100W-7 DX140W-7K

Peso operativo	kg	5800	10700	15800 - 17000
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,175	0,3	0,6
Velocidad de desplazamiento	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Modelo de motor	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Potencia	CV/kW a rpm	52,3/42,5 a 2400	100/75 a 2000	152/114 a 2000
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	6108	7820	7585
Profundidad de excavación	mm	3495	4245	4490
Altura de excavación	mm	5976	8265	8195
Longitud	mm	5896	5713	8043
Anchura	mm	1947	2450	2495
Altura	mm	2861	3011	3052
Longitud del balancín	mm	1600	2250	2100



DX140W-7K

15800 - 17000

152/114 a 2000

0,6



DX160W-7K

17500 - 18100

152/114 a 2000

0,7



DX190W-7K

18320 - 20410

174/130 a 1900

0,8



DX210W-7K

21900 - 23000

189/141 a 1900

0,9

DX160W-7K DX165WR-7K DX170W-7K DX190W-7K DX210W-7K

17500 - 18100

17400 - 18900

17700 - 19300

18320 - 20410

21900 - 23000

0,7

0,7

0,75

0,8

0,9

3,5 - 37

3 - 34

3,0 - 37

3,5 - 37

4,0 - 35

Develon DL06V

Perkins 1204J

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

152/114
a 2000

137/102
a 2200

152/114
a 2000

174/130
a 1900

189/141
a 1900

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

8235

8235

8875

9255

9980

5020

5020

5315

5725

6160

8850

8850

9140

9440

10140

8205

8205

8644

8867

9477

2495

2490

2530

2530

2495

3052

3102

3087

3131

3155

2500

2500

2500

2600

3000

EXCAVADORAS DE ORUGAS



DX140LCR-7 DX140LC-7

Peso operativo	kg	15500	14400
Potencia del motor	CV/kW a rpm	115/86 a 2000	115/86 a 2000
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,75	0,75



DX210LC-7

DX210NLC-7

	21700	21700
	166/124 a 1800	166/124 a 1800
	1,2	1,2

DX140LCR-7 DX140LC-7 DX160LC-7HT

Peso operativo	kg	15500	14400	16800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,75	0,75	0,8
Velocidad de desplazamiento	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Modelo de motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Potencia	CV/kW a rpm	115/86 a 2000	115/86 a 2000	115/86 a 2000
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	8285	8285	8285
Profundidad de excavación	mm	5485	5635	5635
Altura de excavación	mm	9265	8660	8660
Longitud	mm	7360	7685	7685
Anchura	mm	2590	2590	2590
Altura	mm	2835	2785	2785
Longitud del balancín	mm	2500	2500	2500



DX160LC-7HT

16800

115/86 a 2000

0,8



DX210-7

21300

166/124 a 1800

1,1



DX225LC-7 & 7X

23300

174/129 a 1800

1,3



DX230LC-9

23600

141/189 a 1700

1,2

DX210-7	DX210LC-7	DX210NLC-7	DX225LC-7 & 7X	DX230LC-9
---------	-----------	------------	----------------	-----------

21300

21700

21700

23300

23600

1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,1 - 5,5

3,1 - 5,3

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

DX 05 V

166/124
a 1800

166/124
a 1800

166/124
a 1800

174/129
a 1800

141/189
a 1700

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

9535

9535

9535

9865

9895

6270

6270

6270

6590

6620

9330

9330

9330

9620

9535

9445

9445

9445

9570

9580

2800

2990

2540

2990

2990

3139

3139

3139

3005

3100

2600

2600

2600

2900

2900

EXCAVADORAS DE ORUGAS



DX235LC-7 DX235LCR-7

Peso operativo	kg	23000	24300
Potencia del motor	CV/kW a rpm	174/129 a 1800	174/129 a 1800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	1.4	1.4



DX260LC-9

DX300LC-7

26300	31500
171/230 a 1900	271/202 a 1800
1.4	1.7

DX235LC-7 DX235LCR-7 DX245NHD-7

Peso operativo	kg	23000	24300	25100
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	1.4	1.4	1.3
Velocidad de desplazamiento	km/h	3.0 - 5.3	3.2 - 5.8	3.0 - 5.3
Modelo de motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
Potencia	CV/kW a rpm	174/129 a 1800	174/129 a 1800	174/129 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	9895	9830	9465
Profundidad de excavación	mm	6595	6680	6095
Altura de excavación	mm	9555	10805	9450
Longitud	mm	9522	8970	9566
Anchura	mm	2990	2990	2540
Altura	mm	3139	3123	3190
Longitud del balancín	mm	2900	2900	2400



DX245NHD-7

25100

174/129 a 1800

1.3



DX255LC-7

25700

189/141.3 a 1900

1.5



DX350LC-7

36100

285.6/213 a 1800

1.85



DX380LC-7

40200

326/240 a 1800

2.0

DX255LC-7 DX260LC-9 DX300LC-7 DX350LC-7 DX380LC-7

25700

26300

31500

36100

40200

1.5

1.4

1.7

1.85

2.0

3.2 - 5.6

3.4 - 5.8

3.0 - 5.5

3.5 - 5.7

3.0 - 5.4

Develon DL06V

DX 05 V

Develon DL08V

Develon DL08V

Scania DC09

189/141.3
a 1900

171/230
a 1900

271/202
a 1800

285.6/213
a 1800

326/240
a 1800

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

10175

10175

10725

10980

11170

6810

6810

7305

7540

7415

9705

9705

10325

10325

10435

10080

10080

10605

11350

11285

3000 - 3200

3200

3000 - 3200

3000 - 3280

3000 - 3350

3200

3237

3050

3390

3415

3000

3000

3100

3200

3200

EXCAVADORAS DE ORUGAS



DX420LC-7

Peso operativo	kg	43500
Potencia del motor	CV/kW a rpm	344.4/257 a 1800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2.2



DX530LC-7

Peso operativo	kg	52900
Potencia del motor	CV/kW a rpm	394/294 a 1800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	3.3

		DX420LC-7	DX490LC-7
Peso operativo	kg	43500	50400
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2.2	3.0
Velocidad de desplazamiento	km/h	3.2 - 5.3	3.2 - 5.6
Modelo de motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Potencia	CV/kW a rpm	344.4/257 a 1800	394/294 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	11430	12125
Profundidad de excavación	mm	7635	7790
Altura de excavación	mm	10615	11050
Longitud	mm	11740	12230
Anchura	mm	3350	2990 - 3490 3340 - 3900
Altura	mm	3355	3350
Longitud del balancín	mm	3250	3350



DX490LC-7

50400

394/294 a 1800

3.0



DX800LC-7

79500

539/402 a 2100

4.6



DX1000LC-7

99500

629/469 a 2000

6.8

DX530LC-7

52900

3.3

3.2 - 5.6

Scania DC13

394/294
a 1800

Fase V

10735

6755

9630

11530

2990 - 3490
3340 - 3900

3350

2900

DX800LC-7

79500

4.6

2.9 - 4.8

Perkins 2506

539/402
a 2100

Fase V

11250

6685

10700

12230

3400 - 4000

3540

3350

DX1000LC-7

99500

6.8

3.2 - 5.6

Perkins 2806

629/469
a 2000

Fase V

12430

7260

12425

11530

3440 - 4200

3615

2900

CARGADORAS DE RUEDAS



DL200-7

Peso operativo	kg	12047
Potencia del motor	CV/kW a rpm	144/106 a 2200
Capacidad de la cuchara (SAE)	m ³	2,0



DL220-7

13198	13847
160/119 a 2100	172/128 a 2100
2,3	2,5



DL250-7

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Peso operativo	kg	12047	13198	13847
Gama de cucharones (GP)	m ³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Modelo de motor	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Potencia	CV/kW a rpm	144/106 a 2200	160/119 a 2100	172/128 a 2100
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Capacidad de la cuchara (SAE)	m ³	2,0	2,3	2,5
Carga de vuelco (en recto/giro completo a 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Altura máx. de descarga en el punto de pivote del cucharón	mm	3716	3853	3853
Fuerza de arranque	kN	98	97	116
Velocidad máxima	km/h	40	40	40
Radio de giro en cucharón	mm	5414	6016	6115
Neumáticos	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Longitud	mm	7208	7458	7487
Anchura en el borde de los neumáticos	mm	2539	2539	2539
Altura	mm	3313	3313	3313



Cargadora de residuos DL280-7

Peso operativo	kg	19700
Gama de cucharones (GP)	m ³	2,8
Modelo de motor	-	Develon DL06
Potencia	CV/kW a rpm	190/141 a 2000
Normativa sobre emisiones	-	Fase V
Capacidad de la cuchara (SAE)	m ³	2,8
Carga de vuelco (en recto/giro completo a 40°)	kg	7180/5915
Altura máx. de descarga en el punto de pivote del cucharón	mm	4994
Fuerza de arranque	kN	-
Velocidad máxima	km/h	20
Radio de giro en cucharón	mm	7317
Neumáticos	-	20.5 R25 SOLID
Longitud	mm	9555
Anchura en el borde de los neumáticos	mm	2640
Altura	mm	3360

CARGADORAS DE RUEDAS



DL280-7

DL320-7

Peso operativo	kg	15828	19493
Potencia del motor	CV/kW a rpm	190/141 a 2000	271/202 a 1800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2,8	3,3



DL420CVT-7

DL480-7

23990	26444
326/240 a 1800	345/257 a 1800
4,5	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Peso operativo	kg	15828	19493	20421
Gama de cucharones (GP)	m³	2,7 - 3,1	3,3 - 3,8	3,7 - 4,1
Modelo de motor	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Potencia	CV/kW a rpm	190/141 a 2000	271/202 a 1800	271/202 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2,8	3,3	3,9
Carga de vuelco (en recto/giro completo a 40°)	kg	12247/10765	15948/14079	16097/14190
Altura máx. de descarga en el punto de pivote del cucharón	mm	3934	4175	4175
Fuerza de arranque	kN	140	170	168
Velocidad máxima	km/h	40	40	40
Radio de giro en cucharón	mm	6182	6748	6702
Neumáticos	-	20,5 R25	23,5 R25	23,5 R25
Longitud	mm	7669	8530	8309
Anchura en el borde de los neumáticos	mm	2550	2845	2845
Altura	mm	3360	3511	3511



DL380-7

20421

271/202 a 1800

3,9



DL420-7

23990

345/257 a 1800

4,5



DL550-7

33209

380/283 a 1800

5,4



DL580-7

34311

400/294 a 1800

6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
---------	------------	---------	---------	---------

23990

23990

26444

33209

34311

4.3 - 5.0

4.3 - 5.0

4.8 - 5.3

5,4 - 5,9

6,0 - 6,6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

345/257
a 1800

326/240
a 1800

345/257
a 1800

380/283
a 1800

400/294
a 1800

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

Fase V

4,5

4,5

4,8

5,4

6,0

18696/
16493

18696/
16493

20717/
18282

24830/
21897

27355/
24315

4265

4265

4519

4806

4996

171

171

224

230

264

40

40

40

40

40

7000

7000

7352

7573

7596

26,5 R25

26,5 R25

26,5 R25

29,5 R25

29,5 R25

8926

8926

9454

9885

10059

2982

2982

2982

3199

3199

3660

3660

3635

3863

3863

CARGADORAS COMPACTAS DE RUEDAS



DL60-7

Peso operativo	kg	3750
Potencia del motor	CV/kW	66/48,5
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,6



DL80TL-7

	5200
	75/55
	0,9

		DL60-7	DL65-7
Peso operativo	kg	3750	3650
Gama de cucharones (GP)	m³	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Modelo de motor	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Potencia	CV/kW	66/48,5	66/48,5
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,6	0,6
Carga de vuelco (en recto/giro completo a 40°)	kg	2160/1840	2325/1985
Máx. altura de elevación (horquillas para paletas)	mm	3290	2670
Velocidad máxima	km/h	30	30
Neumáticos	-	11,5/80 - 15.3	11,5/80 - 15,3
Longitud	mm	4660	4595
Anchura en el borde de los neumáticos	mm	1340	1340
Altura	mm	2275	2275



DL65-7

3650
66/48,5
0,6



DL80-7

5200
75/55
0,9



DL85-7

5100
75/55
0,9

DL80-7

5200
0,6 - 2,0
Kubota V3307
75/55
Fase V
0,9

2965/2480

3500

20 - 35

11,5/80 - 15,3

5002

1460

2523

DL80TL-7

5200
0,6 - 2,0
Kubota V3307
75/55
Fase V
0,9

2430/2050

4350

20 - 35

11,5/80 - 15,3

5310

1460

2523

DL85-7

5100
0,6 - 2,0
Kubota V3307
75/55
Fase V
0,9

3220/2735

2850

20 - 35

11,5/80 - 15,3

4993

1460

2523

DÚMPERES ARTICULADOS

Carga útil máxima	kg
Potencia máxima (ISO 3046)	kW a rpm
Capacidad colmado (sin/con portón trasero)	m ³



DA45-7

41000
368 a 2100
24,4/26,1

DA30-7

Velocidades marcha delante	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Velocidades marcha atrás	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Modelo de motor	-	Scania DC09
Potencia	kW a rpm	276 a 2100
Normativa sobre emisiones	-	Fase V
Modelo de transmisión	-	ZF 8 EP320
Eje delantero/trasero en vacío	kg	12700/10500
Eje delantero/trasero con peso	kg	15872/35328
Peso neto	kg	23200
Longitud	mm	9555
Anchura	mm	3000
Altura total	mm	3604



DA30-7

28000

276 a 2100

16,8/17,8



DA45-7 4X4

41000

368 a 2100

25,7

DA45-7

DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

Scania DC13

368 a 2100

368 a 2100

Fase V

Fase V

ZF 8 EP420

ZF 8 EP420

14500/16000

14500/16000

22041/49059

22165/49335

30500

30500

10673

10187

3475

3975

3850

3850

MÁQUINAS SLR



Alcance superlargo (SLR) y semilargo

DX225LC-7 SLR

Peso operativo	kg	24600
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,45
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,1 - 5,5
Modelo de motor	-	Develon DL06V
Potencia	CV/kW a rpm	174/129 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V
Alcance de excavación	mm	15365
Profundidad de excavación	mm	11660
Altura de excavación	mm	13045
Longitud	mm	12390
Anchura	mm	3190
Altura	mm	3385



DX300LC-7 SLR	DX530LC-7 Semi SLR	DX530LC-7 SLR
33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
271/202 a 1800	394/294 a 1800	394/294 a 1800
Fase V	Fase V	Fase V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

MANIPULADORES DE MATERIAL



DX160WHM-7*

Peso operativo	kg	16500
Modelo de motor	-	Deutz TCD 4.1 L4
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	140/105

DX160WHM-7*

Configuración del brazo		Recto
Peso operativo	kg	16500
Velocidad de desplazamiento	km/h	1 / 5 / 20
Modelo de motor	-	Deutz TCD 4.1 L4
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	140/105
Normativa sobre emisiones	-	Fase V
Altura máx. del pasador	mm	9215
Alcance máx. de trabajo	mm	8610
Profundidad máx. de trabajo	mm	3960
Longitud de la pluma	mm	4,8
Longitud del brazo	mm	3,55
Radio de giro mín.	mm	1980
Altura de elevación	mm	2300



DX270WHM-7 Balancín recto

28300

Develon DL06V

189/141 a 1900

DX180WHM-7*

DX200WHM-7*

DX270WHM-7

Recto

Recto

Recto

19400-21100

20200-21900

28300

1 / 5 / 20

1 / 5 / 20

4 / 9 / 20

Deutz TCD 4.1 L4

Deutz TCD 6.1 L6 EU Stage V

Develon DL06V

140/105

173/129

189/141 a 1900

Fase V

Fase V

Fase V

10800

10800

12775

9800

9800

11155

1550

1150

4270

6

6

6,6

4

4

4,5

2240

2240

2855

2300

2300

2600

* Consulte la disponibilidad con su distribuidor local de Develon.

MANIPULADORES DE MATERIAL



DX270WHM-7

Balancín cuello de cisne/Balancín cuello de cisne largo

Peso operativo	kg	28100/28700
Modelo de motor	-	Develon DL06V
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	189/141 a 1900

DX270WHM-7

Configuración del brazo		Balancín cuello de cisne	Balancín cuello de cisne largo
Peso operativo	kg	28100	28700
Velocidad de desplazamiento	km/h	4 / 9 / 20	4 / 9 / 20
Modelo de motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	189/141 a 1900	189/141 a 1900
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Altura máx. del pasador	mm	12955	13830
Alcance máx. de trabajo	mm	11525	12410
Profundidad máx. de trabajo	mm	4830	5355
Longitud de la pluma	mm	6,6	7,1
Longitud del brazo	mm	5	5,4
Radio de giro mín.	mm	2855	2855
Altura de elevación	mm	2600	2600



DX350WHM-7* Balancín cuello de cisne

33000-38000

Deutz TCD 6.1 L6

245/180

DX300WHM-7*

DX350WHM-7*

Balancín cuello de cisne

Balancín cuello de cisne

28500-30800

33000-38000

1 / 5 / 20

1 / 5 / 20

Cummins QSB 6.7

Deutz TCD 6.1 L6

173/129

245/180

Fase V

Fase V

14170

15100

13590

14630

6690

4550

8

8,7

6

6,9

2800

3300

2700

2700

* Consulte la disponibilidad con su distribuidor local de Develon.

TUNELADORAS



Tuneladoras		DX235RTF-7
Peso operativo	kg	25689
Boom tilting angle	°	2 x 45
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,2 - 5,8
Modelo de motor		Develon DL06V
Potencia	CV/kW a rpm	189/141 a 1900
Normativa sobre emisiones		Fase V
Alcance de excavación	mm	9260
Profundidad de excavación	mm	5130
Altura de excavación	mm	9900
Longitud	mm	9750
Anchura	mm	2990
Altura	mm	3080

MÁQUINAS DE DEMOLICIÓN



DX140RDM-7

Configuración		HRD monolítico	HRD intercambiable	Excavación intercambiable
Peso operativo	kg	22500	23100	22100
Velocidad de desplazamiento	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7
Modelo de motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	115/86 a 1800	115/86 a 1800	115/86 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Número de cilindros	-	4	4	4
Altura del bulón	mm	16100	16100	-
Peso máximo de la herramienta	kg	1450 kg	1250 kg	-
Cazo GP máx.	m³	-	-	0.76
Longitud de vía	mm	4130	4130	4130
Anchura de transporte	mm	2590	2590	2590
Anchura variable del tren de rodaje	mm	2540-3740	2540-3740	2540-3740
Altura total	mm	3020	3020	3020
Anchura de zapata	mm	500	500	500

MÁQUINAS DE DEMOLICIÓN



Máquinas de demolición

		DX245DM-7	DX245DM-7
Configuración		HRD	Excavación
Peso operativo	kg	30800	28900
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Modelo de motor	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	173/129 a 1800	173/129 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	12900	8170
Profundidad del pasador	mm	N/D	4785
Altura del pasador	mm	18070	8155
Longitud total	mm	11460	9590
Anchura del tren superior	mm	2540	2540
Anchura variable del tren inferior	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Altura total	mm	3150	3150



DX380DM-7

DX380DM-7

Configuración		HRD	Excavación
Peso operativo	kg	47400	44800
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Modelo de motor	-	Scania DC09	Scania DC09
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	327/240 a 1800	327/240 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	14500	10200
Profundidad del pasador	mm	N/D	5500
Altura del pasador	mm	23000	9200
Longitud total	mm	15200	11285
Anchura del tren superior	mm	2990	2990
Anchura variable del tren inferior	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altura total	mm	3148	3148

MÁQUINAS DE DEMOLICIÓN



Máquinas de demolición

		DX530DM-7	DX530DM-7
Configuración		HRD	Excavación
Peso operativo	kg	60500	56800
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Modelo de motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	394/294 a 1800	394/294 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	16500	10300
Profundidad del pasador	mm	N/D	5965
Altura del pasador	mm	27500	9690
Longitud	mm	18500	12230
Anchura	mm	2990	2990
Anchura variable del tren inferior	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altura	mm	3360	3360



Máquinas de demolición

DX530DM-7

DX530DM-7

Configuración		HRD	Excavación
Peso operativo	kg	70500	63000
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Modelo de motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	394/294 a 1800	394/294 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	18000	10300
Profundidad del pasador	mm	N/D	5965
Altura del pasador	mm	31000	9690
Longitud	mm	22300	12230
Anchura	mm	2990	2990
Anchura variable del tren inferior	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altura	mm	3360	3360

BULLDÓZERS




Modelo		DD130
Peso operativo	kg	14500
Potencia del motor	CV/kW a rpm	157/117 a 2200
Fuerza máx. de tracción	t	22
Rendimiento de desplazamiento, velocidad de desplazamiento	km/h	9
Longitud total con hoja y diente ripper	mm	6030
Longitud total solo con hoja	mm	5035
Anchura total (anchura de las hojas)	mm (XL/LGP1/LGP2)	3105/3345/3655
Versión XL con zapatas de 560 mm	cm ²	33818
Versión LGP1 con zapatas de 710 mm	cm ²	42875
Versión LGP2 con zapatas de 760 mm	cm ²	45895

IMPLEMENTOS


¡LO TIENE TODO!

Gama Develon de cucharones, martillos hidráulicos, acopladores rápidos, horquillas porta-palet y mucho más...

Para: cargadoras de ruedas y excavadoras de orugas y de ruedas Develon.

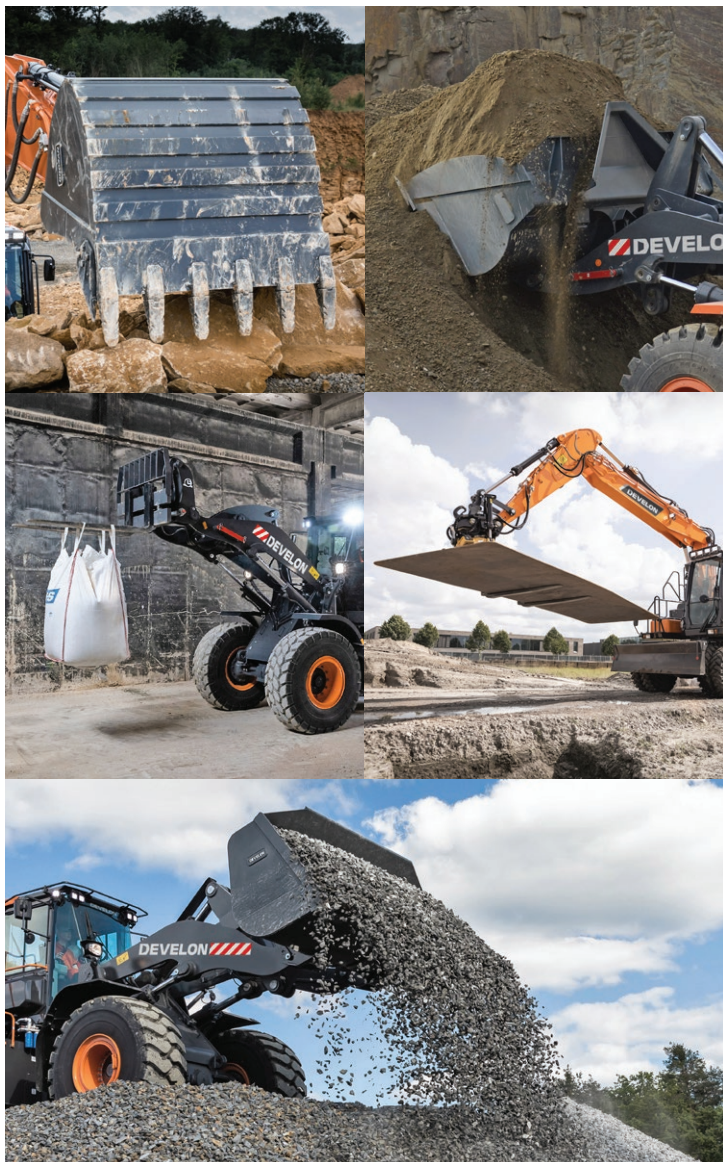

MÁS INFORMACIÓN:



DEVELON Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2025 DEVELON D4600683-ES (10/25)

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan a efectos de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las especificaciones de cada equipo Develon variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de las unidades de Develon pueden contener elementos opcionales.

DEVELON