

DEVELON

Europa

Gamma completa



MINIESCAVATORI



DX10Z-7



DX17Z-7

Peso operativo	kg	1165	1850
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	10.33/7.4 @ 2050	16.5/11.9 @ 2400
Capacità benna (SAE)	m³	0.024	0.04
Capacità de la batterie	kW	-	-
Temps de charge	-	-	-



DX25Z-7



DX27Z-7



DX35Z-7

2691	2730	3499
24.8/18.5 @ 2600	24.8/18.5 @ 2400	24.8/18.4 @ 2400
0.07	0.08	0.11

		DX10Z-7	DX17Z-7	DX19-7	DX20Z
Peso operativo	kg	1165	1850	1885	1995
Capacità benna (SAE)	m³	0.024	0.04	0.04	0.05
Capacità de la batterie	kW	-	-	-	-
Temps de charge	-	-	-	-	-

Velocità di traslazione	km/h	3.4 - 1.7	2.21 - 4.09	2.06 - 3.73	-
Motore	-	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D902	Yanmar 3TNV70
Potenza	hp/kW @ rpm	10.33/7.4 @ 2050	16.5/11.9 @ 2400	16.5/11.9 @ 2400	13.8/10.3 @ 2200
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	3400	3910	3940	3975
Profondità di scavo	mm	1815	2240	2340	2345
Altezza di scavo	mm	2205	3730	3470	2750
Lunghezza	mm	3010	3531	3837	3483
Larghezza	mm	1100 (730)	1290 (994)	1290 (994)	1360 (950)
Altezza	mm	2220	2320	2299	2360



DX19-7



DX20Z



DX20ZE

1885	1995	1941
16.5/11.9 @ 2400	13.8/10.3 @ 2200	-
0.04	0.05	0.05
-	-	20.4 kW
-	-	8 ore di carica lenta 1,5 ore di ricarica rapida



DX50Z-7



DX55R-7

5438	5740
48.8/36.4 @ 2200	48.8/36.4 @ 2200
0.16	0.16

DX20ZE	DX25Z-7	DX27Z-7	DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7
1941	2691	2730	3499	5438	5740
0.05	0.07	0.08	0.11	0.16	0.16
20.4 kW	-	-	-	-	-
8 ore di carica lenta 1,5 ore di ricarica rapida	-	-	-	-	-
-	-	2.5 - 4.3	2.6 - 4.7	2.6 - 4.4	2.6 - 4.4
-	Kubota D1305	Kubota V1505	Develon D17	Develon D18	Develon D18
-	24.8/18.5 @ 2600	24.8/18.5 @ 2400	24.8/18.4 @ 2400	48.8/36.4 @ 2200	48.8/36.4 @ 2200
-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
3975	4725	4845	5355	5945	6090
2350	2690	2845	3275	3480	3630
2625	4290	4515	3580	5575	5680
3460	4170	4190	4760	5386	5400
1360 (950)	1554	1550	1700	1980	1980
2345	2452	2442	2479	2575	2575

MINIESCAVATORI

Peso operativo	kg
Potenza motrice	HP/kW @ rpm
Capacità benna (SAE)	m ³



DX63-7

Peso operativo	kg	6218
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	65/44.3 @ 2300
Capacità benna (SAE)	m ³	0.175

DX62R-7

Operating weight	kg	6216
Capacità benna (SAE)	m ³	0.175
Velocità di traslazione	km/h	2.8 - 4.7
Motore	-	Develon D24
Potenza	HP/kW @ rpm	65/44.3 @ 2300
Standard emissioni	-	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	6610
Profondità di scavo	mm	4095
Altezza di scavo	mm	6025
Lunghezza	mm	5631
Larghezza	mm	1980
Altezza	mm	2575



DX62R-7

6216

65/44.3
@ 2300

0.175



DX85R-7

9520

65/48.5 @ 2100

0.28

DX63-7

6218

0.175

2.8 - 4.7

Develon
D24

65/44.3
@ 2300

Stage V

6440

4095

6025

5571

1980

2575

DX85R-7

9520

0.28

2.7 - 4.7

Develon
D24

65/48.5
@ 2100

Stage V

7530

4665

7035

6265

2250

2657

ESCAVATORI GOMMATI



DX57W-7 DX100W-7

Peso operativo	kg	5800	10700
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	52,3/42,5 @ 2400	100/75 @ 2000
Capacità benna (SAE)	m³	0,175	0,3



DX165WR-7K

17400 - 18900
137/102 @ 2200
0,7



DX170W-7K

17700 - 19300
152/114 @ 2000
0,75

DX57W-7 DX100W-7 DX140W-7K

Peso operativo	kg	5800	10700	15800 - 17000
Capacità benna (SAE)	m³	0,175	0,3	0,6
Velocità di traslazione	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Motore	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Potenza	HP/kW @ rpm	52,3/42,5 @ 2400	100/75 @ 2000	152/114 @ 2000
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	6108	7820	7585
Profondità di scavo	mm	3495	4245	4490
Altezza di scavo	mm	5976	8265	8195
Lunghezza	mm	5896	5713	8043
Larghezza	mm	1947	2450	2495
Altezza	mm	2861	3011	3052
Lunghezza bilanciere	mm	1600	2250	2100



DX140W-7K

15800 - 17000

152/114 @ 2000

0,6



DX160W-7K

17500 - 18100

152/114 @ 2000

0,7



DX190W-7K

18320 - 20410

174/130 @ 1900

0,8



DX210W-7K

21900 - 23000

189/141 @ 1900

0,9

DX160W-7K DX165WR-7K DX170W-7K DX190W-7K DX210W-7K

DX160W-7K	DX165WR-7K	DX170W-7K	DX190W-7K	DX210W-7K
17500 - 18100	17400 - 18900	17700 - 19300	18320 - 20410	21900 - 23000
0,7	0,7	0,75	0,8	0,9
3,5 - 37	3 - 34	3,0 - 37	3,5 - 37	4,0 - 35
Develon DL06V	Perkins 1204J	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
152/114 @ 2000	137/102 @ 2200	152/114 @ 2000	174/130 @ 1900	189/141 @ 1900
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
8235	8235	8875	9255	9980
5020	5020	5315	5725	6160
8850	8850	9140	9440	10140
8205	8205	8644	8867	9477
2495	2490	2530	2530	2495
3052	3102	3087	3131	3155
2500	2500	2500	2600	3000

ESCAVATORI CINGOLATI



DX140LCR-7 DX140LC-7

Peso operativo	kg	15500	14400
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	115/86 @ 2000	115/86 @ 2000
Capacità benna (SAE)	m³	0,75	0,75



DX210LC-7 DX210NLC-7

21700	21700
166/124 @ 1800	166/124 @ 1800
1,2	1,2

DX140LCR-7 DX140LC-7 DX160LC-7HT

Peso operativo	kg	15500	14400	16800
Capacità benna (SAE)	m³	0,75	0,75	0,8
Velocità di traslazione	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Motore	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Potenza	HP/kW @ rpm	115/86 @ 2000	115/86 @ 2000	115/86 @ 2000
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	8285	8285	8285
Profondità di scavo	mm	5485	5635	5635
Altezza di scavo	mm	9265	8660	8660
Lunghezza	mm	7360	7685	7685
Larghezza	mm	2590	2590	2590
Altezza	mm	2835	2785	2785
Lunghezza bilanciere	mm	2500	2500	2500



DX160LC-7HT

16800

115/86 @ 2000

0,8



DX210-7

21300

166/124 @ 1800

1,1



DX225LC-7 & 7X

23300

174/129 @ 1800

1,3



DX230LC-9

23600

141/189 @ 1700

1,2

DX210-7

DX210LC-7

DX210NLC-7

DX225LC-7 & 7X

DX230LC-9

21300

21700

21700

23300

23600

1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,1 - 5,5

3,1 - 5,3

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

DX 05 V

166/124
@ 1800

166/124
@ 1800

166/124
@ 1800

174/129
@ 1800

141/189
@ 1700

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

9535

9535

9535

9865

9895

6270

6270

6270

6590

6620

9330

9330

9330

9620

9535

9445

9445

9445

9570

9580

2800

2990

2540

2990

2990

3139

3139

3139

3005

3100

2600

2600

2600

2900

2900

ESCAVATORI CINGOLATI



DX235LC-7 DX235LCR-7

Peso operativo	kg	23000	24300
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	174/129 @ 1800	174/129 @ 1800
Capacità benna (SAE)	m³	1.4	1.4



DX260LC-9

DX300LC-7

	26300	31500
	171/230 @ 1900	271/202 @ 1800
	1.4	1.7

DX235LC-7 DX235LCR-7 DX245NHD-7

Peso operativo	kg	23000	24300	25100
Capacità benna (SAE)	m³	1.4	1.4	1.3
Velocità di traslazione	km/h	3.0 - 5.3	3.2 - 5.8	3.0 - 5.3
Motore	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
Potenza	HP/kW @ rpm	174/129 @ 1800	174/129 @ 1800	174/129 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	9895	9830	9465
Profondità di scavo	mm	6595	6680	6095
Altezza di scavo	mm	9555	10805	9450
Lunghezza	mm	9522	8970	9566
Larghezza	mm	2990	2990	2540
Altezza	mm	3139	3123	3190
Lunghezza bilanciere	mm	2900	2900	2400



DX245NHD-7

25100

174/129 @ 1800

1.3



DX255LC-7

25700

189/141.3 @ 1900

1.5



DX350LC-7

36100

285.6/213 @ 1800

1.85



DX380LC-7

40200

326/240 @ 1800

2.0

DX255LC-7 DX260LC-9 DX300LC-7 DX350LC-7 DX380LC-7

25700

26300

31500

36100

40200

1.5

1.4

1.7

1.85

2.0

3.2 - 5.6

3.4 - 5.8

3.0 - 5.5

3.5 - 5.7

3.0 - 5.4

Develon DL06V

DX 05 V

Develon DL08V

Develon DL08V

Scania DC09

189/141.3
@ 1900

171/230
@ 1900

271/202
@ 1800

285.6/213
@ 1800

326/240
@ 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

10175

10175

10725

10980

11170

6810

6810

7305

7540

7415

9705

9705

10325

10325

10435

10080

10080

10605

11350

11285

3000 - 3200

3200

3000 - 3200

3000 - 3280

3000 - 3350

3200

3237

3050

3390

3415

3000

3000

3100

3200

3200

ESCAVATORI CINGOLATI



DX420LC-7

Peso operativo	kg	43500
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	344.4/257 @ 1800
Capacità benna (SAE)	m³	2.2



DX530LC-7

Peso operativo	kg	52900
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	394/294 @ 1800
Capacità benna (SAE)	m³	3.3

		DX420LC-7	DX490LC-7
Peso operativo	kg	43500	50400
Capacità benna (SAE)	m³	2.2	3.0
Velocità di traslazione	km/h	3.2 - 5.3	3.2 - 5.6
Motore	-	Scania DC13	Scania DC13
Potenza	HP/kW @ rpm	344.4/257 @ 1800	394/294 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	11430	12125
Profondità di scavo	mm	7635	7790
Altezza di scavo	mm	10615	11050
Lunghezza	mm	11740	12230
Larghezza	mm	3350	2990 - 3490 3340 - 3900
Altezza	mm	3355	3350
Lunghezza bilanciere	mm	3250	3350



DX490LC-7

50400

394/294 @ 1800

3.0



DX800LC-7

79500

539/402 @ 2100

4.6



DX1000LC-7

99500

629/469 @ 2000

6.8

DX530LC-7

DX800LC-7

DX1000LC-7

52900

79500

99500

3.3

4.6

6.8

3.2 - 5.6

2.9 - 4.8

3.2 - 5.6

Scania DC13

Perkins 2506

Perkins 2806

394/294
@ 1800

539/402
@ 2100

629/469
@ 2000

Stage V

Stage V

Stage V

10735

11250

12430

6755

6685

7260

9630

10700

12425

11530

12230

11530

2990 - 3490
3340 - 3900

3400 - 4000

3440 - 4200

3350

3540

3615

2900

3350

2900

PALE GOMMATE



DL200-7

Peso operativo	kg	12047
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	144/106 @ 2200
Capacità benna (SAE)	m ³	2,0



DL220-7

	13198
	160/119 @ 2100
	2,3



DL250-7

	13847
	172/128 @ 2100
	2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Peso operativo	kg	12047	13198	13847
Gamma di benne (GP)	m ³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Motore	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Potenza	HP/kW @ rpm	144/106 @ 2200	160/119 @ 2100	172/128 @ 2100
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Capacità benna (SAE)	m ³	2,0	2,3	2,5
Carico di ribaltamento (art. 0°/max. 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Altezza di scarico max.	mm	3716	3853	3853
Forza di strappo	kN	98	97	116
Velocità massima	km/h	40	40	40
Raggio di rotazione alla benna	mm	5414	6016	6115
Pneumatici	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Lunghezza	mm	7208	7458	7487
Larghezza al bordo delle ruote	mm	2539	2539	2539
Altezza	mm	3313	3313	3313



Pala caricatrice per rifiuti DL280-7

Peso operativo	kg	19700
Gamma di benne (GP)	m ³	2,8
Motore	-	Develon DL06
Potenza	HP/kW @ rpm	190/141 @ 2000
Standard emissioni	-	Stage V
Capacità benna (SAE)	m ³	2,8
Carico di ribaltamento (art. 0°/max. 40°)	kg	7180/5915
Altezza di scarico max.	mm	4994
Forza di strappo	kN	-
Velocità massima	km/h	20
Raggio di rotazione alla benna	mm	7317
Pneumatici	-	20.5 R25 SOLID
Lunghezza	mm	9555
Larghezza al bordo delle ruote	mm	2640
Altezza	mm	3360

PALE GOMMATE



DL280-7

DL320-7

Peso operativo	kg	15828	19493
Potenza motrice	HP/kW @ rpm	190/141 @ 2000	271/202 @ 1800
Capacità benna (SAE)	m ³	2,8	3,3



DL420CVT-7

DL480-7

	23990	26444
	326/240 @ 1800	345/257 @ 1800
	4,5	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Peso operativo	kg	15828	19493	20421
Gamma di benne (GP)	m ³	2,7 - 3,1	3,3 - 3,8	3,7 - 4,1
Motore	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Potenza	HP/kW @ rpm	190/141 @ 2000	271/202 @ 1800	271/202 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Capacità benna (SAE)	m ³	2,8	3,3	3,9
Carico di ribaltamento (art. 0°/max. 40°)	kg	12247/10765	15948/14079	16097/14190
Altezza di scarico max.	mm	3934	4175	4175
Forza di strappo	kN	140	170	168
Velocità massima	km/h	40	40	40
Raggio di rotazione alla benna	mm	6182	6748	6702
Pneumatici	-	20,5 R25	23,5 R25	23,5 R25
Lunghezza	mm	7669	8530	8309
Larghezza al bordo delle ruote	mm	2550*	2845	2845
Altezza	mm	3360	3511	3511



DL380-7

20421

271/202 @ 1800

3,9



DL420-7

23990

345/257 @ 1800

4,5



DL550-7

33209

380/283 @ 1800

5,4



DL580-7

34311

400/294 @ 1800

6,0

DL420-7

DL420CVT-7

DL480-7

DL550-7

DL580-7

23990

23990

26444

33209

34311

4,3 - 5,0

4,3 - 5,0

4,8 - 5,3

5,4 - 5,9

6,0 - 6,6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

345/257
@ 1800

326/240
@ 1800

345/257
@ 1800

380/283
@ 1800

400/294
@ 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

4,5

4,5

4,8

5,4

6,0

18696/16493

18696/16493

20717/18282

24830/21897

27355/24315

4265

4265

4519

4806

4996

171

171

224

230

264

40

40

40

40

40

7000

7000

7352

7573

7596

26,5 R25

26,5 R25

26,5 R25

29,5 R25

29,5 R25

8926

8926

9454

9885

10059

2982

2982

2982

3199

3199

3660

3660

3635

3863

3863

PALE GOMMATE COMPATTE



DL60-7

Peso operativo	kg	3750
Potenza motrice	HP/kW	66/48,5
Capacità benna (SAE)	m ³	0,6



DL80TL-7

	5200
	75/55
	0,9

		DL60-7	DL65-7
Peso operativo	kg	3750	3650
Gamma di benne (GP)	m ³	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Motore	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Potenza	HP/kW	66/48,5	66/48,5
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Capacità benna (SAE)	m ³	0,6	0,6
Carico di ribaltamento (art. 0°/max. 40°)	kg	2160/1840	2325/1985
Massimo altezza di sollevamento (forche per pallet)	mm	3290	2670
Velocità massima	km/h	30	30
Pneumatici	-	11,5/80 - 15,3	11,5/80 - 15,3
Lunghezza	mm	4660	4595
Larghezza al bordo delle ruote	mm	1340	1340
Altezza	mm	2275	2275



DL65-7

3650
66/48,5
0,6



DL80-7

5200
75/55
0,9



DL85-7

5100
75/55
0,9

DL80-7

5200
0,6 - 2,0
Kubota V3307
75/55
Stage V
0,9

2965/2480

3500

20 - 35
11,5/80 - 15,3

5002

1460

2523

DL80TL-7

5200
0,6 - 2,0
Kubota V3307
75/55
Stage V
0,9

2430/2050

4350

20 - 35
11,5/80 - 15,3

5310

1460

2523

DL85-7

5100
0,6 - 2,0
Kubota V3307
75/55
Stage V
0,9

3220/2735

2850

20 - 35
11,5/80 - 15,3

4993

1460

2523

DUMPER ARTICOLATI

Carico utile massimo	kg
Potenza max. (ISO 3046)	kW @ rpm
Capacità cassone a colmo (senza/con sponda posteriore)	m ³



DA45-7

41000
368 @ 2100
24,4 / 26,1

DA30-7

Velocità - AV	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Velocità - RM	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Motore	-	Scania DC09
Potenza	kW @ rpm	276 @ 2100
Standard emissioni	-	Stage V
Trasmissione	-	ZF 8 EP320
Carico assali a vuoto (ant./post.)	kg	12700/10500
Carico assali max. (ant./post.)	kg	15872/35328
Peso netto	kg	23200
Lunghezza	mm	9555
Larghezza	mm	3000
Altezza totale	mm	3604



DA30-7

28000

276 @ 2100

16,8 / 17,8



DA45-7 4X4

41000

368 @ 2100

25,7

DA45-7

DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

Scania DC13

368 @ 2100

368 @ 2100

Stage V

Stage V

ZF 8 EP420

ZF 8 EP420

14500/16000

14500/16000

22041/49059

22165/49335

30500

30500

10673

10187

3475

3975

3850

3850

MACCHINE SLR



SLR e Semi-SLR

DX225LC-7 SLR

Peso operativo	kg	24600
Capacità benna (SAE)	m ³	0,45
Velocità di traslazione	km/h	3,1 - 5,5
Motore	-	Develon DL06V
Potenza	HP/kW @ rpm	174/129 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V
Sbraccio di scavo	mm	15365
Profondità di scavo	mm	11660
Altezza di scavo	mm	13045
Lunghezza	mm	12390
Larghezza	mm	3190
Altezza	mm	3385



DX300LC-7 SLR	DX530LC-7 Semi SLR	DX530LC-7 SLR
33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
271/202 @ 1800	394/294 @ 1800	394/294 @ 1800
Stage V	Stage V	Stage V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI



DX160WHM-7*

Peso operativo	kg	16500
Motore	-	Deutz TCD 4.1 L4
Potenza (SAE J1995)	hp/kW @ rpm	140/105

DX160WHM-7*

Configurazione del braccio		Dritto
Peso operativo	kg	16500
Velocità di traslazione	km/h	1 / 5 / 20
Motore	-	Deutz TCD 4.1 L4
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	140/105
Standard emissioni	-	Stage V
Altezza max. al perno della benna	mm	9215
Sbraccio di lavoro max.	mm	8610
Profondità di lavoro max.	mm	3960
Lunghezza braccio	mm	4,8
Lunghezza bilanciere	mm	3,55
Raggio di rotazione min.	mm	1980
Altezza di elevazione	mm	2300



DX270WHM-7 Bilanciere dritto

28300
Develon DL06V
189/141 @ 1900

DX180WHM-7*	DX200WHM-7*	DX270WHM-7
Dritto	Dritto	Dritto
19400-21100	20200-21900	28300
1 / 5 / 20	1 / 5 / 20	4 / 9 / 20
Deutz TCD 4.1 L4	Deutz TCD 6.1 L6 EU Stage V	Develon DL06V
140/105	173/129	189/141 @ 1900
Stage V	Stage V	Stage V
10800	10800	12775
9800	9800	11155
1550	1150	4270
6	6	6,6
4	4	4,5
2240	2240	2855
2300	2300	2600

* Verifica la disponibilità presso il concessionario Develon della tua zona.

MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI



DX270WHM-7 Bilanciere a collo d'oca/Collo d'oca lungo

Operating weight	kg	28100/28700
Engine model	-	Develon DL06V
Power (SAE J1995)	hp/kW @ rpm	189/141 @ 1900

DX270WHM-7

Configurazione del braccio		Bilanciere a collo d'oca	Collo d'oca lungo
Peso operativo	kg	28100	28700
Velocità di traslazione	km/h	4 / 9 / 20	4 / 9 / 20
Motore	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	189/141 @ 1900	189/141 @ 1900
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Altezza max. al perno della benna	mm	12955	13830
Sbraccio di lavoro max.	mm	11525	12410
Profondità di lavoro max.	mm	4830	5355
Lunghezza braccio	mm	6,6	7,1
Lunghezza bilanciere	mm	5	5,4
Raggio di rotazione min.	mm	2855	2855
Altezza di elevazione	mm	2600	2600



DX350WHM-7* Bilanciere a collo d'oca

33000-38000

Deutz TCD 6.1 L6

245/180

DX300WHM-7*

Bilanciere a collo d'oca

28500-30800

1 / 5 / 20

Cummins QSB 6.7

173/129

Stage V

14170

13590

6690

8

6

2800

2700

DX350WHM-7*

Bilanciere a collo d'oca

33000-38000

1 / 5 / 20

Deutz TCD 6.1 L6

245/180

Stage V

15100

14630

4550

8,7

6,9

3300

2700

* Verifica la disponibilità presso il concessionario Develon della tua zona.

MACCHINE PER LO SCAVO DI GALLERIE



Macchine per lo scavo di gallerie

DX235RTF-7

Peso operativo	kg	25689
Boom tilting angle	°	2 x 45
Velocità di traslazione	km/h	3,2 - 5,8
Motore	Develon DL06V	
Potenza	HP/kW @ rpm	189/141 @ 1900
Standard emissioni	Stage V	
Portata dello scavo	mm	9260
Profondità di scavo	mm	5130
Altezza di scavo	mm	9900
Lunghezza	mm	9750
Larghezza	mm	2990
Altezza	mm	3080

MACCHINE PER LA DEMOLIZIONE



DX140RDM-7

Configurazione		Monolithic HRD	Interchangeable HRD	Interchangeable Digging
Peso operativo	kg	22500	23100	22100
Velocità di traslazione	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7
Motore	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	115/86 @ 1800	115/86 @ 1800	115/86 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V	Stage V
Numero di cilindri	-	4	4	4
Altezza dei perni	mm	16100	16100	-
Peso massimo dell'utensile	kg	1450 kg	1250 kg	-
Benna GP max	m ³	-	-	0.76
Lunghezza del cingolo	mm	4130	4130	4130
Larghezza di trasporto	mm	2590	2590	2590
Larghezza variabile del sottocarro	mm	2540-3740	2540-3740	2540-3740
Altezza complessiva	mm	3020	3020	3020
Larghezza del pattino	mm	500	500	500

MACCHINE PER LA DEMOLIZIONE



Macchine per la demolizione

		DX245DM-7	DX245DM-7
Configurazione		HRD	Scavo
Peso operativo	kg	30800	28900
Velocità di traslazione	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Motore	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	173/129 @ 1800	173/129 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	12900	8170
Profondità al perno	mm	N/D	4785
Altezza al perno	mm	18070	8155
Lunghezza totale	mm	11460	9590
Larghezza torretta	mm	2540	2540
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Altezza totale	mm	3150	3150



Macchine per la demolizione

DX380DM-7

DX380DM-7

Configurazione		HRD	Scavo
Peso operativo	kg	47400	44800
Velocità di traslazione	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Motore	-	Scania DC09	Scania DC09
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	327/240 @ 1800	327/240 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	14500	10200
Profondità al perno	mm	N/D	5500
Altezza al perno	mm	23000	9200
Lunghezza totale	mm	15200	11285
Larghezza torretta	mm	2990	2990
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altezza totale	mm	3148	3148

MACCHINE PER LA DEMOLIZIONE



Macchine per la demolizione

		DX530DM-7	DX530DM-7
Configurazione		HRD	Scavo
Peso operativo	kg	60500	56800
Velocità di traslazione	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motore	-	Scania DC13	Scania DC13
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	394/294 @ 1800	394/294 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	16500	10300
Profondità al perno	mm	N/D	5965
Altezza al perno	mm	27500	9690
Lunghezza	mm	18500	12230
Larghezza	mm	2990	2990
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altezza	mm	3360	3360



Macchine per la demolizione

DX530DM-7

DX530DM-7

Configurazione		HRD	Scavo
Peso operativo	kg	70500	63000
Velocità di traslazione	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motore	-	Scania DC13	Scania DC13
Potenza (SAE J1995)	HP/kW @ rpm	394/294 @ 1800	394/294 @ 1800
Standard emissioni	-	Stage V	Stage V
Sbraccio al perno	mm	18000	10300
Profondità al perno	mm	N/D	5965
Altezza al perno	mm	31000	9690
Lunghezza	mm	22300	12230
Larghezza	mm	2990	2990
Larghezza sottocarro allargabile	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altezza	mm	3360	3360

DOZER



Modello

DD130


Peso operativo	kg	14500
Potenza motore	hp/kW a giri/ min	157/117 @ 2200
Forza di trazione massima	t	22
Prestazioni di marcia, velocità di marcia	km/h	9
Lunghezza complessiva con lama e scarificatore	mm	6030
Lunghezza complessiva solo con lama	mm	5035
Larghezza complessiva (larghezza lama)	mm (XL/LGP1/LGP2)	3105/3345/3655
Versione XL con pattini da 560 mm	cm ²	33818
Versione LGP1 con pattini da 710 mm	cm ²	42875
Versione LGP2 con pattini da 760 mm	cm ²	45895

ACCESSORI


NIENTE È IMPOSSIBILE!

Gamma di benne, martelli, attacchi rapidi, forche per pallet e molto altro tutto a marchio Develon ...

Per: pale gommiate, escavatori gommati e cingolati Develon

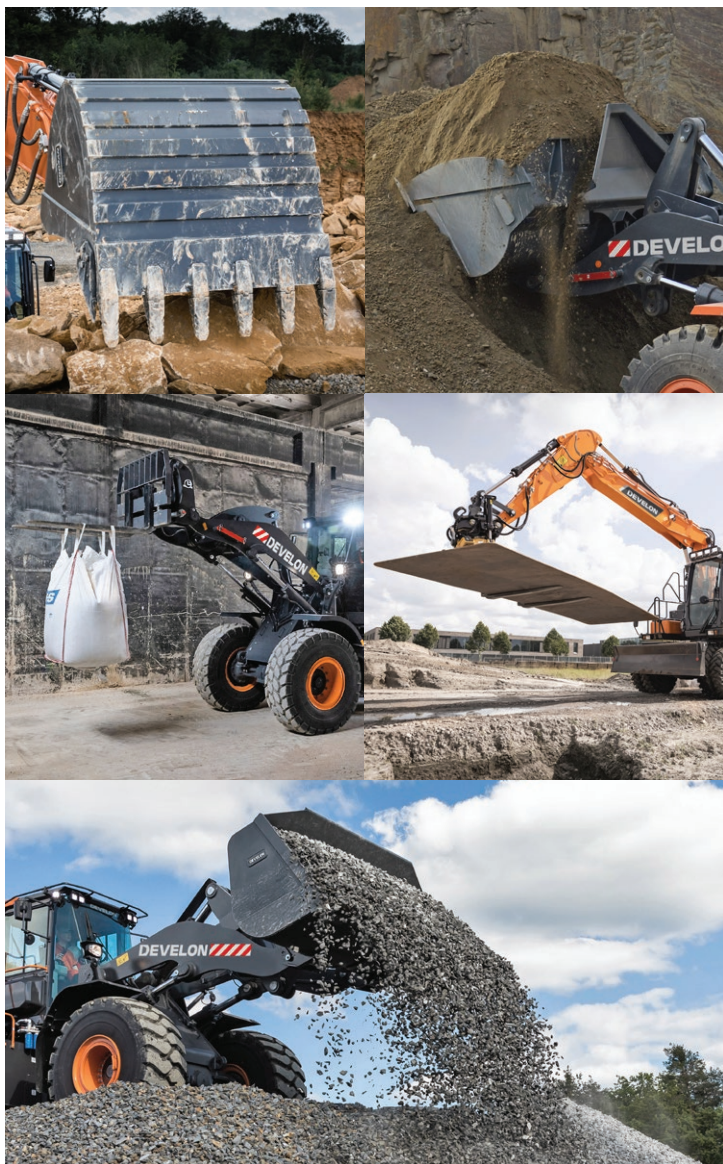

PER SAPERNE DI PIÙ:



DEVELON Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2025 DEVELON D4600683-IT (10/25)

Alcune specifiche sono basate su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le specifiche tecniche delle singole attrezzature Develon variano in base alle normali variazioni di progettazione, produzione, condizioni operative e altri fattori. Le immagini dei prodotti Develon possono mostrare attrezzature diverse da quelle standard.

DEVELON